2-nápravový hliníkový cisternový návěs pro provoz na letištích a veřejných komunikacích s čerpacím měřicím zařízením



Produktvorteile und Optionals

? Moderní design a dokonalá funkčnost vozidla
? Pružná odezva na speciální zákaznické požadavky
? Nejvyšší čistota produktu dosažena optimálním vypouštění produktu vlivem tvaru dvojitého klínu nádrže
? Podvozek z hliníku nebo nerezové oceli
? Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
? VOLITELNĚ: možnost výběru mezi hliníkovým a nerezovým nárazníkem
? VOLITELNĚ: vysoko umístěná světla - integrována ve vaně dómu
? VOLITELNĚ: samostatná plastová schránka pro hasicí přístroj

Fahrzeugdetails

TYPOVÉ OZNACENÍ

DVOUNÁPRAVOVÝ HLINÍKOVÝ CISTERNOVÝ NÁVĚS S NÁ DRŽÍ SKŘÍŇOVÉHO TVARU

s čerpacím a měřicím zařízením , pro provoz na letištích a veřejných komunikacích

OBECNĚ

Označení vozidla dle 9.1.1.2 ADR: FL. Kód nádrže dle 4.3.4.1 ADR: LGBF. Zvláštní ustanovení dle 6.8.4 ADR: TE 7, TE 19. K přepravě JET A-1.

PODVOZEK/PŘÍDAVNÉ DÍLY

Natáčecí kolébka potrubního propojení na točnici tahače . Rám z nerezové oceli. Plastové blatníky se speciálními lapači nečistot. Sklopné boční ochrany . Hliníková ochrana proti podjetí (nárazník). Nápravy Nápravy s kotoučovými brzdami nenáročnými na údržbu . Pevné nápravy 2 x 10 t, rozvor 2.050 mm. Odpružení Pneumatické odpružení náprav. Kola 4 ks 425/65 R 22,5, 165 K, značka dle výběru závodu. 4 hliníkové ráfky, 11,75 x 22,5 leštěné , 10 otvorů, bez prolisu.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13. Dvouokruhový. EBS-E = elektronický brzdový systém. WABCO 2S/2M = jedna náprava se senzory. RSS - stabilizační program. Pružinová parkovací brzda na dvou nápravách. Hliníkové vzduchojemy.

DOPRAVNÍ NÁDRŽ - CISTERNA V SAMONOSNÉM PROVEDENÍ

Nádrž z hliníkové slitiny a tloušťky stěn dle ustanovení ADR . Skříňového tvaru dvojitého klínu pro bezezbytkové vypouštění . Celkový objem brutto cca 34.000 l. 1 komora. Vnitřní dělicí/přepadové přepážky (jsou-li technicky nutné). V nejnižším bodě

nádrže jímka pro vodu se slepou přírubou. Přepadová vana s odtokovou trubkou/trubkami. Ochranné třmeny armatur dómů. Hliníková lávka po straně uvnitř přepadové vany se sklopným zábradlím. Hliníkový žebřík vzadu.

ARMATURY DOPRAVNÍ NÁDRŽE – PRO KAŽDOU KOMORU

3 kryty dómů nádrže s rychloplnicím uzávěrem 1 ukazatel hladiny produktu 10" 1 pneumatický snímač úrovně hladiny stavu naplnění 1 pneumatický snímač úrovně hladiny pro nejmenší naplnění 3 pneumatické pojistné klopné ventily 3 vzduchové ventily s pojistkou proti šlehnutí plamene 1 mechanická měřicí tyč Plnění 1 pneumaticky ovládaný patní ventil s plnicím potrubím a průmyslovými suchými spojkami . Výdej 2 pneumaticky ovládané patní ventily pro výdej Js 100.

USPOŘÁDÁNÍ ARMATUR UMOŽŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ OPERACE

Tlakové tankování pod křídlem prostřednictvím dlouhé hadice nebo prostřednictvím 2 ks krátkých hadic. Možnost zpětného tankování prostřednictvím 2 krátkých hadic na tankovací plošině. Tankování přes křídlo.

POTRUBÍ

Hliníkové potrubí vede dopředu skrz natáčecí kolébku do přístrojové skříně . Potrubí zpětného odvodu par spojeno se vzduchovými ventily. V potrubí pojistný přetlakový/podtlakový ventil.

KONTROLNÍ NÁSTROJE

- tlak čerpadla - tlak ve Venturiho trubicích - tlak v hydraulickém obvodu - průtokové schéma - manometr pro hliníkový vzduchojem - podtlak čerpadla/manometr - přípojka pro odběr vzorků produktu na potrubí.

OSTATNÍ VÝBAVA

1 buben s uzemňovacím kabelem s automatickým navíjením 2 hasicí přístroje s obsahem po 6 kg hasicího prostředku 2 výstražné trojúhelníky 1 výstražná svítilna s přerušovaným světlem, pracovním světlem a bateriemi 1 plastová záchytná nádoba 1 lopatka pozinkovaná 1 smeták 1 box z PVC se savým materiálem 1 výstražná vesta 1 ochranné brýle 1 pár rukavic 1 lahvička se zdravotním prostředkem pro výplach očí 1 kryt kanalizační vpusti

OZNAČENÍ VOZIDLA

1 jednosložková tabule (30/1223). 3 odnímatelné tabulky s označením nebezpečného nákladu (hořlavé kapaliny). 3 odnímatelné tabulky s označením nebezpečného nákladu (látky ohrožující životní prostředí) . Zadní značení dle ECE-normy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

2 sedmikomorová koncová světla v zadním nárazníku. LED - boční osvětlení. 2 ks poziční světla vpředu. 2 ks obrysová světla na nárazníku. 15-pólová zásuvka. 2 ks světel vnitřního osvětlení přístrojové skříně v provedení ″Ex″ se spínačem . 2 ks výstražných světel na tankovací plošině nahoře.

LAKOVÁNÍ

Lakované díly opatřeny dvousložkovým akrylovým lakem (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy). Podvozek s montovanými díly a dopravní nádrží dle zadání barvy. Plastové díly nelakované. Montované díly naneseny černou práškovou barvou. Reflexní kontury Vlevo a vpravo bílé reflexní pásy po stranách nádrže a červené reflexní obvodové segmenty na zadní kupoli nádrže .

HOMOLOGACE

Přejímka dle ADR. Provozní dokumentace.

VYBAVENÍ TAŽNÉHO VOZIDLA

Tankovací plošina s žebříkem pro výstup obsluhy ve směru jízdy vlevo. Přístrojová skříň s oboustrannými nahoru výklopnými víky. Čerpadlo ve směru jízdy vpravo. Základna pro natáčecí kolébku potrubního propojení na točně.

HYDRAULICKÉ ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ

Samonasávací čerpadlo s hydraulickým pohonem.

FILTR-MONITOR

1 ks filtr-monitor s vestavěným odlučovačem plynu. Další výbava filtru: - pístový měřicí přístroj diferenciální ho tlaku - potrubí pro zpětný odvod produktových par do nádrže - ventil proti zpětnému rázu za filtrem - odvodňovací potrubí s 2 ks uzavíracích kohoutů R 3/4″ s víčky.


MĚŘICÍ SYSTÉM (V PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNI)

1 průtokové objemové měřidlo s elektronickým měřidlem. Vedlejší ukazatel vydaného množství produktu na tankovací plošině. Tiskárna dokladů v kabině řidiče. 1 ks průhledítko. 1 ks automatický ventil pro přímou regulaci tlaku. 2 Ks Venturiho trubice.

Impressionen




Moderní design a dokonalá funkčnost vozidla

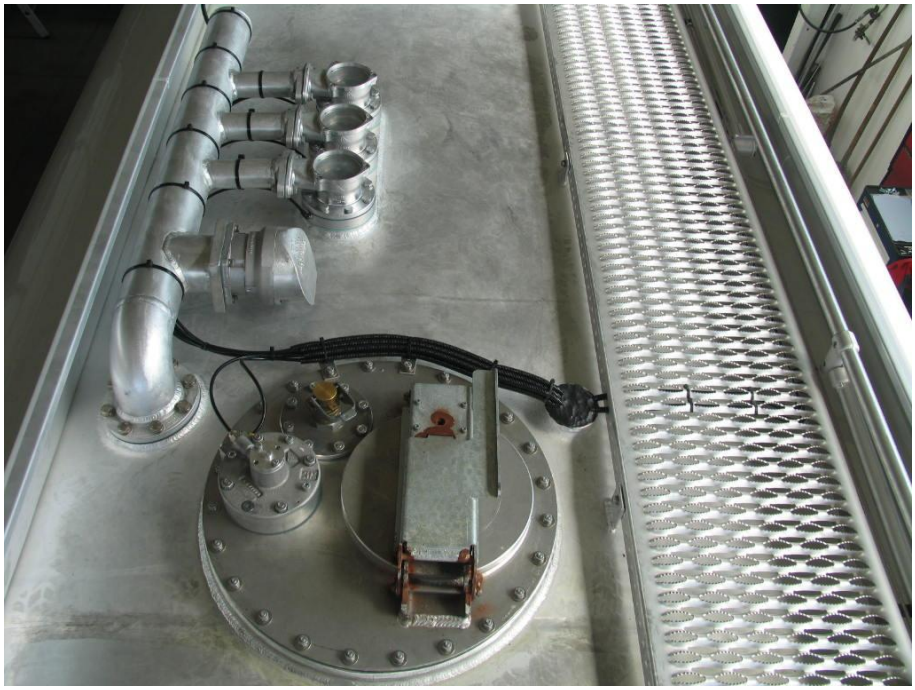


Optimální rozmístění armatur dómů



Perfektní uspořádání výbavy

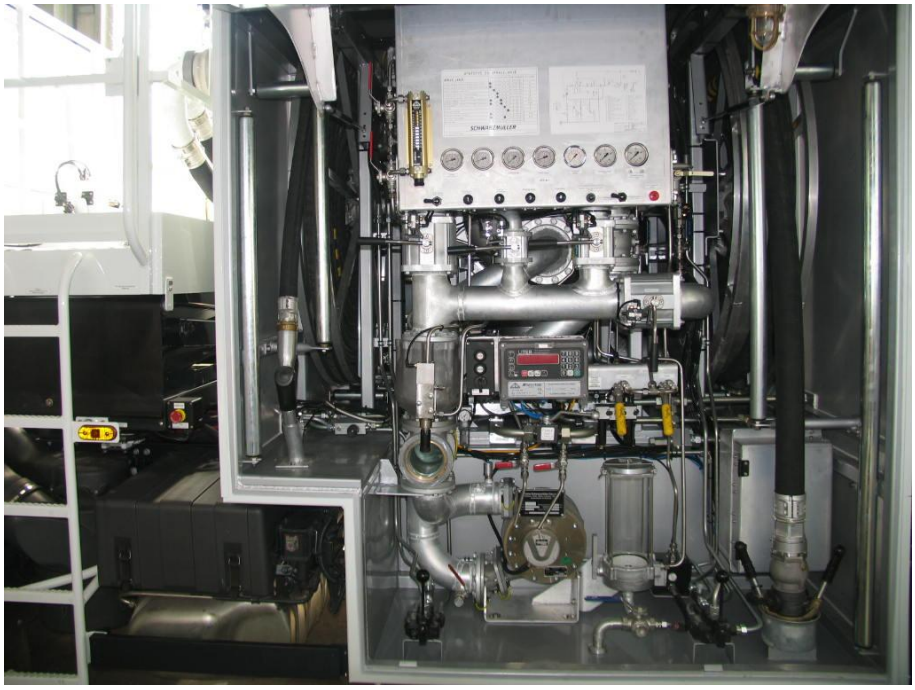

Kabina armatur s jejich přehledným rozmístěním

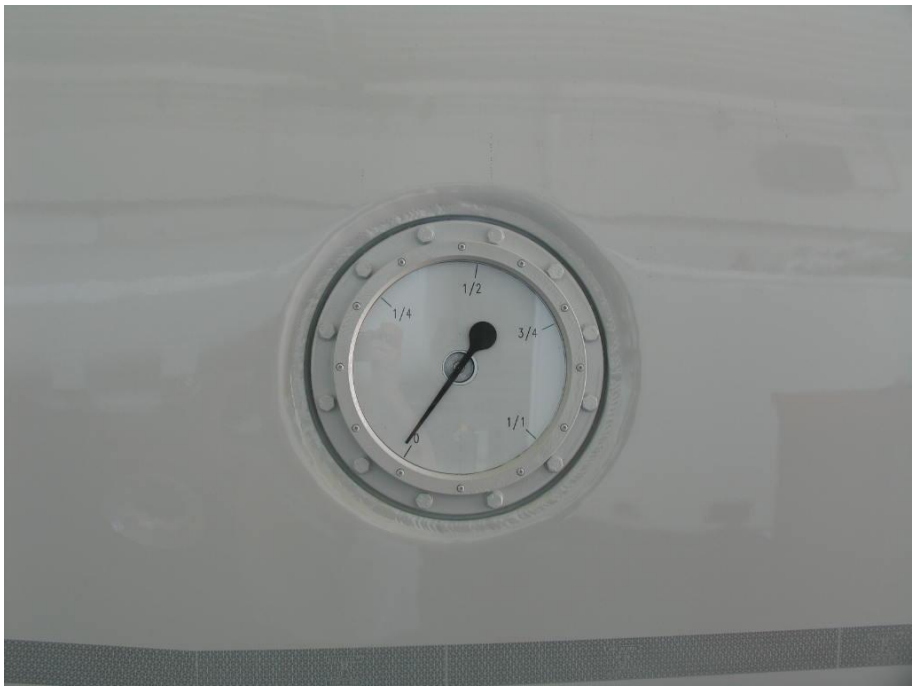

Ukazatel úrovně hladiny stavu naplnění




VOLITELNĚ: možnost výběru mezi hliníkovým a nerezovým nárazníkem



VOLITELNĚ: vysoko umístěná světla - intergrována ve vaně dómu



VOLITELNĚ: samostatná plastová schránka pro hasicí přístroj

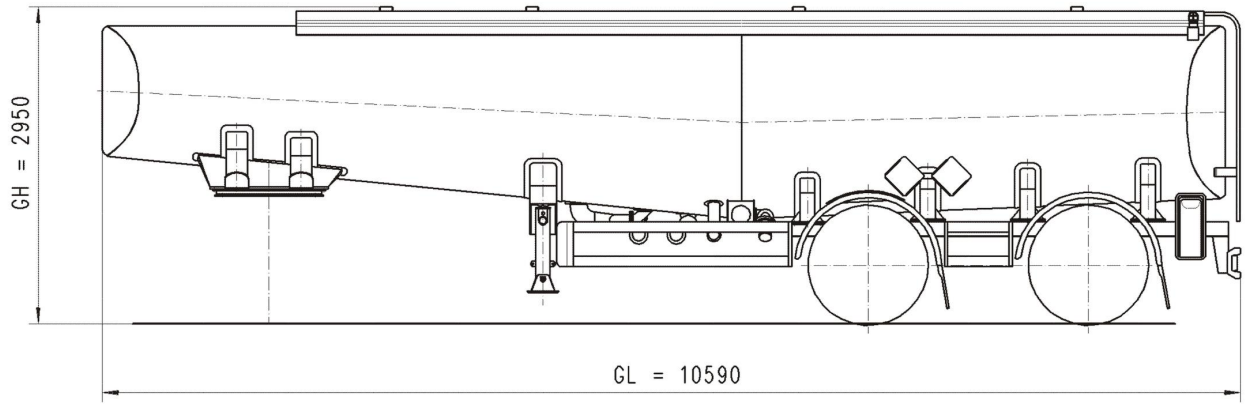

GB = 2550