3-nápravový klanicový přívěs – bez podlahy



Produktvorteile und Optionals

? Odlehčená konstrukce rámu z vysokopevnostní speciální oceli NAXTRA
? Klanicové příčníky Exte s 2-dílnými klanicemi se šroubovacím upevněním (zatížení 1 páru klanic max. 7 t)
? Přední klanicový příčník přivařen na vyvýšeném rámu, cca 60 mm přečnívající, zadní příčníky nasazeny na nízkoležícím rámu prostřednictvím přivařených klem (svorek)
? Ochranné plechy podélníků (proti zaháknutí čelistí)
? Vzduchem odpružené nápravy v zesíleném provedení (Off Road)
? Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
? VOLITELNĚ: Zakrytí mezi podélníky rámu z ocelového žebrovaného plechu
? VOLITELNĚ: dvojitá montáž pneumatik
? VOLITELNĚ: vpředu pevný třmen pro zvednutí nakládacím jeřábem, vč. zajištění točnice
? VOLITELNĚ: lehce odnímatelné blatníky s pružinovým napínáním, pro jednoduchou montáž sněhových řetězů
? VOLITELNĚ: vysokozátěžový naviják Autonordic s kotevní kurtou

Fahrzeugdetails

TYPOVÉ OZNACENÍ

3-NÁPRAVOVÝ KLANICOVÝ PŘÍVĚS - BEZ PODLAHY

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (technická) 27 t. Celková hmotnost (povolená) 24 t. Vlastní hmotnost cca 4, 3 t .

ROZMĚRY

Délka rámu vozidla cca 6. 8 00 mm. Celková šířka 2.550 mm. Výška ložné plochy v nezatíženém stavu až k horní hraně klanicového příčníku cca 1.3 5 0 mm.

RÁM VOZIDLA

NAXTRA ocelová svařovaná konstrukce - vpředu lehce zalomená. Kuličková točnice se sníženými nároky na údržbu. O chranné plechy podélníků, dlouhé cca 200 mm (proti zaháknutí čelistí) .

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav bez možnosti zvedání a spouštění vozidla, p růměr měchů 360 mm. Nápravy s bubnovými brzdami nenáročnými na údržbu, zatížení na nápravu 9 t . Bubnové brzdy s „S“ vačkami 420/180 mm, automaticky stavitelná brzdová páka , zesílené těleso nápravy (Off Road provedení). Kola: 6 ks 385/65 R 22,5 160J, značka dle výběru závodu. 6 ocelových ráfků 11,75 x 22,5, 10 otvorů, bez prolisu, v barvě stříbrné.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Pevná vidlicová oj ve tvaru písmene Y , uložená v silentblocích a s mechanickým zajištěním. Tažné oko o průměru 40 mm.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13. Dvouokruhový. EBS. Wabco 4S3M = 1. + 3. náprava se senzory . RSS - stabilizační program. Pružinová parkovací brzda na 2. + 3. nápravě. Brzdové ventily atd. chráněny, montováno s překrytím.

PODLAHA

Překrytí z překližky o síle 12 mm mezi podélníky rámu.

KLANICOVÁ NÁSTAVBA

4 k lanicové příčníky 144-S s 2-dílnými klanicemi se šroubovacím upevněním . Ložná výška max. 2.800 mm, zatížení 1 páru klanic max. 7 t (minimální vnitřní náklon klanic) . Přední klanicový příčník přivařen ke zvýšenému rámu, přečnívající cca 60 mm, z adní nasezeny na níže ležícím rámu prostřednictvím přivařených klem , př esaditelné. Rozdělení: odpředu cca 850 mm, poté cca 1.750 mm, cca 1.950 mm, cca 1.850 mm. Vlevo a vpravo na klanicovém příčníku vždy 1 kotevní třmen pro upínací hák kurty.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU. 2 sedmikomorová koncová světla v nárazníku. LED - boční osvětlení. 2 poziční světla. 2 obrysová světla. Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak +

dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy). Klanice v oranžové signální barvě. Plastové a žárově zinkované díly nelakované. Montované díly naneseny černou práškovou barvou. Reflexní kontury bočně přes celou délku, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu červené), dle ECE 48.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.


VYBAVENÍ

Zakládací klín(y), dle předpisu. 6 plastové půlkulaté blatníky se zástěrkami dle předpisu (neodnímatelné). Hliníková ochrana proti podjetí (nárazník) , v bílé barvě. "Schwarzmüller" gumová zástěrka na nárazníku. Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu .

Impressionen




Zakrytí mezi podélníky rámu z ocelového žebrovaného plechu

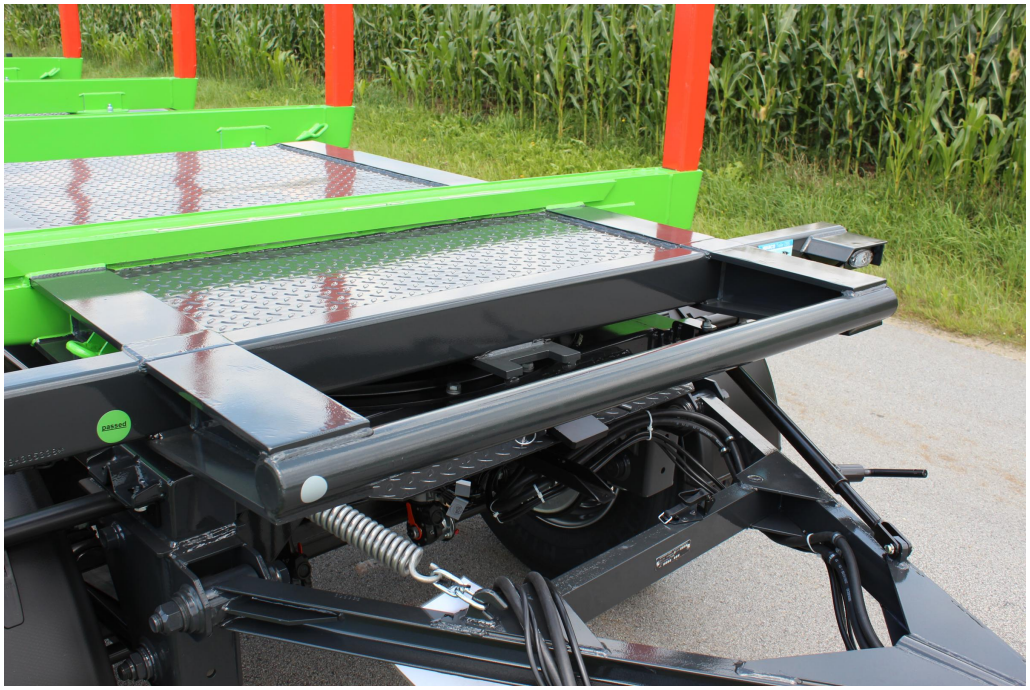

VOLITELNĚ: vpředu pevný třmen pro zvednutí nakládacím jeřábem, vč. zajištění točnice



Vpředu otočný podvozek vč. namontované tažné oje

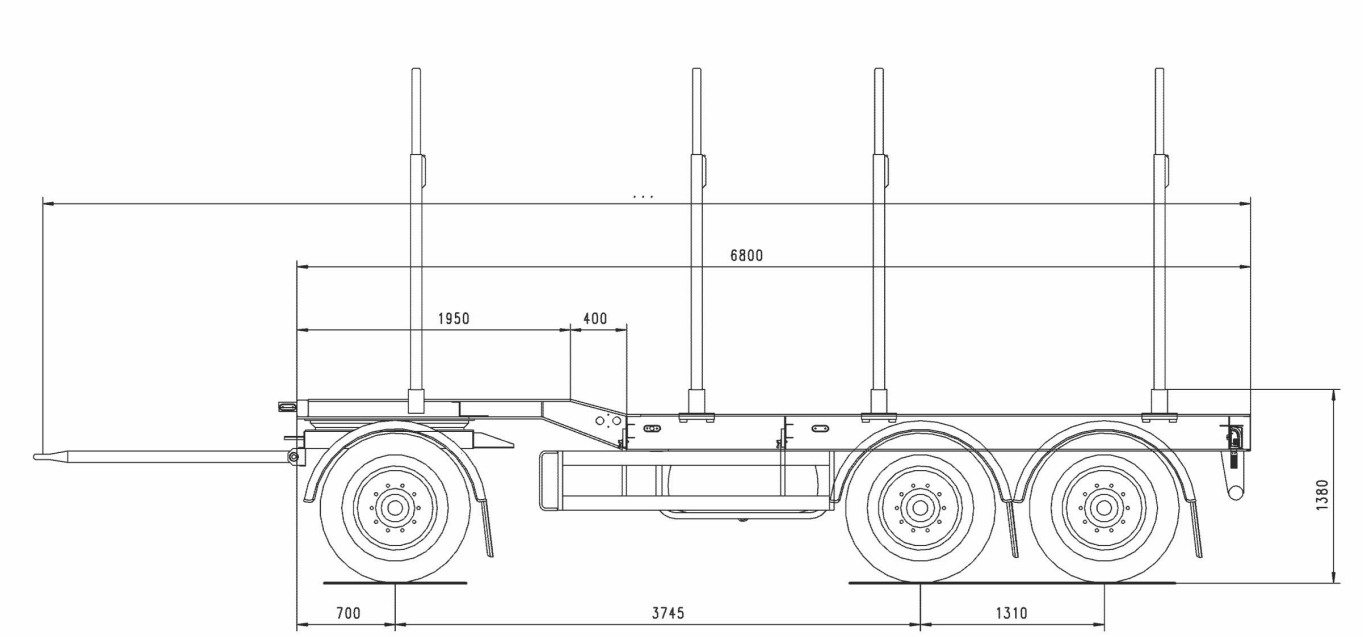
...
6800
1950
400
1380
700
3745
1310