2-nápravový nízkoložný přívěs pro výměnné nástavby BDF



Produktvorteile und Optionals

? Vpředu přestavitelná dorazová opěra
? 4 ks naváděcích rolen
? Výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)
? Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 s odstavnou výškou cca od 960 do 1.050 mm
? Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
? VOLITELNĚ: výsuvná tažná oj, přestavitelná max. o 600 mm, s Getofix - podpěrou oje
? VOLITELNĚ: zalomená, výsuvná tažná oj, přestavitelná max. o 600 mm, s Getofix - podpěrou oje
? VOLITELNĚ: 2 ks dodatečných naváděcích rolen = celkově 6 ks rolen
? VOLITELNĚ: nestandardní zdvih pružících měchů = dodatečná výška přizvednutí a snížení

Fahrzeugdetails

TYPOVÉ OZNACENÍ

2-NÁPRAVOVÝ NÍZKOLOŽNÝ PŘÍVĚS PRO VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY BDF

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (technická/povolená)18 t. Vlastní hmotnost cca 2,9 t.

ROZMĚRY

Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 . Odstavná výška cca 960 mm - 1.050 mm. Výška rámu v nezatíženém stavu: - jízdní poloha cca 990 mm - snížená cca 920 mm - zvýšená cca 1.120 mm.

RÁM VOZIDLA

Ocelová svařovaná konstrukce. 2 podélníky s předním a zadním výložníkem. 4 kontejnerové zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft). Vpředu přestavitelná dorazová opěra.

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace (výška přizvednutí a snížení celkem cca 200 mm). Automatické nastavení jízdní výšky od 15 km/hod. Nízkoložné nápravy, vzduchově odpružené, nenáročné na údržbu, zatížení na nápravu 9 t. Bubnové brzdy s „S“ vačkami 300/200 mm, automaticky stavitelná brzdová páka. Kola : 8 ks pneumatik o rozměru 235/75 R 17,5 141J, značka dle výběru závodu. 8 ocelových ráfků, 10 otvorů, s prolisem, v barvě stříbrné.

OPĚRNÉ NOHY

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13. Dvouokruhový. EBS - elektronický brzdový systém. Wabco 4S3M = obě nápravy se senzory. RSS - stabilizační program. Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě. Ocelové vzduchojemy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU. 2 sedmikomorová koncová světla v zadním nárazníku. LED - boční osvětlení. 2 poziční světla. 2 obrysová světla na nárazníku. Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak + dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy). Plastové a žárově zinkované díly nelakované. Montované díly naneseny černou práškovou barvou. Reflexní kontury bočně přes celou délku, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu červené), dle ECE 48 .

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

VYBAVENÍ

Zakládací klín(y) dle předpisu. 4 ks naváděcích rolen. Plastové blatníky s lapači nečistot dle předpisu. Zadní hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), v bílé barvě. Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu . Držák pro 1 rezervní kolo.

Impressionen




2-nápravový nízkoložný přívěs BDF



VOLITELNĚ: výsuvná oj, max. 600 mm přestavitelná, s GETOFIX opěrou




Výložníky vč. 4 kontejnerových zámků dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)

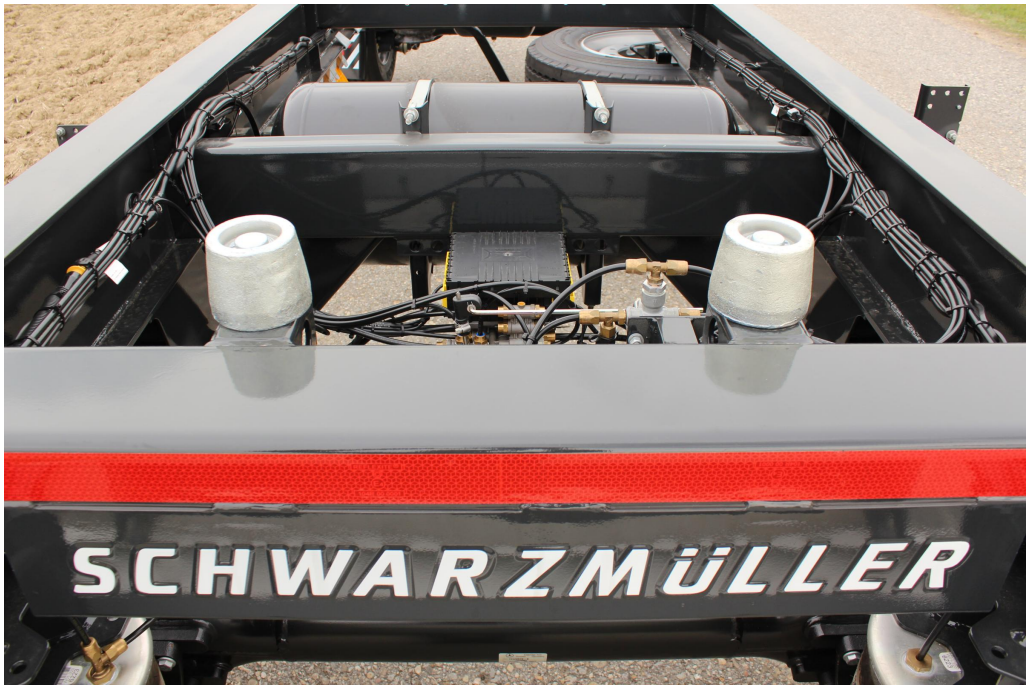


4 ks naváděcích rolen



Vpředu přestavitelná dorazová opěra

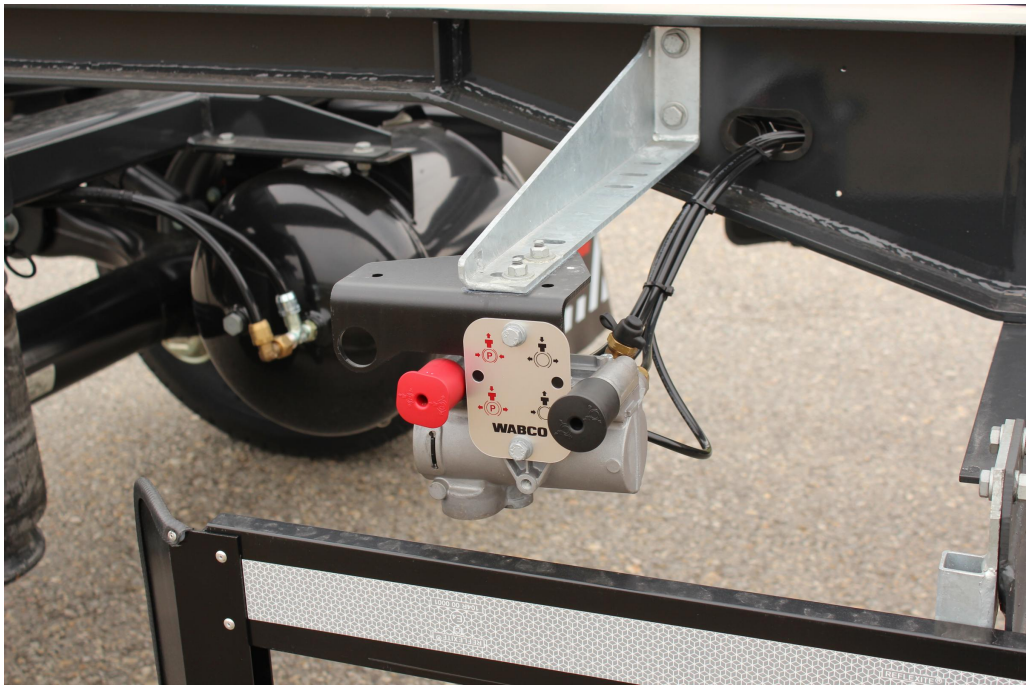

Parkovací ventil namontovaný na boku vozidla s jednoduchým ovládáním

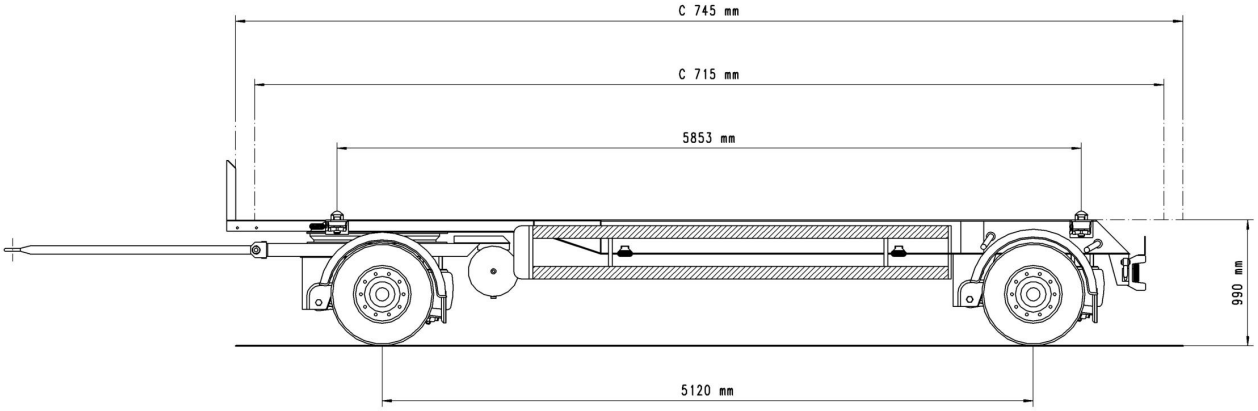
C 745 mm
C 715 mm
5853 mm
990 mm
5120 mm