2-nápravový přívěs pro výměnné nástavby BDF



Produktvorteile und Optionals

? Vpředu přestavitelná dorazová opěra
? 4 ks naváděcích rolen
? Výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)
? Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 s odstavnou výškou cca 1.320, resp. také 1.220 mm
? Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
? VOLITELNĚ: výsuvná tažná oj, přestavitelná max. o 600 mm, s Getofix - podpěrou oje
? VOLITELNĚ: 2 ks dodatečných naváděcích rolen = celkově 6 ks rolen

Fahrzeugdetails

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (technická/povolená)18 t.

ROZMĚRY

Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 .

Odstavná výška 1.320 mm resp. také 1.220 mm na rovné ploše.

RÁM VOZIDLA

Ocelová svařovaná konstrukce. 2 podélníky s předním a zadním výložníkem. 4 kontejnerové zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft). Vpředu přestavitelná dorazová opěra . Točnice nenáročná na údržbu.

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace. (výška přizvednutí a snížení celkem cca 220 mm) Automatické nastavení jízdní výšky od 15 km/hod. Nápravy vzduchově odpružené s kotoučovými brzdami nenáročnými na údržbu, ø 430 mm, zatížení na nápravu 9 t . Kola : 4 ks 385/65 R 22,5 160J, značka dle výběru závodu . 4 ks ocelových ráfků 11,75 x 22,5, 10 otvorů, s prolisem 120 mm, v barvě stříbrné.

OPĚRNÉ NOHY

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13. Dvouokruhový. EBS - elektronický brzdový systém. Wabco 4S3M = obě nápravy se senzory. RSS - stabilizační program. Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě. Ocelové vzduchojemy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU. 2 sedmikomorová koncová světla v zadním nárazníku. LED - boční osvětlení. 2 poziční světla. 2 obrysová světla na nárazníku. Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak + dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy). Plastové a žárově zinkované díly nelakované. Montované díly naneseny černou práškovou barvou. Reflexní kontury bočně přes celou délku, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu č ervené), dle ECE 48.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

VYBAVENÍ

Zakládací klín(y) dle předpisu. 4 ks naváděcích rolen. Plastové blatníky s lapači

nečistot dle předpisu. Zadní hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), v bílé barvě. Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu . Držák pro 1 rezervní kolo.

TYPOVÉ OZNAČENÍ

2-NÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS PRO VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY "BDF"

Impressionen




2-nápravový přívěs pro výměnné nástavby BDF



Otočný podvozek s předním výložníkem




Nárazník s integrovanými světly

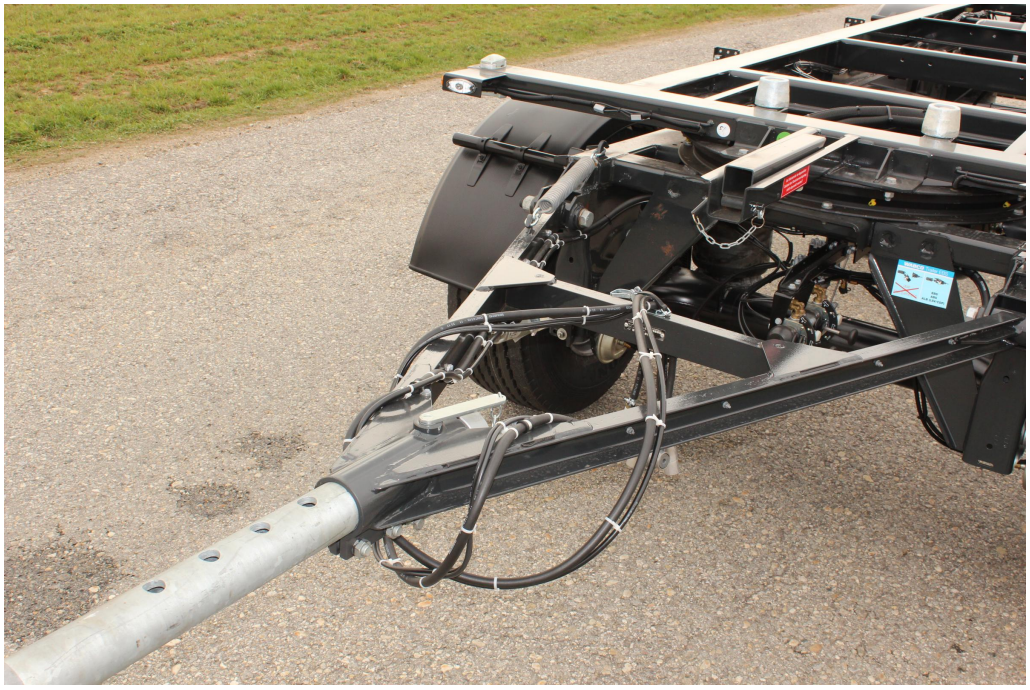

Výsuvná oj, max. 600 mm přestavitelná, s GETOFIX opěrou




Vpředu přestavitelná dorazová opěra

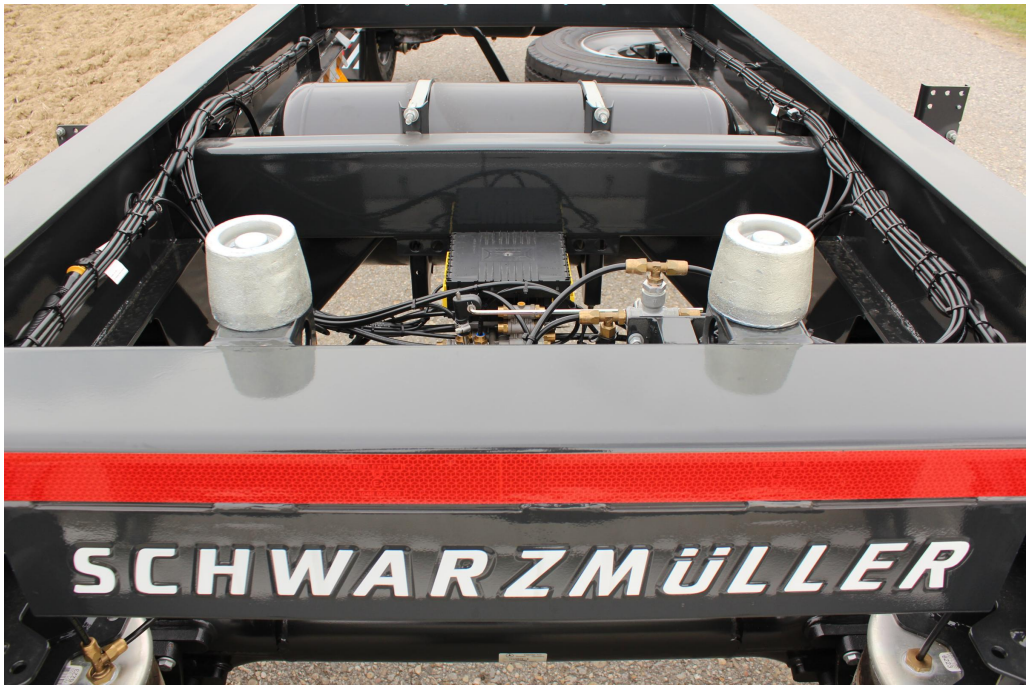


Naváděcí rolny



Výložníky vč. kontejnerového zámku dle EN 284

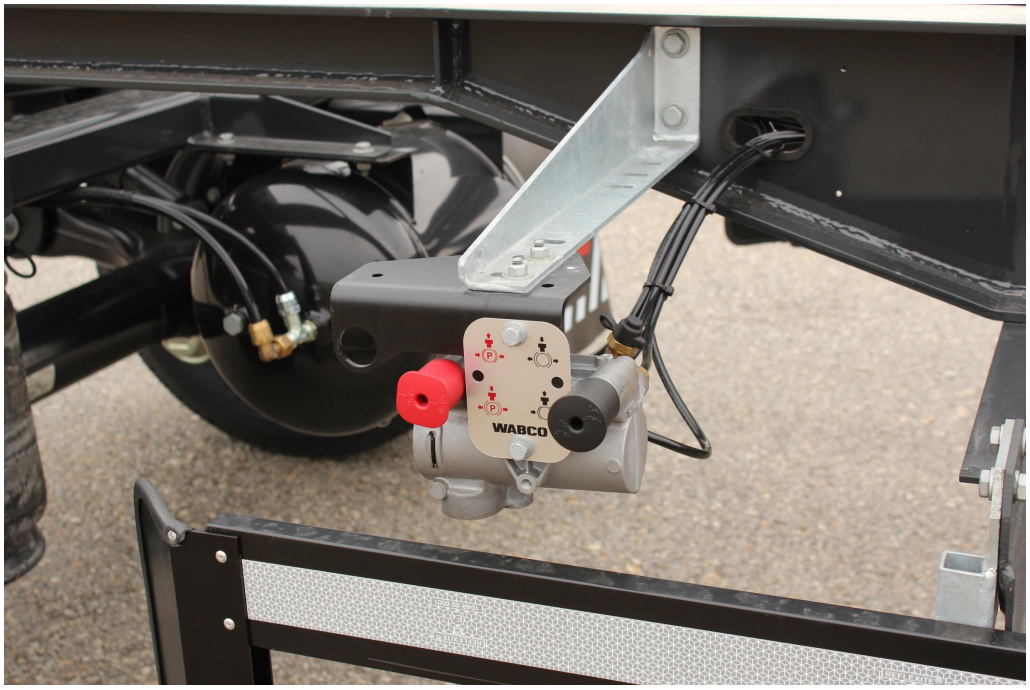

Parkovací ventil namontovaný na boku vozidla s jednoduchým ovládáním

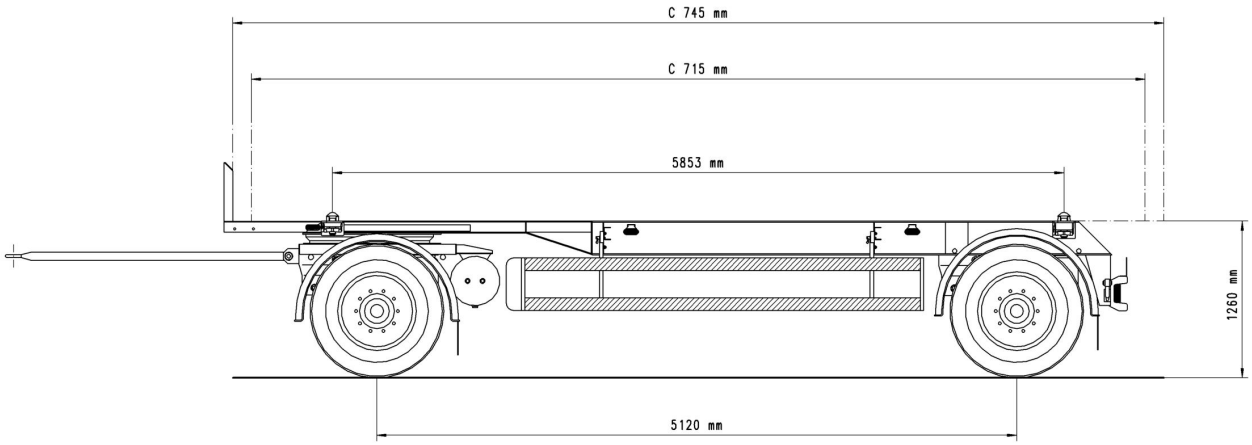
C 745 mm
C 715 mm
5853 mm
1260 mm
5120 mm