

# 2-nápravový přívěs pro výměnné nástavby BDF



## Výhody a možnosti produktu

- Vpředu přestavitelná dorazová opěra
- 4 ks naváděcích rolen
- Výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)
- Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca líčující s rámem) nebo C745 s odstavnou výškou cca 1.320, resp. také 1.220 mm
- Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
- VOLITELNĚ: výsuvná tažná oj, přestavitelná max. o 600 mm, s Getofix - podpěrou oje
- VOLITELNĚ: 2 ks dodatečných naváděcích rolen = celkově 6 ks rolen

## Detaily vozidla

### HMOTNOSTI

Celková hmotnost (technická/povolená) 18 t.

Vlastní hmotnost cca 2, 5 t.

---

## **ROZMĚRY**

Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 .

Odstavná výška 1.320 mm resp. také 1.220 mm na rovné ploše.

Výška rámu v nezátíženém stavu:

- jízdní poloha cca 1.260 mm
  - snížená cca 1.180 mm
  - zvýšená cca 1.400 mm.
- 

## **RÁM VOZIDLA**

Ocelová svařovaná konstrukce.

2 podélníky s předním a zadním výložníkem.

4 kontejnerové zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft).

Vpředu přestavitelná dorazová opěra .

Točnice nenáročná na údržbu.

---

## **PODVOZEK**

Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace.

(výška přizvednutí a snížení celkem cca 220 mm)

Automatické nastavení jízdní výšky od 15 km/hod.

Nápravy vzduchově odpružené s kotoučovými brzdami nenáročnými na údržbu,  
ø 430 mm, zatížení na nápravu 9 t .

Kola :

4 ks 385/65 R 22,5 160J, značka dle výběru závodu .

4 ks ocelových ráfků 11,75 x 22,5, 10 otvorů, s prolisem 120 mm, v barvě stříbrné.

---

## OPĚRNÉ NOHY

---

### BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13.  
Dvouokruhový.  
EBS - elektronický brzdový systém.  
Wabco 4S3M = obě nápravy se senzory.  
RSS - stabilizační program.  
Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě.  
Ocelové vzduchojemy.

---

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU.  
2 sedmikomorová koncová světla v zadním nárazníku.  
LED - boční osvětlení.  
2 poziční světla.  
2 obrysová světla na nárazníku.  
Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

---

### LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak  
+ dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy).

Plastové a žárově zinkované díly nelakované.  
Montované díly nanесeny černou práškovou barvou.

Reflexní kontury bočně přes celou délku, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu č  
ervené), dle ECE 48.

---

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

---

### VYBAVENÍ

Zakládací klín(y) dle předpisu.

4 ks naváděcích rolen.

Plastové blatníky s lapači nečistot dle předpisu.

Zadní hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), v bílé barvě.

Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu .

Držák pro 1 rezervní kolo.

---

## **TYPOVÉ OZNAČENÍ**

2-NÁPRAVOVÝ PŘÍVĚŠ PRO VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY "BDF"

---

## **TAŽNÁ OJ**

Pevná oj dlouhá 2.300 mm (pro přesah LKW až 350 mm) s uložením v silentblocích a mechanickým zajištěním. Tažné oko o průměru 40 mm.

---

## **TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ**

---

## **AŽNÁ OJ**

---

## **TYPBEZEICHNUNG**

---

## **GEWICHTE**

---

## **ABMESSUNGEN**

---

## **RAHMEN**

---

## **LADUNGSSICHERUNG**

---

## **FAHRWERK**

---

**ZUGEINRICHTUNG**

---

**BREMSSYSTEM**

---

**ELEKTROAUSSTATTUNG**

---

**LACKIERUNG**

---

**ZUBEHÖR**

---

**ANBAUTEILE**

---

**KIPPANHÄNGER MIT FESTAUFBAU**

---

**ANHÄNGER MIT RADMULDEN**

---

**BALLASTANHÄNGER**

---

**ABROLL-SATTELANHÄNGER**

---

**RECYCLINGAUFLIEGER**

---

## Ukázky produktu



2-nápravový přívěs pro výměnné nástavby BDF



Otočný podvozek s předním výložníkem



Nárazník s integrovanými světly



Výsuvná oj, max. 600 mm přestavitelná, s GETOFIX opěrou



Vpředu přestavitelná dorazová opěra




Naváděcí rolny





Výložníky vč. kontejnerového zámku dle EN 284

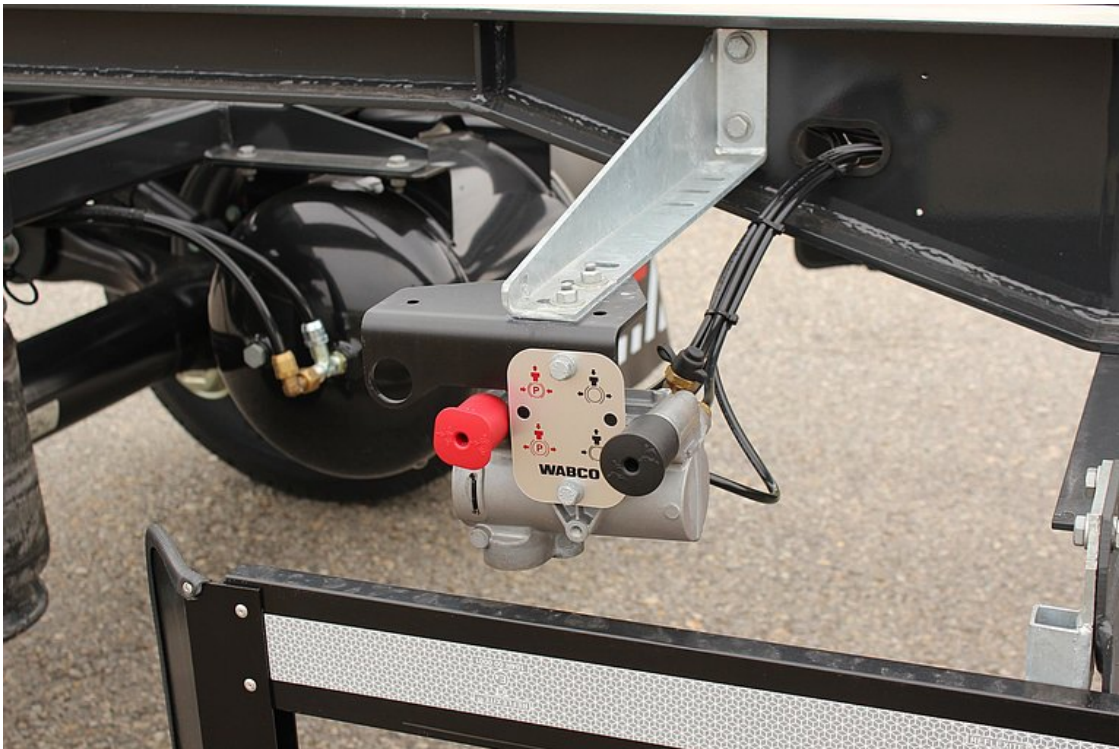

Parkovací ventil namontovaný na boku vozidla s jednoduchým ovládáním

