
Nízkoložný přívěs BDF s centrálními nápravami

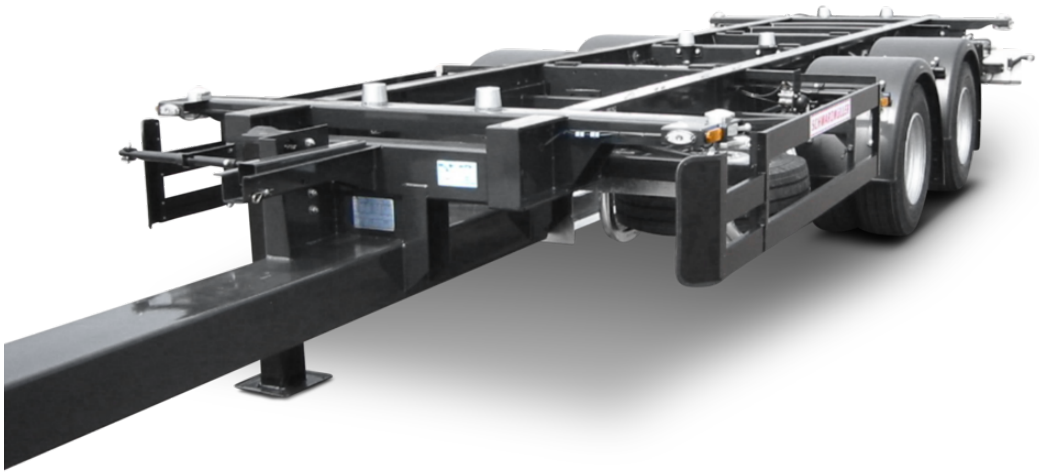

Produktvorteile und Optionals

? Vpředu přestavitelná dorazová opěra
? 4 ks naváděcích rolen
? Výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)
? Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 s odstavnou výškou cca od 960 do 1.050 mm
? Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
? VOLITELNĚ: výsuvná tažná oj (+/- 200 mm), přestavitelná s pneumatickým zajištěním
? VOLITELNĚ: 2 ks dodatečných naváděcích rolen = celkově 6 ks rolen
? VOLITELNĚ: nestandardní zdvih pružících měchů = dodatečná výška přizvednutí a snížení

Fahrzeugdetails

TYPOVÉ OZNACENÍ

NÍZKOLOŽNÝ PŘÍVĚS BDF S CENTRÁLNÍMI NÁPRAVAMI

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (povolená) 18 t. Celková hmotnost (technická) 19 t. Vlastní hmotnost cca 3, 2 t.

ROZMĚRY

Pro výměnné nástavby C745 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C782. Odstavná výška cca 870 - 960 mm. Výška rámu v nezatíženém stavu: - jízdní poloha cca 910 mm - snížená cca 840 mm - zvýšená cca 1.040 mm.

RÁM VOZIDLA

Ocelová svařovaná konstrukce s centrálním uložením náprav s pevnou tažnou ojí, průměr tažného oka 50 mm, pro převis LKW cca 1.300 - 1.400 mm. 2 výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft). Vpředu přestavitelná dorazová opěra.

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace (výška přizvednutí a snížení cca 200 mm). Automatické nastavení jízdní výšky od 15 km/hod. Nízkoložné nápravy, vzduchově odpružené, nenáročné na údržbu, pevné nápravy 2 x 9 t. Bubnové brzdy s „S“ vačkami 300/200 mm, automaticky stavitelná brzdová páka . Kola : 8 ks pneumatik o rozměru 235/75 R 17,5 141J, značka dle výběru závodu. 8 ocelových ráfků, 10 otvorů, s prolisem, v barvě stříbrné.

OPĚRNÉ NOHY

Vpředu 1 opěrná noha s ruční klikou, značka dle výběru zá vodu. Vzadu 2 sklopné opěrné nohy.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13. Dvouokruhový. EBS -

elektronický brzdový systém. Knorr 2S2M = 2. náprava se senzory . RSS - stabilizační program. Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě . Ocelové vzduchojemy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU . 2 sedmikomorová koncová světla v zadním nárazníku . LED - boční osvětlení. 2 poziční světla. 2 obrysová světla na nárazníku. Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak + dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy). Plastové a žárově zinkované díly nelakované. Montované díly naneseny černou práškovou barvou . Reflexní kontury bočně přes celou délku, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu červené), dle ECE 48 .


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

VYBAVENÍ


Zakládací klín(y) dle předpisu. 4 ks naváděcích rolen. Plastové půlkulaté blatníky se zástěrkami dle předpisu. Zadní hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), v bílé barvě. Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu . Držák pro 1 rezervní kolo.

Impressionen

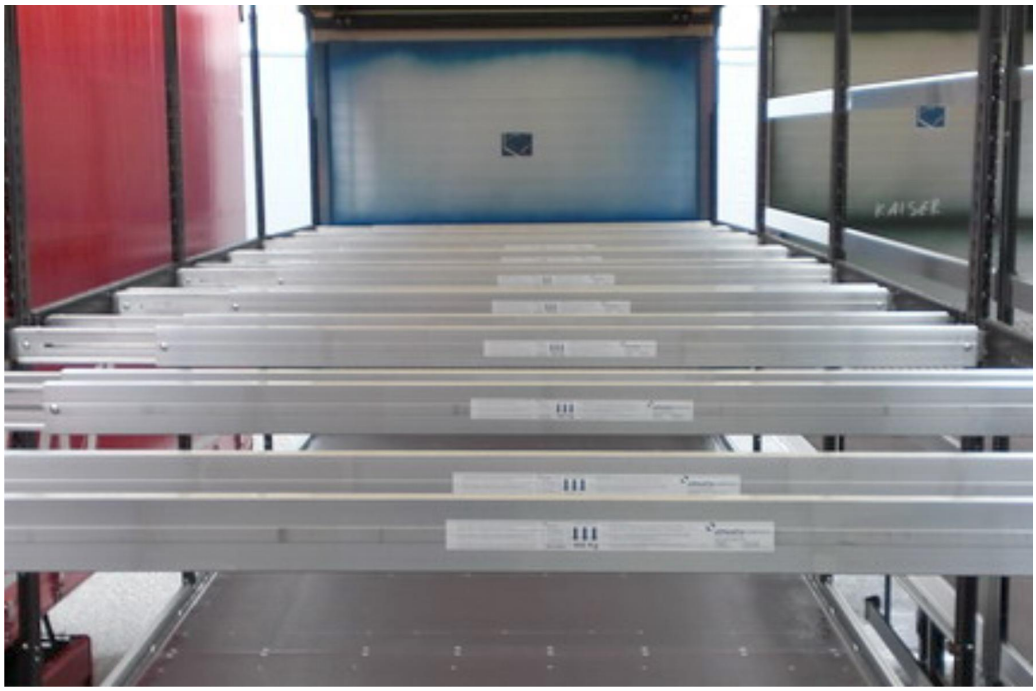



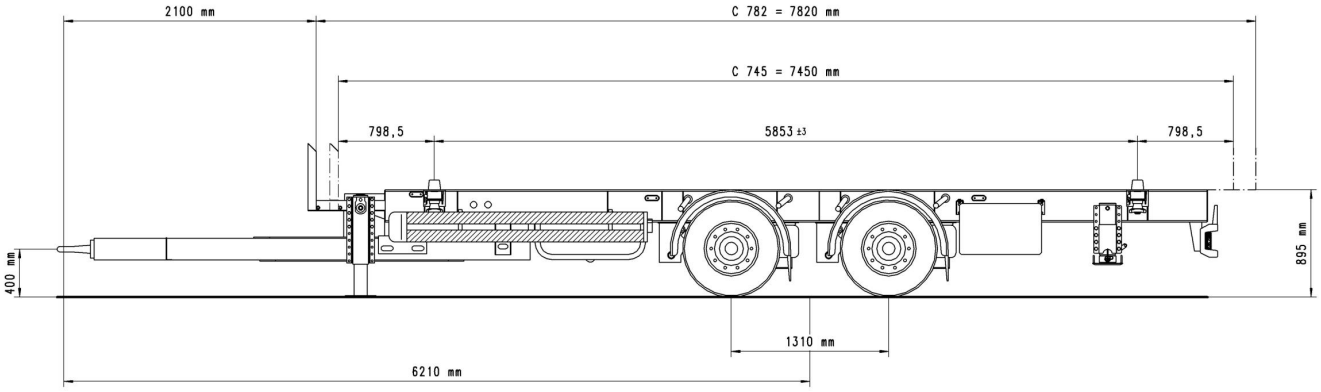


2100 mm
C 782 = 7820 mm
C 745 = 7450 mm
798,5
5853 ±3
798,5
400 mm
895 mm
1310 mm
6210 mm