Přívěs BDF s centrálními nápravami



Produktvorteile und Optionals

? Vpředu přestavitelná dorazová opěra
? 4 ks naváděcích rolen
? Výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)
? Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 s odstavnou výškou cca 1.320, resp. také 1.220 mm
? Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
? VOLITELNĚ: výsuvná tažná oj (+/- 200 mm), přestavitelná s pneumatickým zajištěním
? VOLITELNĚ: 2 ks dodatečných naváděcích rolen = celkově 6 ks rolen

Fahrzeugdetails

TYPOVÉ OZNACENÍ

PŘÍVĚS BDF S CENTRÁLNÍMI NÁPRAVAMI

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (povolená) 18 t. Celková hmotnost (technická) 19 t. Vlastní hmotnost cca 3, 2 t.

ROZMĚRY

Pro výměnné nástavby C745 (cca vzadu lícující s rámem) nebo C782 . Odstavná výška 1.220 mm a 1.320 mm. Výška rámu v nezatíženém stavu: - jízdní poloha cca 1.250 mm - snížená cca 1.170 mm - zvýšená cca 1.390 mm.

RÁM VOZIDLA

Ocelová svařovaná konstrukce s centrálním uložením náprav a s pevnou tažnou ojí, průměr tažného oka 50 mm, pro převis LKW cca 1.300 - 1.400 mm. 2 výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft). Vpředu přestavitelná dorazová opěra .

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace (výška přizvednutí a snížení cca 220 mm). Automatické nastavení jízdní výšky od 15 km/hod. Nápravy s kotoučovými brzdami nenáročnými na údržbu , ø 430 mm, pevné nápravy 2 x 9 t. Kola : 4 ks 385/65 R 22,5 160J, značka dle výběru závodu. 4 ks ocelových ráfků 11,75 x 22,5, 10 otvorů, s prolisem 120 mm, v barvě stříbrné.

OPĚRNÉ NOHY

Vpředu 1 opěrná noha s ruční klikou, značka dle výběru zá vodu. Vzadu 2 sklopné opěrné nohy.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13. Dvouokruhový. EBS - elektronický brzdový systém. Knorr 2S2M = 2. náprava se senzory. RSS - stabilizační

program. Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě. Ocelové vzduchojemy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU. 2 sedmikomorová koncová světla v zadním nárazníku. LED - boční osvětlení. 2 poziční světla. 2 obrysová světla na nárazníku. Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

LAKOVÁNÍ

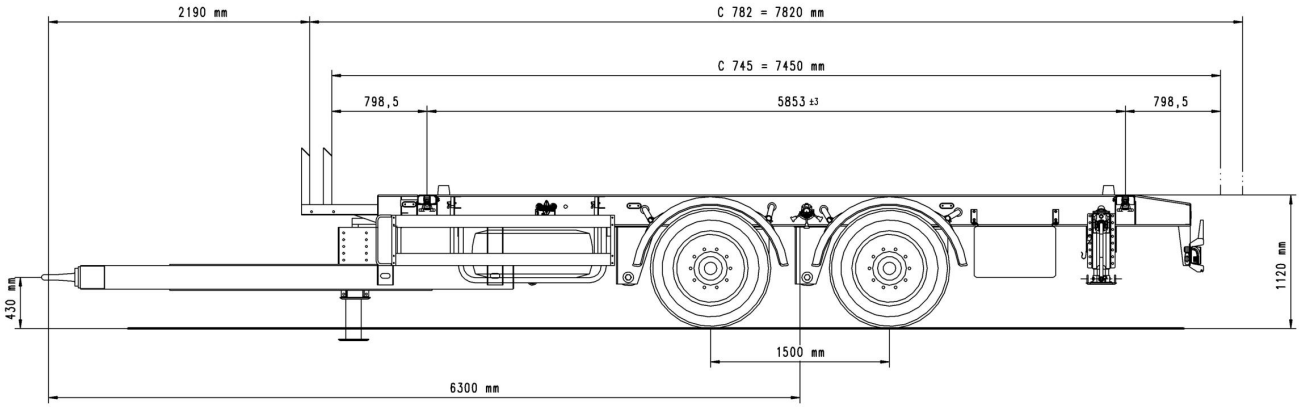
Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak + dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy). Plastové a žárově zinkované díly nelakované. Montované díly naneseny černou práškovou barvou. Reflexní kontury bočně přes celou délku, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu červené), dle ECE 48 .

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

VYBAVENÍ

Zakládací klín(y) dle předpisu. 4 ks naváděcích rolen. Plastové půlkulaté blatníky se zástěrkami dle předpisu. Zadní hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), v bílé barvě. Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu . Držák rezervy pro 1 rezervní kolo.


2190 mm
C 782 = 7820 mm
C 745 = 7450 mm
798,5
5853 ±3
798,5
430 mm
1120 mm
1500 mm
6300 mm