2-nápravový přívěs pro výměnné nástavby BDF

Výhody a možnosti produktu

- Vpředu přestavitelná dorazová opěra
- 4 ks naváděcích rolen
- Výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)
- Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 s odstavnou výškou cca 1.320, resp. také 1.220 mm
- Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
- VOLITELNĚ: výsuvná tažná oj, přestavitelná max. o 600 mm, s Getofix - podpěrou oje
- VOLITELNĚ: 2 ks dodatečných naváděcích rolen = celkově 6 ks rolen

Detaily vozidla

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (technická/povolená)18 t.

Vlastní hmotnost cca 2, 5 t.

ROZMĚRY

Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C745 .

Odstavná výška 1.320 mm resp. také 1.220 mm na rovné ploše.

Výška rámu v nezatíženém stavu:

- jízdní poloha cca 1.260 mm
- snížená cca 1.180 mm
- zvýšená cca 1.400 mm.

RÁM VOZIDLA

Ocelová svařovaná konstrukce.
2 podélníky s předním a zadním výložníkem.
4 kontejnerové zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft).
Vpředu přestavitelná dorazová opěra .
Točnice nenáročná na údržbu.

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace.
(výška přizvednutí a snížení celkem cca 220 mm)
Automatické nastavení jízdní výšky od 15 km/hod.

Nápravy vzduchově odpružené s kotoučovými brzdami nenáročnými na údržbu,
ø 430 mm, zatížení na nápravu 9 t .

Kola :
4 ks 385/65 R 22,5 160J, značka dle výběru závodu .
4 ks ocelových ráfků 11,75 x 22,5, 10 otvorů, s prolisem 120 mm, v barvě stříbrné.

OPĚRNÉ NOHY

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13.
Dvouokruhový.
EBS - elektronický brzdový systém.
Wabco 4S3M = obě nápravy se senzory.
RSS - stabilizační program.
Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě.
Ocelové vzduchojemy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU.
2 sedmikomorová koncová světla v zadním nárazníku.
LED - boční osvětlení.
2 poziční světla.
2 obrysová světla na nárazníku.
Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak
+ dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy).

Plastové a žárově zinkované díly nelakované.
Montované díly naneseny černou práškovou barvou.

Reflexní kontury bočně přes celou délku, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu č
ervené), dle ECE 48.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

VYBAVENÍ

Zakládací klín(y) dle předpisu.

4 ks naváděcích rolen.
Plastové blatníky s lapači nečistot dle předpisu.
Zadní hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), v bílé barvě.
Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu .
Držák pro 1 rezervní kolo.

TYPOVÉ OZNAČENÍ

2-NÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS PRO VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY "BDF"

TAŽNÁ OJ

Pevná oj dlouhá 2.300 mm (pro přesah LKW až 350 mm) s uložením v silentblocí ch a mechanickým zajištěním. Tažné oko o průměru 40 mm.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

AŽNÁ OJ

TYPBEZEICHNUNG

GEWICHTE

ABMESSUNGEN

RAHMEN

LADUNGSSICHERUNG

FAHRWERK

ZUGEINRICHTUNG

BREMSSYSTEM

ELEKTROAUSSTATTUNG

LACKIERUNG

ZUBEHÖR

ANBAUTEILE

KIPPANHÄNGER MIT FESTAUFBAU

ANHÄNGER MIT RADMULDEN

BALLASTANHÄNGER

ABROLL-SATTELANHÄNGER

RECYCLINGAUFLIEGER

Ukázky produktu

2-nápravový přívěs pro výměnné nástavby BDF

Otočný podvozek s předním výložníkem

Nárazník s integrovanými světly

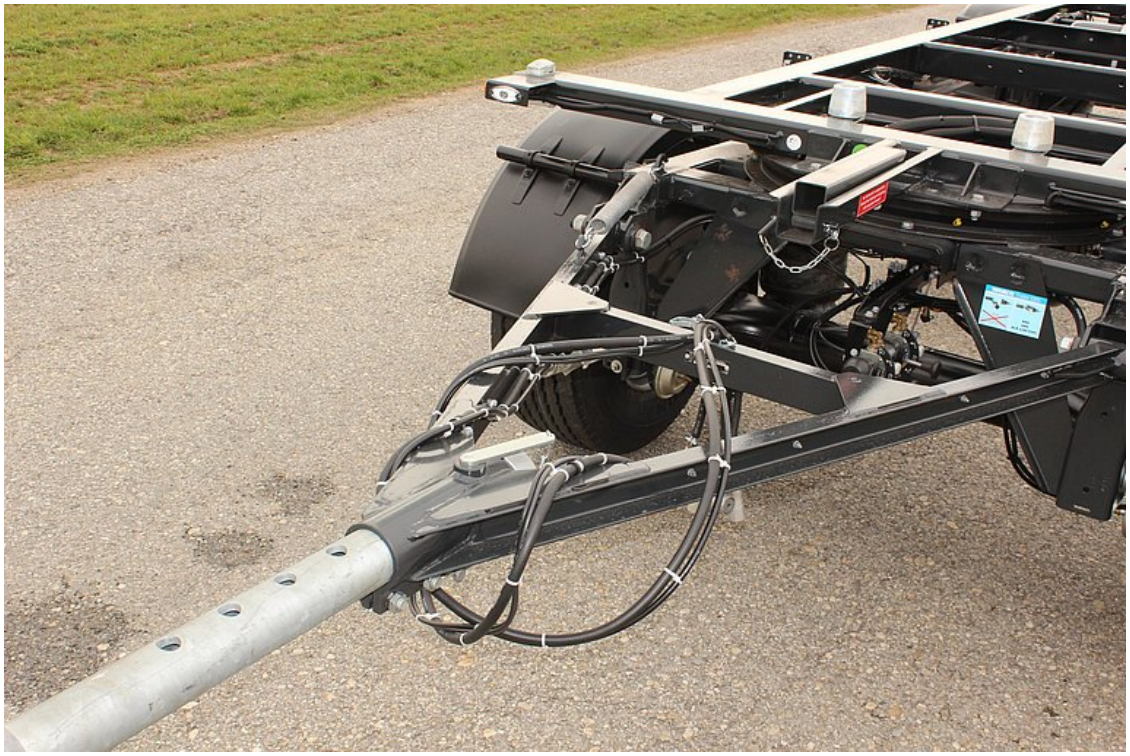

Výsuvná oj, max. 600 mm přestavitelná, s GETOFIX opěrou

Vpředu přestavitelná dorazová opěra

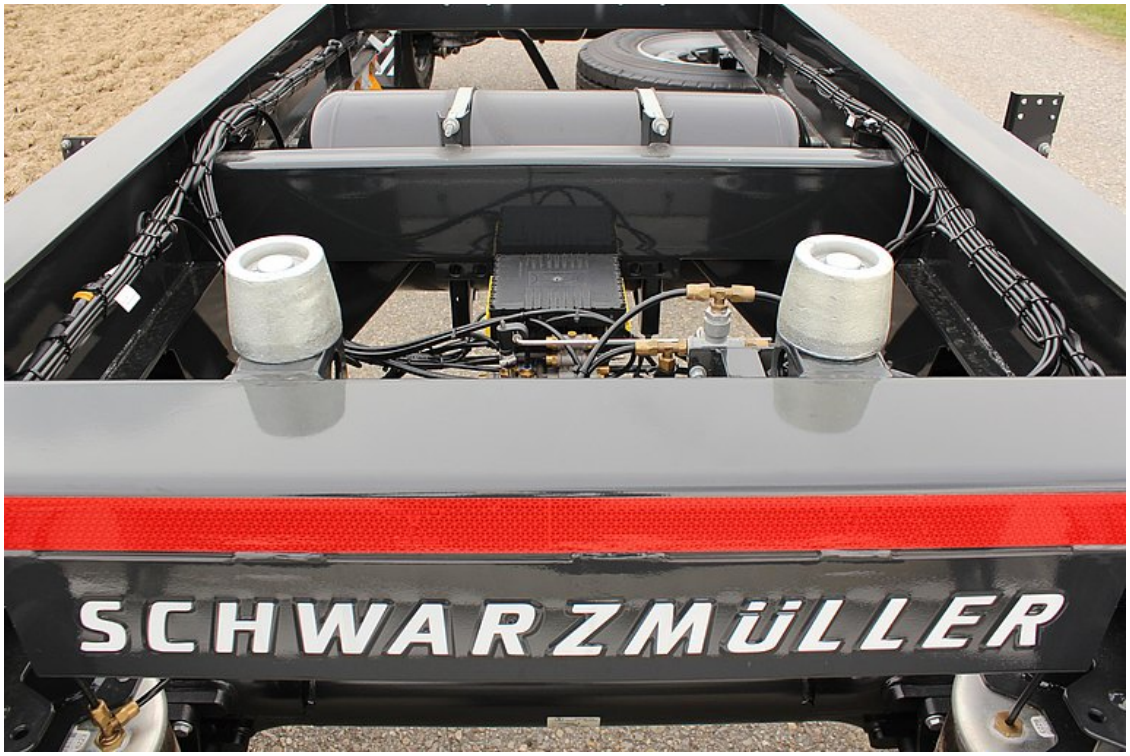

Naváděcí rolny

Výložníky vč. kontejnerového zámku dle EN 284

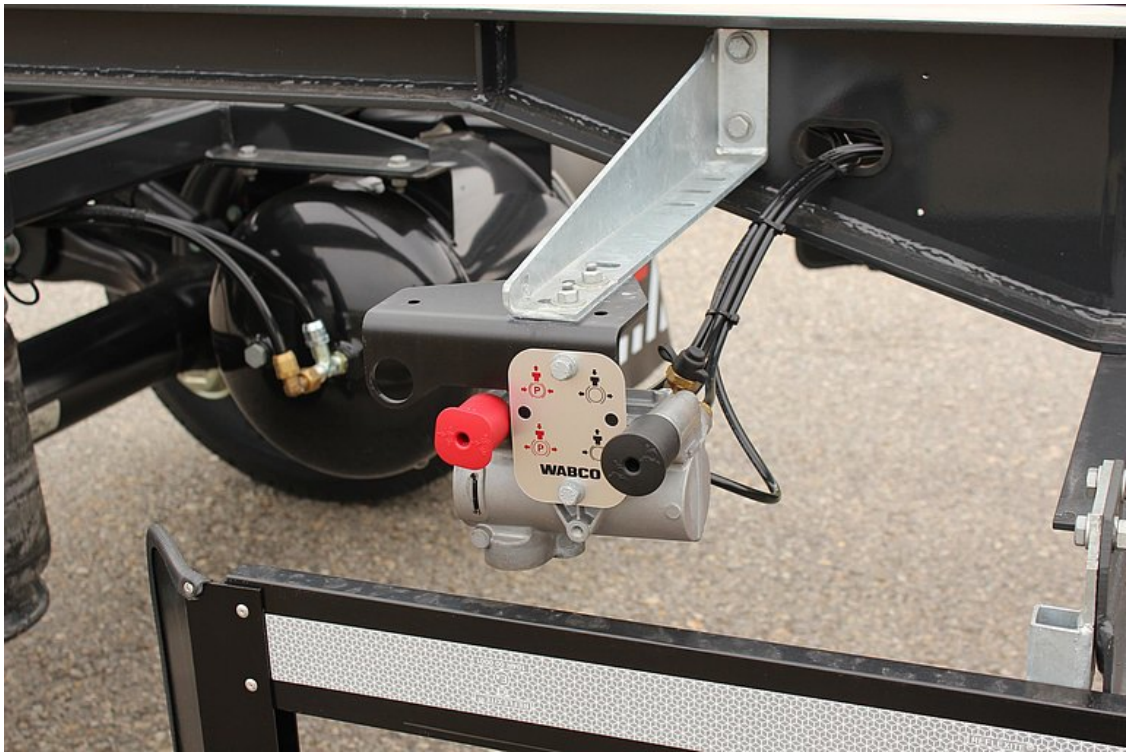

Parkovací ventil namontovaný na boku vozidla s jednoduchým ovládáním

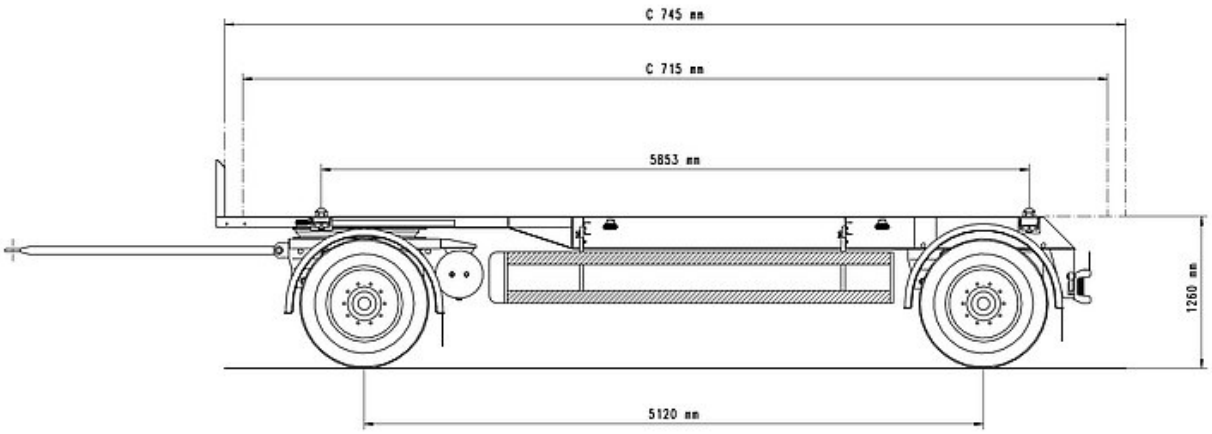
C 745 mm
C 715 mm
5853 mm
1260 mm
5120 mm