Plateauaufbau – mittlere Baureihe



Produktvorteile und Optionals

? Hilfsrahmen und Querträger in geklemmter/geschraubter Bauweise, feuerverzinkt
? Abklappbare Aluminium-Hohlprofil-Rückwand 800 hoch, mit 2 integrierten Klappstützen
? Zurrbügel-Außenrahmen mit 11 Paar versenkten Zurrbügel für Ladungssicherung
? Siebdruckplattenboden 30 mm, belastbar bis 2,5 t Staplerachslast
? OPTIONAL: Stehende Ladebordwand mit oberer Ausstellklappe für den Verteilerverkehr
? OPTIONAL: Heckseitig angeschraubter Portalrahmen samt vollumschlagbarer Doppeltüre bis ganz oben

Fahrzeugdetails

TYPBEZEICHNUNG

PLATEAUAUFBAU - BIS 14 T GESAMTGEWICHT

GEWICHTE

Aufbaugewicht ca. 1,2 t

ABMESSUNGEN

Plateau-Innenlänge ca. 6.100 mm

Plateau-Innenbreite ca. 2.480 mm

Gesamtbreite 2.550 mm

Laderauminnenhöhe ca. 2.000 - 2.300 mm

Laderauminnenhöhe, Aufbauhöhe, Ladehöhe, Gesamthöhe etc. kann erst nach Bekanntgabe

der genauen LKW-Daten geprüft und bekanntgegeben werden

RAHMEN

Stahlausführung in geklemmter/geschraubter Bauweise,

mit aufgesetzte Querträger - Bauhöhe ca. 210 mm

11 Paar versenkte Zurrbügel nach UVV

BODEN

Siebdruckpattenboden 30 mm in Birkensperrholz, mit Außenrahmen bündig

(Bodenbelastbarkeit bis 2,5 t Staplerachslast)

LACKIERUNG

Stahlgranulatreinigung, Zinkstaubgrundierung und Spritzlackierung

2-Komponenten-Nutzfahrzeug-Acryllacke (RAL- oder LKW-Standardfarbton)

feuerverzinkt - unlackiert = Hilfsrahmen und Querträger

Kunststoffteile und feuerverzinkte Teile unlackiert,

pulverbeschichtete Anbauteile schwarz

Reflektierender Konturmarkierungsstreifen seitlich über ganze Länge (fortlaufend auch am LKW-Fahrerhaus)

und hinten umlaufende Konturmarkierung (standardmäßig seitl. weiß und hinten rot), nach ECE 48

ZUBEHÖR

Heckmarkierung nach ECE-Norm

ANBAUTEILE

Hinten Rammschutz

Bordwandanschlagpuffer

Halterung für Unterlegkeil(e)

BORDWÄNDE

Fixe Aluminium-Hohlprofil-Vorderwand 1.700 mm mit 2 Mittelstützen bis oben

Vorderwand innen mit Aluminium-Warzenblech 3/5 mm verstärkt, ca. 650 mm hoch

2-teilige Aluminium-Hohlprofil-Seitenwände 600/25 mm

mit Gummiabdichtung samt Bügelnische für Planenüberhang 360 mm,

mit franz. Planenbügel, Abstand ca. 400 mm (nicht zollsicher),

abklappbar mit Riegelspannverschlüsse 681-S1

Abklappbare Aluminium-Hohlprofil-Rückwand 600 mm hoch, mit Gummiabdichtung samt Bügelnische,

mit Planenbügel zollsicher, mit Riegelspannverschlüsse 681-S1

Klapptritt

SÄULEN/VERDECK/PLANE

2 vordere Ecksäulen, stirnseitig angeschraubt, 1.700 mm hoch

2 Mittelsäulen klappbar, 1.800 mm hoch, geteilt

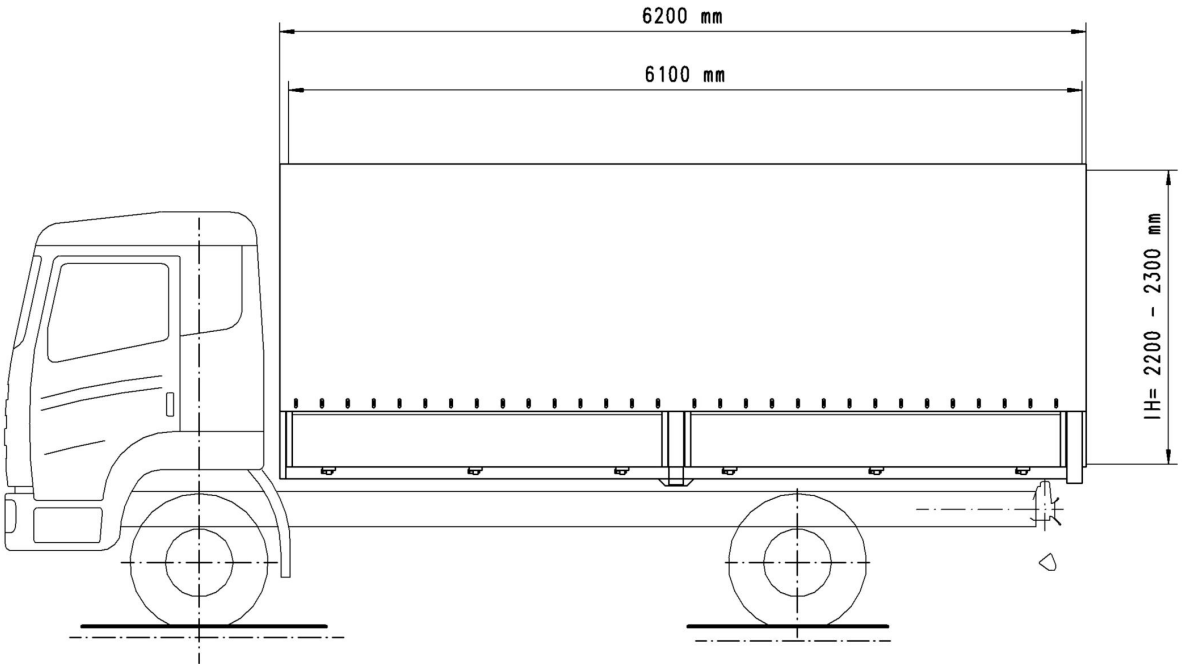
2 hintere Ecksäulen, seitlich angeschraubt, 1.700 mm hoch

3 Reihen Weichholz-Stecklatten 100/27 mm in Taschen, Abstand 400/2 x 200 mm

Fixes Stangenverdeck mit 6 Reihen Längsrohre 60 mm und Querbogen bei Mittelsäulen.

Plane aus Trevira-Hochfestgewebe mit Lichtdach, umlaufend mit Gummispanner, Planenfabrikat nach Werkswahl, Planenfarbe lt. Liefermöglichkeit

---


6200 mm
6100 mm
IH= 2200 - 2300 mm