3-Achs-Rungen-Sattelanhänger – mit Plateau



Produktvorteile und Optionals

? Leichtbaurahmen aus hochfesten NAXTRA-Spezialstählen und dadurch ein Nutzlastvorteil von bis zu 500 kg
? Extrastarke Stahlprofil-Vorderwand, ca. 2.500 mm hoch mit Mittelstützen
? Stahltränenblechboden 5/7 mm, heftgeschweißt
? Exte-Rungentaschen mit Verstärkungsträger samt 2-teiligen Exte-Rungen 144-S mit Schraubenbefestigung (Belastbarkeit 7 t/Paar)
? Luftfederaggregat in Offroad-Ausführung
? Verbau von Achsen namhafter Hersteller wie SAF oder BPW
? OPTIONAL: Autonordic-Schwerlastbandwinde, mit 10 m Gurt samt Triangel und Gegenhaken
? OPTIONAL: ExTe-Rungentaschen samt 2-teiligen Aluminium-Rungen E9 mit Keil-/Schraubenbefestigung
? OPTIONAL: Stahlrohr-Unterfahrschutz und Rückleuchten versenkt im Abschlussblech
? OPTIONAL: ExTe-Rungen 144-SV mit Schnellverschlußbefestigung
? OPTIONAL: SmartBoard von Wabco = Auslese der Daten über Display am Fahrzeug (Kilometerstand, Achsaggregatlast, Bremsdiagnose etc.)

Fahrzeugdetails

TYPBEZEICHNUNG

3-ACHS-RUNGEN-PLATEAUSATTELANHÄNGER

GEWICHTE

Gesamtzuggewicht (zul.) 44 t im Vor- und Nachlaufverkehr oder mit Ausnahmegenehmigung

Gesamtgewicht (techn.) 39 t

Achsaggregatlast (techn) 27 t

Sattellast (techn.) 12 t

Leergewicht ca. 7,1 t

ABMESSUNGEN

Plateaulänge ca. 13.500 mm

Plateaubreite ca. 2.540 mm

Gesamtbreite 2.550 mm

Ladehöhe = ca. 220 mm über Aufsattelhöhe

Aufliegerwaagrechtstellung unbeladen bei Aufsattelhöhe 1.150 mm

RAHMEN

Stahlrahmenschweißkonstruktion

Verstärkter Zurrbügel-Außenrahmen 5 mm

12 Paar versenkte 4 t Zurrbügel

Auswechselbarer 2" Königszapfen (EG-Einbaumaß, Eckmaß 2.040 mm)

FAHRWERK

Luftfederung ohne Hub- und Senkeinrichtung,

Balgdurchmesser 360 mm

Luftfederaggregat mit wartungsarmen Scheibenbremsachsen, ø 430 mm,

3 x 9 t starr, Radstand 1.310 + 1.410 mm (für 27 t Aggregatlast)

Verstärkte Achskörper (Offroad-Ausführung)

Vorderachse autom. liftbar = hebt und senkt gewichtsabhängig und zus. mit Zwangssenkung samt integr. geschwindigkeitsbeschränkter Anfahrhilfe, für Tasterbetätigung im Fahrerhaus (bei angehobener Liftachse erhöht sich die Ladehöhe bzw. Gesamthöhe um ca. 50 mm)

Bereifung :

6-fach 385/65 R 22,5 160J, Fabr. nach Werkswahl

6 Stahl-Felgen 11,75 x 22,5, 10-Loch, Einpresstiefe 120 mm, silber

BREMSSYSTEM

Bremsanlage nach EG-Richtlinien 71/320 bzw. ECE R13

Zweileiterbremse

EBS - elektronisches Bremssystem

Wabco 2S2M = eine Achse sensiert

RSS - Stabilitätsprogramm

Federspeicherfeststellbremse auf 2 Achsen

Stahl-Luftbehälter

BODEN

Stahltränenblechboden 5/7 mm, heftgeschweißt

ELEKTROAUSSTATTUNG

24 Volt Beleuchtungseinrichtung gemäß EG-Richtlinien 76/756/EWG

2 Siebenkammer-Schlussleuchten im Unterfahrschutz

LED-Seitenmarkierungsleuchten

2 Positionsleuchten

2 Umrissleuchten am Unterfahrschutz

2 x 7-polige und 1 x 15-polige Steckdose

Hinten 3-polige Steckdose

LACKIERUNG

Stahlgranulatreinigung, Zinkstaubgrundierung und Spritzlackierung

2-Komponenten-Nutzfahrzeug-Acryllacke (RAL- oder LKW-Standardfarbton)

Rungen in Original-Signalfarbe orange

Kunststoffteile und feuerverzinkte Teile unlackiert,

pulverbeschichtete An-/Einbauteile schwarz

Reflektierende Konturmarkierungsstreifen seitlich über ganze Länge und hinten quer (standardmäßig seitl. weiß und hinten rot), nach ECE 48

ZUBEHÖR

Heckmarkierung nach ECE-Norm

ANBAUTEILE

Unterlegkeil(e), lt. Vorschrift

Kunststoff-Einzelradkotflügel mit Spritzschutz lt. Vorschrift (nicht abnehmbar)

Aluminium-Unterfahrschutz, weiß beschichtet

"Schwarzmüller"-Gummischürze am Unterfahrschutz, über ganze Breite

Seitlicher Anfahrschutz aus Aluminium-Profilen lt. Vorschrift, schwarz beschichtet

1 Reserveradhalter für 1 Ersatzrad

1 Kunststoff-Werkzeugkasten, absperrbar, unlackiert

STÜTZEINRICHTUNG

Mechan. 2 x 12 t Abstützwinden, Einseitenbedienung und Schubausgleich, Fabr. nach Werkswahl

BORDWÄNDE

Extrastarke Stahlprofil-Vorderwand, ca. 2.500 mm hoch mit Mittelstützen, seitl. Eckversteifungsblechen und Besenhalterung

RUNGENAUSRÜSTUNG

Links und rechts je 6 versenkte Rungentaschen samt Verstärkungsträger

6 Paar 2-teilige ExTe-Rungen 144-S mit Schraubenbefestigung,

Beladehöhe max. 2.800 mm, Belastbarkeit pro Rungenpaar max. 7 t

(minimale Rungenneigung nach innen, also auch für Schnittholztransporte einsetzbar)

Impressionen



3-Achs-Rungen-Plateausattelanhänger




Leichtbaurahmen aus hochfesten NAXTRA-Spezialstählen und dadurch ein Nutzlastvorteil von bis zu 500 kg



Extrastarke Stahlprofil-Vorderwand mit Mittelstützen




Heckabschluss inkl. montiertem Aluminium-Unterfahrschutz

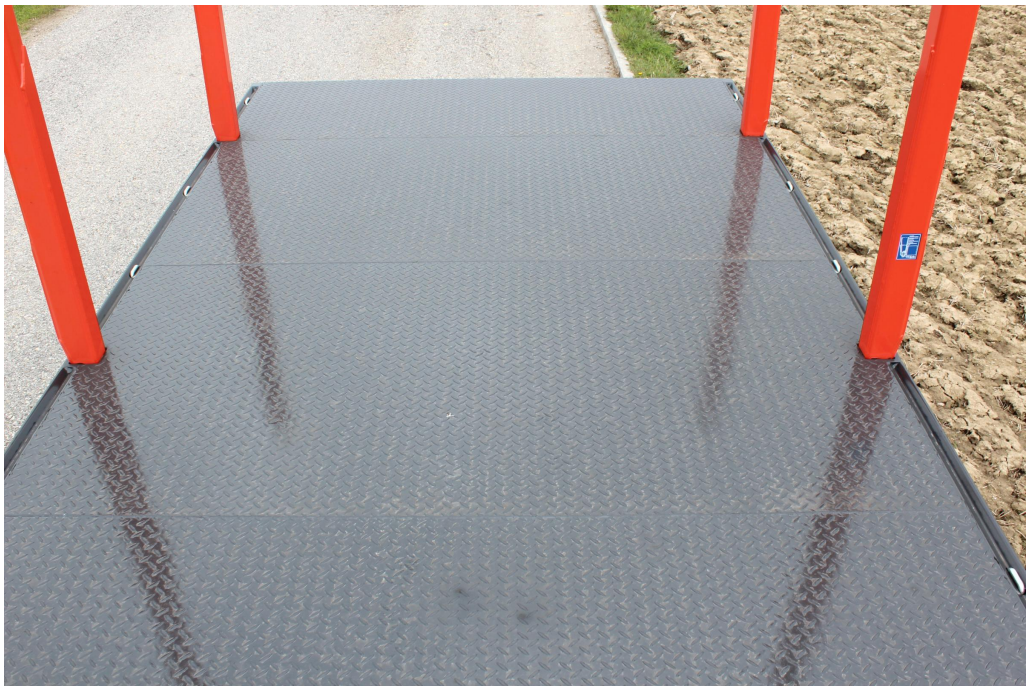


Stahltränenblechboden 5/7 mm, heftgeschweißt




Exte-Rungentaschen mit Verstärkungsträger samt 2-teiligen Exte-Rungen 144-S mit Schraubenbefestigung (Belastbarkeit 7 t/Paar)

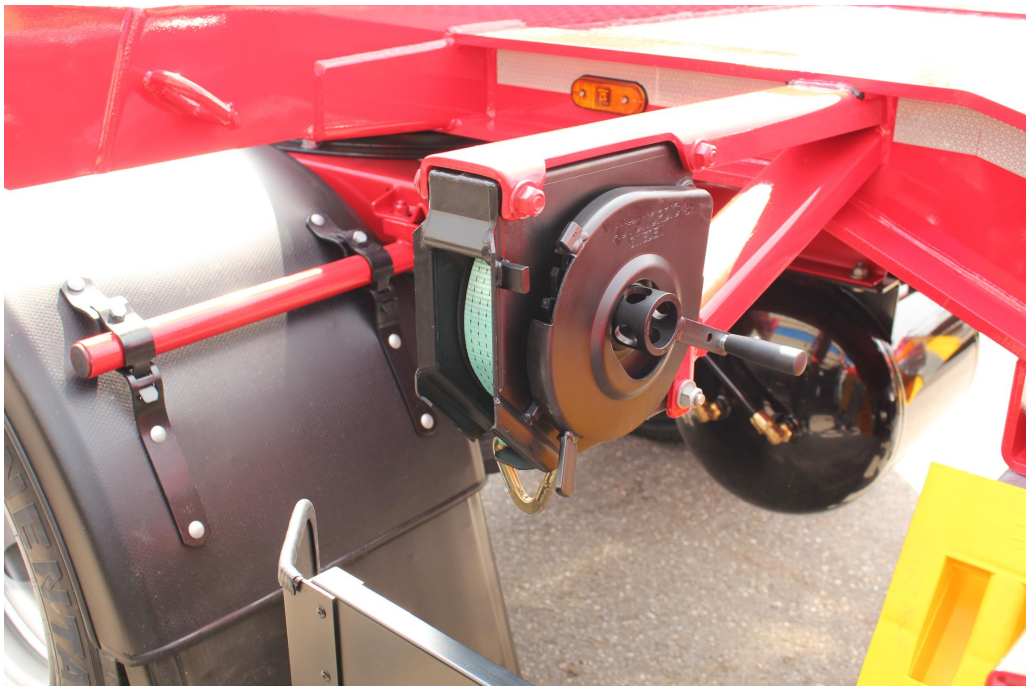

OPTIONAL: Autonordic-Schwerlastbandwinde, mit 10 m Gurt samt Triangel und Gegenhaken

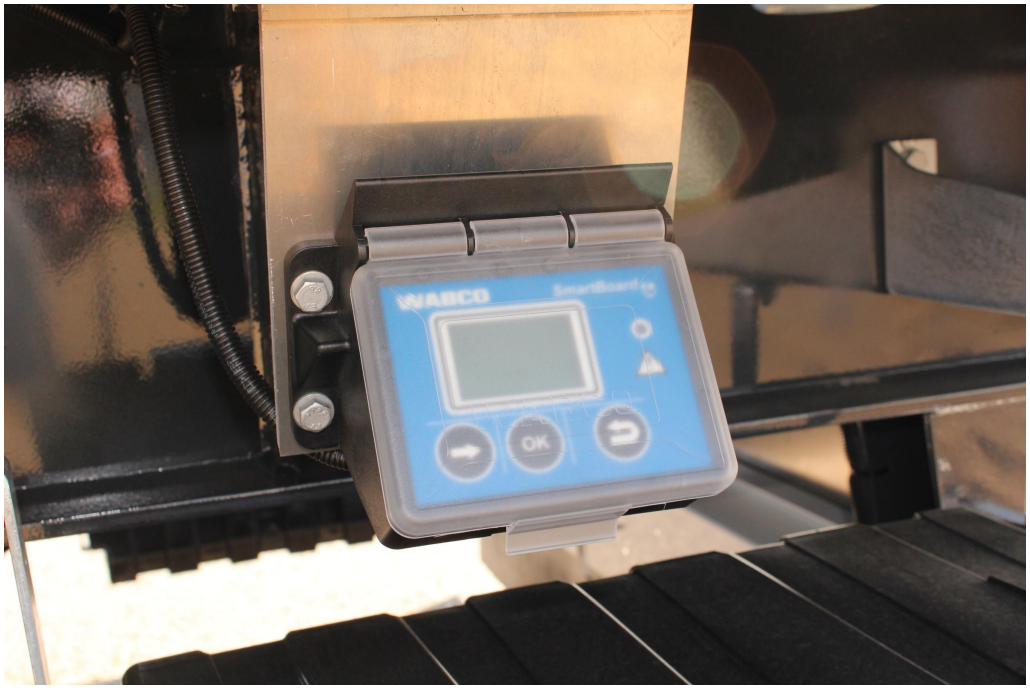

OPTIONAL: SmartBoard zum Auslesen der Daten über Display am Fahrzeug (Kilometerstand, Achsaggregatlast, Bremsdiagnose etc.)

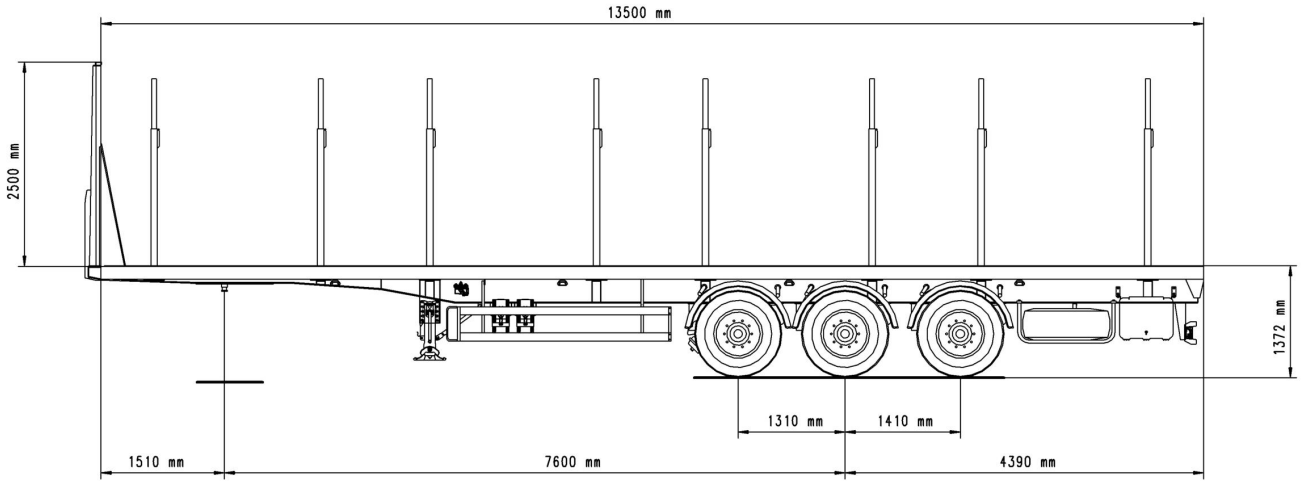
13500 mm
2500 mm
1372 mm
1310 mm
1410 mm
1510 mm
7600 mm
4390 mm