

2-tengelyes-alacsony rakfelületű- BDF-pótkocsi alváz



Előnyök és opciók

- Áthelyezhető ütközőék elöl
- 4 db vezetőgörgő
- Konténer-kereszttartó 4 zárral, EN 284 szerint (20 láb rögzítési hossz)
- C715 (jármű hátuljával ca. egyvonalban) vagy C745 csereszekrények szállítására, letalpalási magasság ca. 960 mm illetve 1.050 mm
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó
- OPCIONÁLIS: hajlított, kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó
- OPCIONÁLIS: 2 db vezetőgörgővel kiegészítve = összesen 6 db
- OPCIONÁLIS: különleges színtező berendezés

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES-KISKEREKŰ-CSEREFELÉPÍTMÉNY-SZÁLLÍTÓ-PÓTKOCSI-„BDF”

TÖMEGEK

Össztömeg (műszaki/megengedett) 18 tonna

Saját tömeg ca. 2,9 tonna

MÉRTEK

C715 vagy C745 méretű cserefelépítmény szállítására

Összekapcsolási/letalpalási magasság 960 – 1.050 mm

Terheletlen alvázmagasság

- utazó állásban ca. 990 mm

- leengedett állásban ca. 920 mm

- felemelt állásban ca. 1.120 mm

ALVÁZ

Hegesztett acélkonstrukció

2 hossztartó mellső és hátsó keresztartóval

4 db konténerzár EN 284 szerint (20 lábás rögzítési méret)

Elöl áthelyezhető és lehajtható ütköző

FUTÓMŰ

Légrugózás, szintezőberendezéssel

(Emelési és süllyesztési tartomány együttesen ca. 200 mm)

Automatikus utazószint beállítás 15 km/h fölött.

Karbantartásszegény, légrugós futóműaggregát, egyenként 9 tonna tengelyterhelés

S-fékkulcsok 300/200 mm, automatikus fékutanállítók

Kerekek:

8 db 235/75 R 17,5 141J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint

8 db 10-lyukú, acél keréktárcsa, besajtolási mélységgel, ezüst színben

KITÁMASZTÓ LÁBAK

FÉKRENDSZER

EG 71/320 ill. ECE R13 irányelvek szerinti fékszerkezet

Kétkörös fékrendszer

EBS - elektronikusan vezérelt fékrendszer

WABCO 4S3M = érzékelők mindkét tengelyen

RSS - menetstabilizáló program

Rugóerőtárolós rögzítőfék a 2. tengelyen

Acél légtartályok

ELEKTROMOS RENDSZER

EG 76/756/EWG szerinti 24 Voltos világítás

2 db hétkamrás lámpatest a hátsó aláfutásgátlóban

Oldalsó helyzetjelző lámpák

2 pozíciólámpa

2 zárófény a hátsó aláfutásgátlón

Rögzített hosszúságú összekötő kábel 2 x 7- vagy 1 x 15-pólusú elektromos csatlakozóval

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelte acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után kétkomponensű akril festékekkel egyszínűre fényezve RAL színben

Műanyag- és tüzhorganyzott elemek fényezetlenek,
porszórt alkatrészek feketék

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul vörös kontúrjelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k).

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Előírás szerinti kerék(ek)

4 db megvezető görgő

Műanyag sárvédők, hátul gumilapokkal

Alumínium hátsó aláfutásgátló, fehér

Előírás szerinti oldalaláfutásgátló alumínium profilokból, fekete

Pótkeréktartó 1 db kerékhez

VONÓKÉSZÜLÉK

2.000 mm (nem állítható) hosszúságú vonóháromszög szilentblokk perselyezéssel

és 40 mm Ø vonószemmel

(vonófej beépítési méret max. 350 mm, vonófej magasság max. 800 mm) és kitámasztóval

MÉRETEK

TYPBEZEICHNUNG

GEWICHTE

ABMESSUNGEN

RAHMEN

LADUNGSSICHERUNG

FAHRWERK

ZUG EINRICHTUNG

BREMSSYSTEM

ELEKTROAUSSTATTUNG

LACKIERUNG

ZUBEHÖR

ANBAUTEILE

KIPPANHÄNGER MIT FESTAUFBAU

ANHÄNGER MIT RADMULDEN

BALLASTANHÄNGER

ABROLL-SATTELANHÄNGER

RECYCLINGAUFLIEGER

Termékhez kapcsolódó észrevételek



2-tengelyes, alacsony rakfelületű, cserefelépítmény szállító pótkocsi



OPCIONÁLIS: kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó




Konténer-kereszttartók és zárok EN 284 szerinti kivitelben (20 láb hosszú rögzítőméret)



4 db vezetőgörgő



Ätheliezhethö ötközhökh elöl

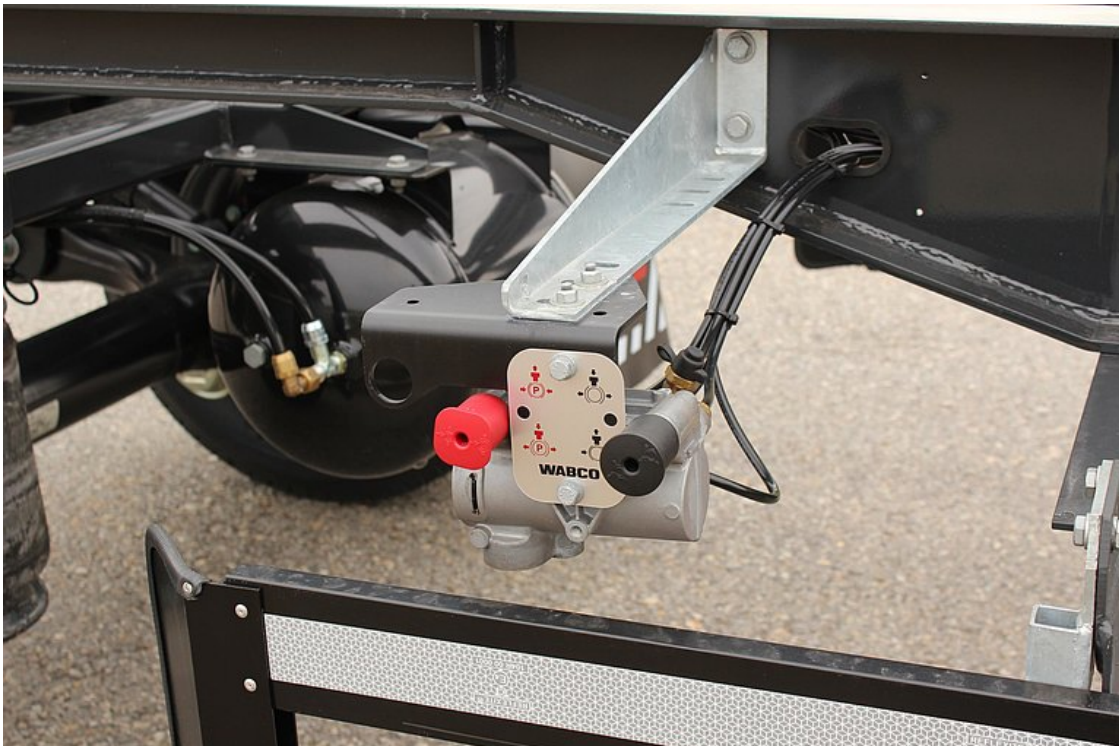

Fék- és oldószelep a jármű oldalára felszerelve a könnyű kezelhetőség érdekében

