

3-tengelyes-rönkszállító-pótkocsi - plató nélkül



Előnyök és opciók

- Könnyűszerkezetű alváz, különösen erős NAXTRA acélból
- Exte-rakoncabak 2-részes csavarkötéssel rögzített Exte 144-S rakoncákkal (terhelhetőség rakoncapáronként 7 t)
- Első rakoncabak a magasított alvázzal hegesztve, felső éle ca. 60mm-rel az alváz fölé ér, a hátsó a mélyebben levő alvázzal szorítópofákkal rögzítve, áthelyezhető
- Rakodókanál-védőlemez az alvázhossztartóknál
- Offroad-kivitelű légrugók
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: Bordázott acéllemez burkolat az alvázhossztartók között
- OPCIONÁLIS: ikerabroncsokkal
- OPCIONÁLIS: rögzített darukengyel, forgózsámoly rögzítéssel
- OPCIONÁLIS: rugós rögzítésű, könnyen levehető sárvédő, a hólánc egyszerűbb rögzítéséhez
- OPCIONÁLIS: Autonordic-csörlő, hevederrel

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-TENGELYES RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI - PLATÓ NÉLKÜLI KIVITEL

TÖMEGEK

Műszakilag megengedett össztömeg: 27 tonna

Hatóságiilag megengedett össztömeg: 24 tonna

Saját tömeg: ca. 4,3 tonna

MÉRETEK

Alvázhosszúság: ca. 6.800 mm

Teljes szélesség: 2.550 mm

Rakfelület magasság terheletlenül a rakoncabakok felső éléig mérve: ca. 1.350 mm

ALVÁZ

Hegesztett Naxtra-acél konstrukció - elől kis mértékű alvázhajlítással

Karbantartásszegény forgózsámoly

ca. 200 mm hosszú rönkfogó villa terelőlemezek

FUTÓMŰ

Lérugózás, kézi szintállító berendezés nélkül

Lérugóátmérő 360 mm

Karbantartásszegény, lérugós futóműaggregát, egyenként 9 tonna tengelyterhelés

S-fékkulcsok 420/180 mm, automatikus fékutánállítás

Erősített tengelytestek (Offroad-kivitel)

Kerekek:

6 db 385/65 R 22,5 160J gumibroncs, márka a gyártómű választása szerint

6 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa, besajtolási mélység nélkül, ezüst színben

VONÓKÉSZÜLÉK

Rögzített hosszúságú, 40 mm Ø vonószemmel, elől összehúzott (Y-kivitelű) vonóháromszög, szilentblokk perselyezéssel és mechanikus rögzítéssel

FÉKRENDSZER

Fékrendszer az EG 71/320, illetve az ECE R13 irányelv szerint

Kétvezetékes légfék

EBS - elektronikusan vezérelt fékrendszer

Wabco 4S3M = 1. + 3. tengely szenzorált
RSS - menetstabilizáló program
Rugóerőtárolós rögzítőfék a 2. + 3. tengelyre hat
Fékszelepek, stb. védett helyre felszerelve, ill. fedéllel ellátva

PADLÓ

Alvázhossztartók között 12 mm-es préselt lemez burkolat

RAKONCÁS FELÉPÍTMÉNY

4 db "ExTe 144-S" rakoncabak, csavarkötéssel rögzített 2-részes rakoncákkal, max. rakodási magasság 2.800 mm, terhelhetőség rakoncapá ronként max. 7 tonna (minimális rakoncadőlés befelé)

Első rakoncabak a magasított alvázra hegesztve, felső éle ca. 60mm-rel az alváz fölé ér

Hátsó rakoncabakok a mélyebben levő alvázra szorítópofákkal rögzítve, áthelyezhetők

kiosztása: előről ca. 850 mm, majd ca. 1.750, ca. 1.950 mm, ca. 1.850 mm

Bal és jobb oldalon rakoncabakonként 1 db lekötőfül az árurögzítő heveder kampójához.

ELEKTROMOS RENDSZER

24 Volt-os elektromos rendszer az EG 76/756/EWG irányelv szerint

2 db hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban

Oldalsó helyzetjelző LED lámpák

2 db első helyzetjelző lámpa

2 db hátsó helyzetjelző lámpa az aláfutásgátlón

Összekötő kábel 2 x 7- vagy 1 x 15-pólusú elektromos csatlakozóval

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után kétkomponensű akril festékekkel (RAL- vagy standard tég. színárnyalatban) fényezve

Műanyag- és tüzhorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészek feketék

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul keresztben vörös kontúr-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Kerékék

6 db műanyag félkörívű sárvédő, hátul sárfogókkal (nem vehetők le)

Alumínium hátsó aláfutásgátló, fehér színben


"Schwarz Müller" gumilebeny az aláfutásgátló teljes hosszában

Előírások szerinti oldalaláfutásgátló porszórt fekete alumínium profilokból

Termékhez kapcsolódó észrevételek



Cseppmintás acéllemez a hossztartók között

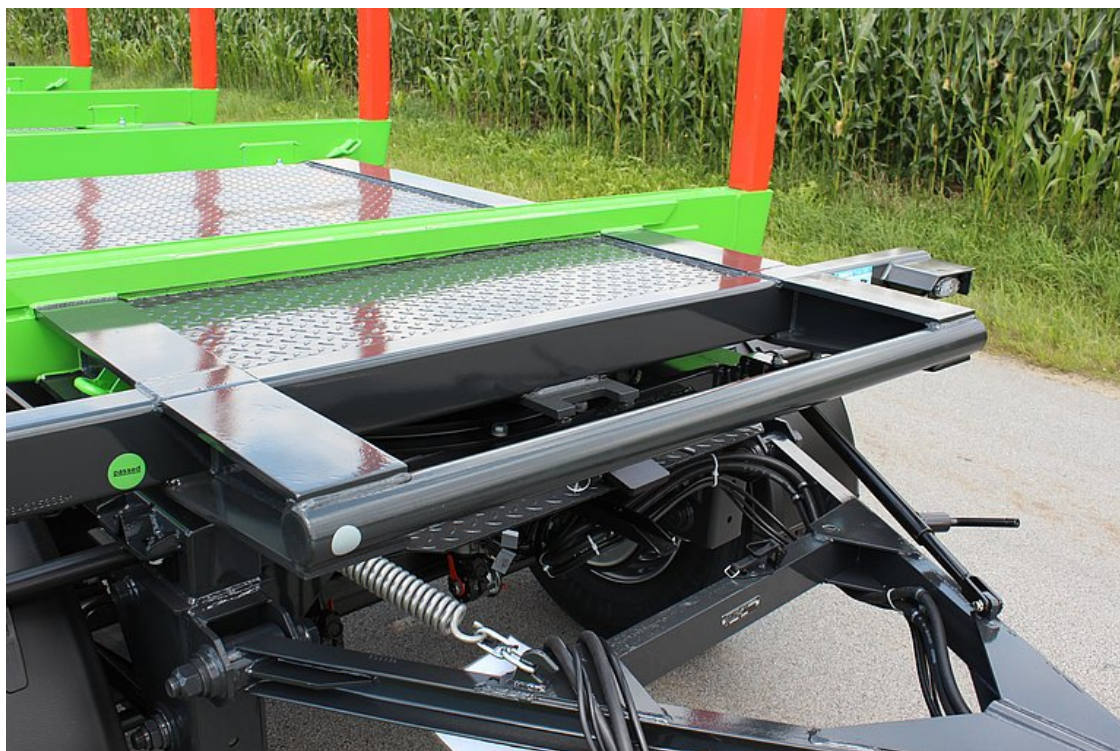

OPCIONÁLIS: rögzített darukengyel, forgószámló rögzítéssel



Vonóháromszöggel szerelt forgózsámoly

