

Alumínium-tartályfelépítmény-3-tengelyes önjáró alvázra - oldalsó armatúra-szekrénnel - 19.500 l



Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
- Tömlőtároló dob az armatúraszekrényben vagy a vezetőfülke és a tartály között
- Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
- Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
- Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
- OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül
- OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve
- OPCIONÁLIS: lehetőség egy pótkeréktartó felszerelésére

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

ALUMÍNIUM TARTÁLYFELEPÍTMÉNY 3-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Oldalt elhelyezett szekrény , szivattyús-mérőkészülékes , é s / vagy gravitációs , mérőkészülékes ,
Kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL

Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF

Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19

Benzin (UN szám 1203), gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására

Felepítmény tömege, kiviteltől függően: ca. 2,5 tonna

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

- 1 dőmfedél gyorstöltő fedéllel
- 1 elektrooptikai felső érzékelő
- 1 automatikus légzőszelep
- 1 szellőzőedény lángzárral
- 1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

- 1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel
- 2 tűzoltókészülék 6 kg-os
- 2 figyelmeztető háromszög
- 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel

- 1 műanyag gyűjtőedény
- 1 kis horganyzott lapát
- 1 kefe
- 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal
- 1 figyelemfelkeltő mellény
- 1 védőszemüveg
- 1 pár védőkesztyű
- 1 szemöblítő palack
- 1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

- 1 forgatható ADR számtábla elöl és hátul (33/1203, ill. 30/1202)
- 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)
- 3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk)
- Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

- A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása
- A tgg. alvással együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése
- Robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben
- 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgg. színárnyalatban) fényezve

..... = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény

fényezetlen = Műanyagelemek

fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés

oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv

Gépkönyv

Jóváhagyási igazolás

SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alvázra csavarkötéssel rögzítve

Rugalmas tartályfelfogatás

Alumínium szekrény a mérőberendezés számára, menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezve, párhuzamosan nyíló ajtóval

Tartozékláda, oldalra nyíló ajtóval

Alsó töltés szekrénye alumíniumból

Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

TARTÁLYTEST

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint

Koffer forma

Bruttó űrtartalom ca. 19.500 liter

3 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően

Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges

Túlfolyóedény levezetőcsővel

Védőkengyel a dómarmatúrákhoz

Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal

Alumínium feljárólétra hátul

Mindkét oldalon 1 földelő tűske

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Fenékszelepenként egy lefejtő-csővezeték DN 100 a menetirány szerinti bal oldali kollektorhoz és összekötő csővezeték a szivattyús mérőrendszerhez

Kamránként egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon

Fent gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel

Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

MÉRETEK

Jármű teljes szélessége 2.550 mm

Jármű teljes magassága ca. 3.150 mm

Jármű teljes hosszúsága ca. 8.900 mm

A méreteket csak a teherautó adatok pontos ismeretében áll módunkban megadni.

SZIVATTYÚS MÉRŐKÉSZÜLÉK ÜRES- ÉS TELITÖMLŐ RENDSZERHEZ

Benzinhez, gázolajhoz és extra könnyű fűtőolajhoz hitelesítve

Szivattyúszűrő

Mechanikusan meghajtott szivattyú, pneumatikus vezérlésű túlfolyószeleppel

DN 80-as pneumatikus gázleválasztó, automatikus légtelenítéssel és hőmérséklet érzékelővel

DN 80 átfolyásmérő, impulzus jeladóval

Elektronikus számítómű, DIN A5 bizonylatnyomtatóval

Alumínium tömlődob pneumatikus felcsévéeléssel, 30 m hosszú, magasnyomású tömlő DN 40, forgatható kiadópisztoly ZV 400, csővéggel

Közdarabok részére tartótüskék

ÉS/ VAGY GRAVITÁCIÓS MÉRŐKÉSZÜLÉK

Benzinhez, gázolajhoz és könnyű fűtőolajhoz hitelesítve

A készülék a nehézségi erő hatására lefejtett üzemanyag mérésére alkalmas

Gázleválasztó/mérőóra kombináció DN100

Elektronikus számítómű


Termékhez kapcsolódó észrevételek



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Áthelyezhető ütközők elől

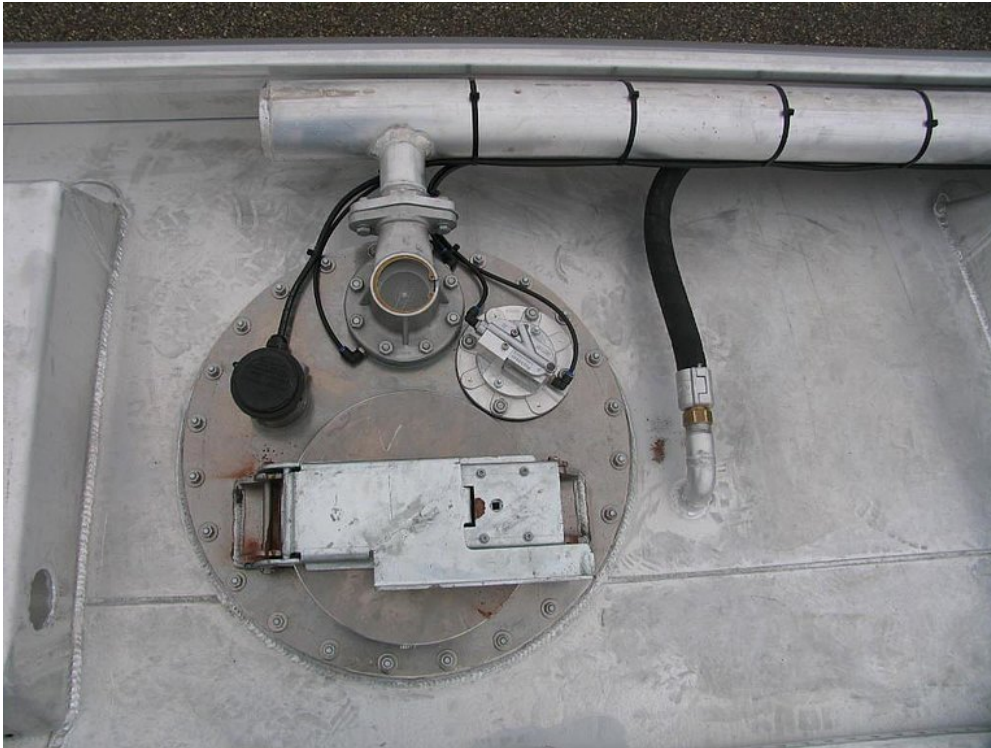

Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



Tartozékláda, oldalra nyíló ajtókkal, nagy tárolási lehetőséggel



Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz



OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül



OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve



OPCIONÁLIS: pótkerék felszerelésének a lehetősége

