2-tengelyes-3-oldalra billenő-pótkocsi – építőanyag



Produktvorteile und Optionals

? Üreges, szigetelt felépítmény, az áru lassúbb kihülése, dermedése és megkötése érdekében
? Magas szilárdságú, könnyített építésű felépítménykonstrukció kónikus trapéz formájú hossztartókkal, erőelnyelés és nagyobb szilárdság kisebb mezőkre osztott padlóval
? Magas minőségű, krómozott munkahenger
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó
? OPCIONÁLIS: felhajtható lekötőgyűrűkkel
? OPCIONÁLIS: feltekerhető műanyag takaróponyva, alumínium léccel és kézi hajtókarral
? OPCIONÁLIS: elektropneumatikus oldalfal zárak, vezetőfülkéből működtethető
? OPCIONÁLIS: alumínium fedél az oldalsó központi reteszelő tengelyén
? OPCIONÁLIS: kezelőkarzat, lábazati ráccsal, védőkorláttal és fellépővel

Fahrzeugdetails

ELEKTROMOS RENDSZER

24 Volt-os elektromos rendszer az EG 76/756/EWG irányelv szerint

2 db hétkamrás hátsó lámpatest

TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES, 3-OLDALRA BILLENŐ PÓTKOCSI - ÉPÍTŐIPAR

könnyű ömlesztett és építőipari raklapos árukhoz

TÖMEGEK

Megengedett össztömeg: 18 tonna

Terhelhetőség: ca. 13,4 tonna

MÉRETEK

Belső hosszúság: ca. 6.600 mm

Belső szélesség: ca. 2.460 mm

Teljes szélesség: 2.550 mm

Rakfelület magasság terheletlenül: ca. 1.390 mm

ALVÁZ

Naxtra-acél konstrukció

Billentési irány kiválasztása különböző átmérőjű áthelyezhető csapok segítségé vel

FUTÓMŰ

Karbantartásszegény dobfékes tengelyekkel,

S-fékkulcsok 420/180 mm,

automatikus fékutánállítók

tengelyenként 9 tonna terhelhetőség

FÉKRENDSZER

Fékrendszer az EG 71/320, illetve az ECE R13 irányelv szerint

Kétvezetékes légfék

Rugóerőtárolós rögzítőfék a 2. tengelyre hat

EBS - elektronikusan vezérelt fékrendszer

Wabco 4S3M = mindkét tengely szenzorált

RSS - menetstabilizáló program

BILLENTŐ KÉSZÜLÉK

1 db magasnyomású munkahenger a 3-oldali billentéshez,ca. 30 t kezdeti emelőerő

1 db biztosító kötél

1-csöves rendszer, összekötő hidraulika tömlővel

NW 13-as gyorscsatlakozó fejjel, tgk-tartozékok nélkül

OLDALFALAK

Rögzített ca. 900 mm magas, 3 mm vastag acéllemez mellfal

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után ké tkomponensű akril festékkel (RAL-színárnyalatban) fényezve

Műanyag- és tüzihorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészek feketék

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontú r-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Kerékék

Zajcsillapító

FELÉPÍTMÉNY

Hegesztett acélkonstrukció 5mm vastag,finomszemcsés,különleges acél padlólemez

(Enyhe padló-hullámosodás a hegesztési hőterhelés miatt lehetséges)

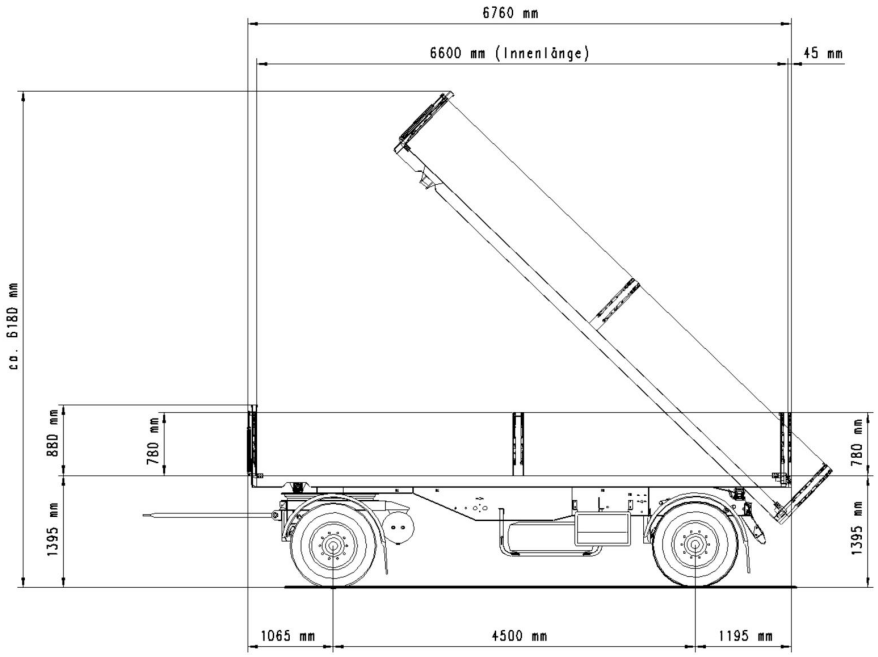
OSZLOPOK

2 db oldalfalmagasságú, kihajtható és kivehető középoszlop, feszítő lánccal

2 db oldalfalmagasságú, rögzített hátsó sarokoszlop, oldalt hegsztett kötéssel

VONÓKÉSZÜLÉK

Rögzített hosszúságú vonóháromszög szilentblokk perselyezéssel


6760 mm
6600 mm (Innenlänge)
45 mm
ca. 6180 mm
880 mm
780 mm
1395 mm
780 mm
1395 mm
1065 mm
4500 mm
1195 mm