3-oldalra billenő-tandem pótkocsi – építőipari



Produktvorteile und Optionals

? Üreges, szigetelt felépítmény, az áru lassúbb kihülése, dermedése és megkötése érdekében
? Magas szilárdságú, könnyített építésű felépítménykonstrukció kónikus trapéz formájú hossztartókkal, erőelnyelés és nagyobb szilárdság kisebb mezőkre osztott padlóval
? Magas minőségű, krómozott munkahenger
? Hajlított vonórúd, magasságban állítható vonószemmel
? 1 fellépő a vonórúd menetirány szerinti bal oldalán
? Felhajtható acél hátsó aláfutásgátló, Finisher használathoz
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: bal oldali Bordmatic = hidraulikusan kinyíló oldalfalak
? OPCIONÁLIS: alumínium fedél az oldalsó központi reteszelő tengelyén
? OPCIONÁLIS: elektropneumatikus oldalfal zárak, vezetőfülkéből működtethető
? OPCIONÁLIS: kezelőkarzat, lábazati ráccsal, védőkorláttal és fellépővel
? OPCIONÁLIS: feltekerhető műanyag takaróponyva, alumínium léccel és kézi hajtókarral
? OPCIONÁLIS: felhajtható lekötőgyűrűkkel

Fahrzeugdetails

ELEKTROMOS RENDSZER

24 Volt-os elektromos rendszer a 76/756/EGK irányelv szerint

2 db hétkamrás hátsó lámpatest

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-OLDALRA BILLENŐ, TANDEM PÓTKOCSI

homok, kavics, sóder, föld és hasonló ömlesztett árukhoz építési forgalomra

TÖMEGEK

Megengedett össztömeg: 18 tonna

Műszakilag megengedett össztömeg: 19 tonna, 1 tonna vonófejterhelés esetén

Terhelhetőség: ca. 14 tonna

MÉRETEK

Belső hosszúság: ca. 4.880 mm

Belső hosszúság: ca. 2.420 mm

Teljes szélesség: 2.550 mm

Rakfelület magasság terheletlenül: ca. 1.440 mm

ALVÁZ

Központi tengelyelrendezésű, hegesztett acélkonstrukció, tömegoptimalizált könnyű építési móddal.

FUTÓMŰ

Légrugózás, induktívkapcsolós automatikusan süllyesztő üzemmóddal, valamint forgó kapcsoló a süllyesztés megakadályozásához

Dobfékes futóműaggregát,

S-fékkulcsok 420/180 mm, automatikus fékutánállítók

tengelyenként 9 to terhelhetőség, tengelytáv 1.310 mm

Kerekek:

4 db 385/65R22,5 160J gumiabroncs,márka a gyártómű választása szerint

4 db 11,75x22,5, 10-lyukú,acél keréktárcsa,besajtolási mélység 120mm, ezüst szín

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint

Kétvezetékes légfék

Második tengelyre ható rugóerőtárolós rögzítőfék

Tömlővezetékek a vonórúd alatt elhelyezve

BILLENTŐ KÉSZÜLÉK

1 db magasnyomású munkahenger a 3-oldali billentéshez, ca. 30 t kezdeti emelőerő

1 db biztosító kötél

1-csöves rendszer, összekötő hidraulika tömlővel, NW 13-as gyorscsatlakozó fejjel

OLDALFALAK

Rögzített ca. 980 mm magas, 4 mm vastag acéllemez mellfal

2 db fellépő kengyel a mellfalon belül és 3 db kívül

1-részes, ca. 880 mm magas, erősített, 60/40 mm-es üreges alumínium profil oldalfalak meghosszabbított karú felső zárak nyitásá val és rugóerő-rásegítéssel lehajthatók, valamint kiegészítőleg kibillenthetők a központi alsó reteszelés kézi oldá sával

Hátfal ca. 980 mm magas, 4 mm vastag acéllemez, magasított csapágyazással, automatikus pneumatikus zár oldásával kibillenthető

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után ké tkomponensű akril festékkel (RAL-színárnyalatban) fényezve

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Kerékék

Előírások szerinti oldalaláfutásgátló porszórt fekete alumínium profilokból

Zajcsillapító = felfekvő gumiágy a puttony alatt

Lehajtható csőprofil hátsó aláfutásgátló, ütközőbakokkal az aszfaltterítőgéphez

FELÉPÍTMÉNY

Hegesztett acélkonstrukció 5 mm vastag, finomszemcsés, különleges acél padlólemezzel

HARDOX HB 450

(Enyhe padló-hullámosodás a hegesztési hőterhelés miatt lehetséges)

OSZLOPOK

2 db rögzített hátsó sarokoszlop magasítva, oldalt ráépítve

KITÁMASZTÓLÁB

Elöl 1 db mechanikus kitámasztóláb, kézi hajtókarral

Impressionen



Kibillenő, acél hátfal, magasított csapágyazással és automatikus pneumatikus zárral



3-oldalra billenő, tandem pótkocsi - építőipari kivitel



OPCIONÁLIS: bal oldali Bordmatic = hidraulikusan kinyíló oldalfalak



Magas szilárdságú, könnyített építésű felépítménykonstrukció kónikus trapéz formájú hossztartókkal, erőelnyelés és nagyobb szilárdság kisebb mezőkre osztott padlóval



OPCIONÁLIS: kezelőkarzattal és feltekerhető ponyvával



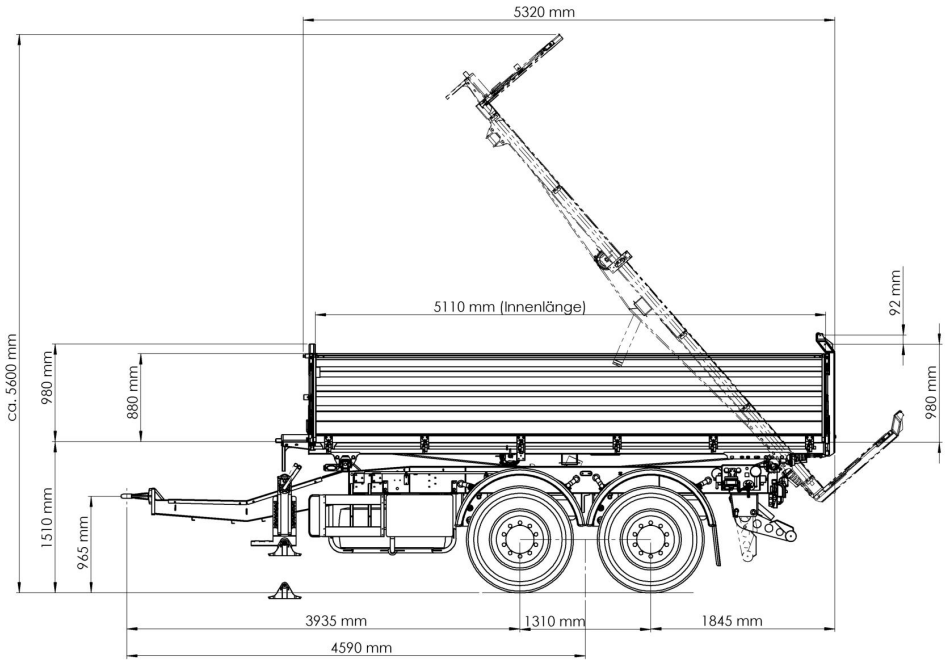
Felhajtható acélcső hátsó aláfutásgátló, ütközővel, Finisher használathoz



Hajlított vonórúd, állítható magasságú vonószemmel és 1 fellépővel a menetirány szerinti bal oldalon



Acéllemez mellfal, kívül-belül fellépővel


5320 mm
5110 mm (Innenlänge)
92 mm
ca. 5600 mm
980 mm
880 mm
980 mm
1510 mm
965 mm
3935 mm
1310 mm
1845 mm
4590 mm