3-tengelyes, teljes alumínium hátrabillenő félpótkocsi szegmentívű puttonnyal és Thermo-szigeteléssel



Produktvorteile und Optionals

? védett hőmérsékletkiértékelő egység az optimális hőfokellenőrzés érdekében
? mobil nyomtatóegység a szállítmány nyomonkövetéséhez
? teljes puttony magas minőségű, nedvességálló szigeteléssel, javításbarát pántokkal
? szigetelőlemezek beépítési módja lehetővé teszi a hő-tágulás okozta hosszváltozást
? stabil és csavarodásálló alumínium alvázkonstrukció, torzióscsövekkel kiegészítve a még biztonságosabb billentés érdekében
? zárószelep finisher-használathoz
? Neves gyártók tengelyeinek a felhasználása, mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: puttonyméret 1640 mm belső magasság esetén 26,5 m³
? OPCIONÁLIS: végigfutó acél koptatólemez, hegesztett alumínium peremmel
? OPTIONALIS: végére záródó hátfal - a térfogat növelése érdekében
? OPTIONALIS: rolós tetőszerkezet - manuális vagy elektromos távvezérlésű működtetés választható
? OPTIONALIS: pneumatikusan emelhető hátsó aláfutásgátló
? OPTIONALIS: Alváz és Puttony fényezett

Fahrzeugdetails

PUTTONY

Alumínium puttony félkörformájú szegmentívű kivitelben, padló- és oldalfalvastagság 6 mm 6 mm-es alumínium koptatólemez a surrantó végétől előre mért ca. 3.500 mm-es hátsó területen, oldalt a komplett padló él fölé felhúzva, körben hegesztve A koptatólemez élettartama a billentés gyakoriságától és az ömleszett áru fajtájától függ Mell- és hátfal döntve elhelyezve, oldalfalmagasságúak (a takaróponyvához illesztve) Kibillenő hátfal, süllyesztett csapágyazással és kéthorgos automatikus mechanikus központizárral Hátul rögzített surrantó = padlólemezzel egy darabból (szabad magasság hátul ca. 600 mm felbillentett állapotban)

ELEKTROMOS RENDSZER

24 Volt-os elektromos rendszer a 76/756/EGK irányelv szerint 2 db hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző LED lámpák 2 db első helyzetjelző lámpa 2 db hátsó helyzetjelző lámpa 2 db 7- és 1 db 15-pólusú elektromos csatlakozó aljzatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-TENGELYES, HÁTRABILLENŐ TELJESEN ALUMÍNIUM FÉLPÓTKOCSI SZEGMENTÍVŰ PUTTONNYAL ÉS THERMO-SZIGETELÉSSEL homok, sóder, föld és hasonló ömlesztett árukhoz

TÖMEGEK

A járműszerelvény megengedett össztömege: 40 tonna Műszakilag megengedett össztömeg: 39 tonna Műszakilag megengedett tengelycsoport terhelés: 27 tonna Műszakilag megengedett nyeregterhelés: 12 tonna Terhelhetőség: ca. 29 tonna Saját tömeg: ca. 4,8 tonna

MÉRETEK

Puttony belső hosszúság: ca. 7.350 mm Puttony belső szélesség: ca. 2.330 mm Puttony belső magasság: ca. 1.470 mm = ca. 24 m³ raktérfogat Teljes szélesség: 2.550 mm Rakfelület magasság terheletlenül: ca. 340 mm a nyeregszerkezet fölött

ALVÁZ

Hegesztett alumínium konstrukció Cserélhető 2"-os királycsap

FUTÓMŰ

Légrugózás, induktívkapcsolós automatikusan süllyesztő üzemmóddal, valamint forgó kapcsoló a süllyesztés megakadályozásához Légrugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékekkel, ø 430 mm 3 x 9 tonna, tengelytáv 2 x 1.310 mm Első tengely automatikusan emelhető = önműködően emel és süllyeszt a terhelés függvényében, kényszersü llyesztéssel és sebességfüggő elindulássegítővel kiegészítve, melyeket a vezetőfülkébe beépített nyomógombbal lehet működtetni (nyomógomb beépítés külön felárért kérhető) Kerekek: 6 db 385/65R 22,5 160J közúti gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 6 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa, besajtolási mélység 120 mm, ezüst

KITÁMASZTÓLÁBAK

2 db állítható magasságú, csapszeges acél kitámasztóláb (csak üressen használható)

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint Kétvezetékes légfék Rugóerőtárolós rögzítőfék EBS - elektronikusan vezérelt

fékrendszer Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve RSS - menetstabilizáló program Alumínium légtartályok

BILLENTŐ KÉSZÜLÉK

1 db magasnyomású munkahenger a hátrabillentéshez, billentési szög ca. 45°
1-csöves rendszer, DN 20-as menetes csatlakozóval

FÉNYEZÉS

Fényezetlen, tisztított = komplett alváz Fényezetlen, tisztított = komplett puttony
Műanyag- és tüzihorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészek feketék
Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Kerékék Felfekvő gumiágy a puttony alatt Felhajtható, fényezetlen alumínium trapézprofil hátsó aláfutásgátló Műanyag félkörívű sárvédők, felcsapódó víz elleni védelemmel az előírások szerint Alu kezelőállvány az alvázon, alumínium lábazati ráccsal, védőkorláttal és fellépővel

PONYVA

Egyoldalra feltekerhető

ERŐSÍTETT 900 G/M²

műanyag takaróponyva, alumínium csővel é s kézi hajtókarral, nem vámbiztos kivitel, bal oldalon 3 db heveder, feszítő racsnikkal a puttony alján, jobb oldalon vízszintesen

elhelyezett ponyvafülekkel és zsinó rral, elöl és hátul cikk-cakk rögzítés A feltekert ponyva rögzítése a menetirány szerinti jobb oldalon 1 kivehető kereszttartó és jobb oldalon ütköző a ponyvának


THERMO-SZIGETELÉS: R-ÉRTÉK 1,65 M²K/W (20°C ESETÉN)

Komplett puttonyszigetelés 50 mm vastag, elöl, oldalt és hátul 1 mm vastag alumínium-köpeny 5 db "Schwarzmüller" hőérzékelő Kiosztása rendelet szerint: DAV 2013. november 26. 2013/4 írása szerint Kiértékelő egységgel, kijelzővel és nyomtató-csatlakozóval ellátva Figyelem: Követelmény a vontatón kiépített állandó feszültség a PIN9-en

Impressionen



Hőmérsékletkiértékelő egység, masszív dobozban elhelyezve

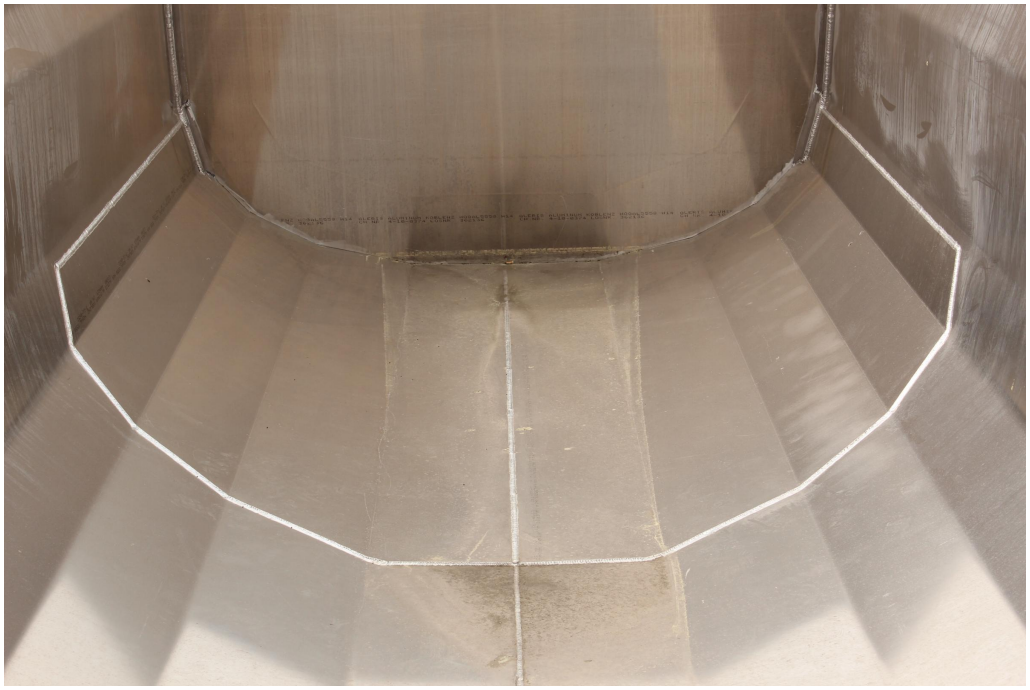

Alumínium koptatólemez a surrantó végétől ca. 3.500 mm hosszban



Izolált mellfal, magas minőségű krómozott munkahengerrel



Mobil nyomtatóegység



Stabil és csavarodásálló alumínium alvázkonstrukció, torziószcsövekkel kiegészítve a még biztonságosabb billentés érdekében




Izolált, kibillenő hátfal, süllyesztett csapágyazással és kéthorgos automatikus mechanikus központi zárral



Felhajtható alumínium trapézprofil hátsó aláfutásgátló, opcionálisan pneumatikus működtetés



3-tengelyes, teljesen alumínium félpótkocsi, szegmentívű

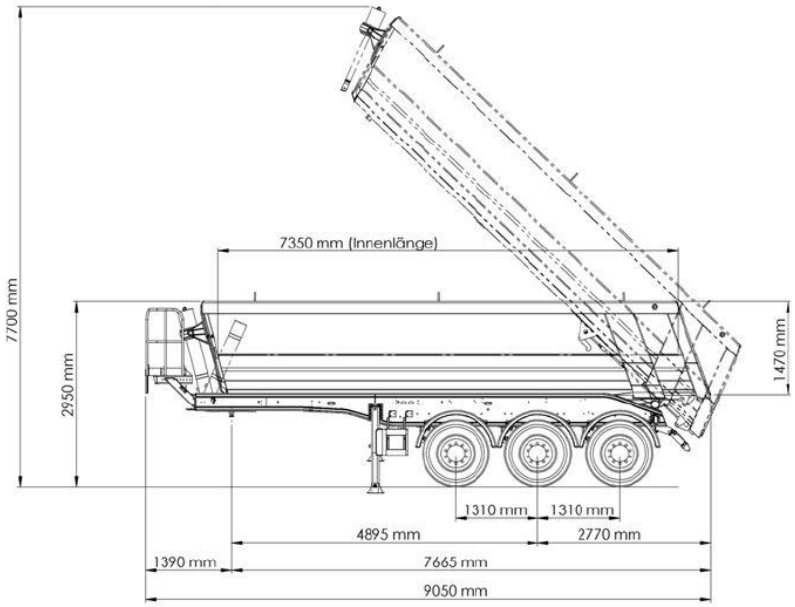
7350 mm (Innenlänge)
7700 mm
2950 mm
1470 mm
1310 mm
1310 mm
4895 mm
2770 mm
1390 mm
7665 mm
9050 mm