

2-oldalra billenő felépítmény 4-tengelyes járóképes alvázra



Produktvorteile und Optionals

- billenő felépítmény nehéz építési törmelék szállítására
- csavarodástűrő, súlyoptimalizált segédalváz-konstrukció
- magas minőségű, krómozott munkahenger
- OPCIONÁLIS: felhajtható lekötőgyűrű
- OPCIONÁLIS: felhajtható alumínium aláfutásgátló, Finisher-használathoz
- OPCIONÁLIS: fülke mögötti daru rögzítése, erősített segédalvázzal
- OPCIONÁLIS: rögzített sarokoszlop nélkül a menetirány szerinti jobb oldalon, bal oldalon oldalfal/bordmatic-ba integrált

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

BAL-OLDALRA ÉS HÁTRA BILLENŐ FELÉPÍTMÉNY 4-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA
sóder, föld és sziklatömb szállításra és alkalmanként ömlesztett árukhoz

SEGÉDALVÁZ

Végigfutó hossztartók munkahenger-megtámasztással és billentő tengellyel Billentési
irány kiválasztása különböző átmérőjű áthelyezhető csapok segítségével vel

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétnített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem,
majd alapozás után kétkomponensű akril festékekkel (RAL- vagy standard tdk.
színárnyalatban) fényezve Műanyag- és tüziorganyzott elemek fényezetlenek,
porszórt alkatrészek feketék Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes
hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz.
rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) Felfekvő gumiágy a puttony alatt Tartók a kerékek számára Sárfogó gumi a hátsó sárvédőkhöz Lapáttartó a mellfalon

MAGASNYOMÁSÚ HIDRAULIKA RENDSZER

32 tonnás munkahenger a 2-oldali billentéshez, biztosító kötéllal Közvetlenül a mellékhajtásra csatlakoztatott 80 l szivattyú, 60 l feltöltött olajtartállyal, pneumatikus billentőszelep túlnyomásbiztosítással és működtetéssel a vezetőfülkében.

BILLENŐ FELÉPÍTMÉNY

ca. 14,4 m³ Felépítmény belső hossza: ca. **5.600 MM**

Felépítmény belső szélessége: ca. 2.380 mm (az oszlopok között is) teljes szélesség: ca. 2.550 mm Statikai- és tömegoptimalizált, hegesztett, teljesen acél konstrukció rugalmas "membrán" építési módban

PADLÓ 8MM VASTAG

450-es típusú kopásálló acéllemezről, teljes hosszban végighegesztett, sűrűn elhelyezett trapéz keresztartókkal

MELLFAL FIX

ca. **6 MM**

vastag és ca. **1.250 MM**

magas, masszív támaszokkal és előre néző oszlopokkal Mellfalon fülkevédő lemez lekötőfülekkel és lapáttartóval, illetve elől rögzített külső fellé pólétrával A puttony mellső sarokélei letöréssel az ömlesztett anyagok szállításához Menetirány szerinti jobb oldalon teljes hosszúságú oldalfal ca. 85/6 mm vastag 450 típusú kopásálló acéllemezről, oldalfalmagasság ca.

1.080 MM

Jobb oldali oldalfal rögzített, a sarkok belső élénél letöréssel és masszív sarokrögzítéssel, illetve fix surrantó oldallemezzel

MENETIRÁNY SZERINTI BAL OLDALON BORDMATIK

= hidraulikusan lenyitható oldalfal 60/6 mm vastag, ca. **1.080 MM**

magas, nagyszilárdságú (HB450) acéllemezből, "mebrán" építési módban, kétirányú működésű, mellfalra szerelt-, védett elhelyezésű munkahengerrel, tgc. vezetőfülkéből történő vezérléssel maximum 170°-os szögben lehajtható, automatikus reteszerléssel. Nem kibillenthető kivitel Az oldalfal mellső élénél rövid szóródásgátló surrantólemezzel

CA. 560 MM MAGAS, HIDRAULIKUSAN NYITHATÓ HÁTFAL

és hidraulikus zárszerkezet kétirányú működtetésű munkahengerrel és 3-utas pneumatikus vezérlőszeleppel

KIBILLENŐ HÁTFALMAGASÍTÁS

kopásálló acéllemezből, kiemelt felső zsanérokkaal és csavarbiztosítással, szükség esetén eltávolítható kivitelben

BAL OLDALON, RÖGZÍTETT

erősített sarokoszlop, rögzített surrantó oldallemezzel

Impressionen



2-oldalra billenő felépítmény, 4-tengelyes járóképes alvázra



Kibillenő, 980 mm magas, 4 mm vastag acél hátfal, magasított csapágyazással és a vezetőfülkéből pneumatikusan nyitható zárakkal



Magas szilárdságú, könnyített építésű felépítménykonstrukció kónikus trapéz formájú hossztartókkal, erőlnyelés és nagyobb szilárdság kisebb mezőkre osztott padlóval



Magas minőségű, krómozott munkahenger




OPCIONÁLIS: bal oldali Bordmatic = hidraulikusan kinyíló oldalfalak



OPCIONÁLIS: rögzített sarokoszlop nélkül a menetirány szerinti jobb oldalon, bal oldalon oldalfal/bordmatic-ba integrált



OPCIONÁLIS: felhajtható, alumínium hátsó aláfutásgátló, Finisher használathoz

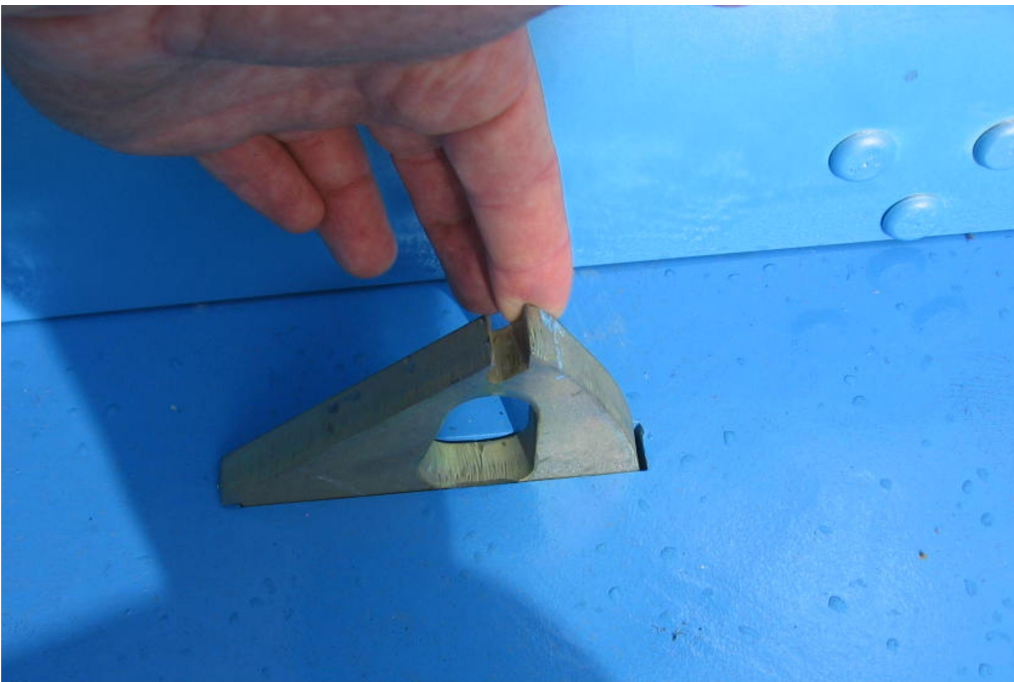

OPCIONÁLIS: felhajtható lekötőgyűrűk

