3-oldalra-billenő felépítmény 3-tengelyes járóképes alvázra – építkezési törmelék



Produktvorteile und Optionals

? Üreges, szigetelt felépítmény, az áru lassúbb kihülése, dermedése és megkötése érdekében
? Magas szilárdságú, könnyített építésű felépítménykonstrukció kónikus trapéz formájú hossztartókkal, erőelnyelés és nagyobb szilárdság kisebb mezőkre osztott padlóval
? Csavarodásálló, súlyoptimalizált segédalváz konstrukció
? Magas minőségű, krómozott munkahenger
? OPCIONÁLIS: bal oldali Bordmatic = hidraulikusan kinyíló oldalfalak
? OPCIONÁLIS: erősített oldalfalak membrán építési módban, finomszemcsés acéllemezből
? OPCIONÁLIS: elektropneumatikus oldalfal zárak, vezetőfülkéből működtethető
? OPCIONÁLIS: alumínium fedél az oldalsó központi reteszelő tengelyén
? OPCIONÁLIS: felhajtható lekötőgyűrűkkel
? OPCIONÁLIS: felhajtható alumínium hátsó aláfutásgátló Finisher használathoz
? OPCIONÁLIS: fülke mögötti- és fardardaru rögzítése erősített segédvázzal

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-OLDALRA BILLENŐ FELÉPÍTMÉNY 3-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA homok, kavics, sóder, föld és hasonló ömlesztett árukhoz építési forgalomra

TÖMEGEK

Felépítmény saját tömege: ca. 2,4 tonna

MÉRETEK

Belső hosszúság: ca. 5.100 mm Belső szélesség: ca. 2.420 mm Raktérfogat: ca. 11 m³ Teljes szélesség: 2.550 mm Építési magasságot, rakfelület magasságot, stb. csak a tgk. adatok pontos ismeretében áll módunkban megadni

SEGÉDALVÁZ

Végigfutó hossztartók munkahenger-megtámasztással és puttonytartó tengellyel Alacsony építési magasság, az alváz fölött ca. 440 mm a különleges munkahengernek köszönhetően Billentési irány kiválasztása különböző átmérőjű áthelyezhető csapok segítségé vel

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után ké tkomponensű akril festékkel (RAL-színárnyalatban) fényezve
Műanyag- és tüzihorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészek feketék
Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Felfekvő gumiágy a puttony alatt Tartó a kerékék(ek) részére Sárfogó gumi a hátsó sárvédőkhöz Lapát- és seprűtartó Mindkét oldalon műanyag védőléc az oldalfalakon
Kampók az adagolóláncoknak a kibillenő hátfalnál

OLDALFALAK

Rögzített ca. 980 mm magas, 4 mm vastag acéllemez mellfal 1-részes, ca. 880 mm magas, erősített, 60/4/3 mm-es üreges alumínium profil oldalfalak, meghosszabbított karú felső zárak nyitásá val és rugóerő-rásegítéssel lehajthatók, valamint kiegészítőleg a központi alsó reteszelés kézi oldásával kibillenthetők Hátfal ca. 980 mm magas, 4 mm-es üreges alumínium profil magasított csapágyazással és vezetőfülkéből nyitható pneumatikus zárral kibillenthető, valamint kiegészítőleg a meghosszabbított karú felső zárak oldásával lehajtható Hátsó sarokoszlopok magasítva, oldalt fixen ráépítve

MAGASNYOMÁSÚ HIDRAULIKA RENDSZER

26 tonnás munkahenger a 3-oldali billentéshez,biztosító kötéllel,billentési szög ca. 49° Közvetlenül a mellékhajtásra csatlakoztatott 60 l szivattyú, 45 l feltöltött olajtartállyal, pneumatikus billentőszelep túlnyomásbiztosítással és működtetéssel a vezetőfülkében

FELÉPÍTMÉNY

Hegesztett acélkonstrukció 5 mm vastag, finomszemcsés, különleges acél padlólemezzel HARDOX HB 450 (Enyhe padló-hullámosodás a hegesztési hőterhelés miatt lehetséges)

Impressionen




Magas szilárdságú, könnyített építésű felépítménykonstrukció kónikus trapéz formájú hossztartókkal, erőelnyelés és

nagyobb szilárdság kisebb mezőkre osztott padlóval



Magas minőségű, krómozott munkahenger

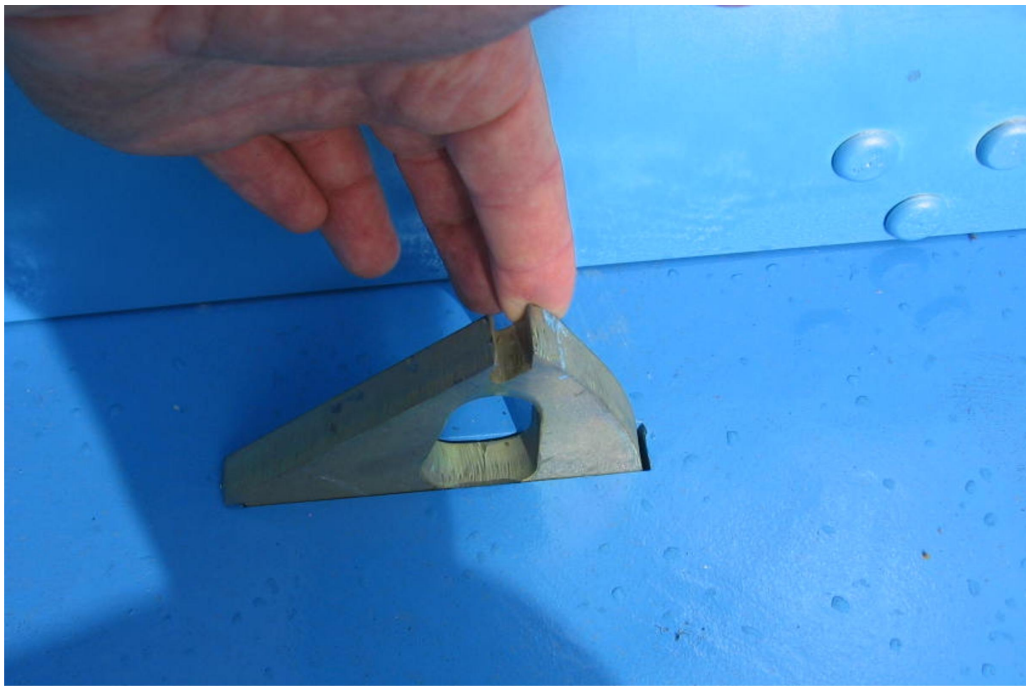

OPCIONÁLIS: felhajtható lekötőgyűrűk



OPCIONÁLIS: felhajtható, alumínium hátsó aláfutásgátló, Finisher használathoz



Kibillenő, 980 mm magas, 4 mm vastag acél hátfal, magasított csapágyazással és a vezetőfülkéből pneumatikusan nyitható zárakkal




3-oldalra billenő felépítmény, 3-tengelyes járóképes alvázra - építőipari kivitel



OPCIONÁLIS: bal oldali Bordmatic = hidraulikusan kinyíló oldalfalak



OPCIONÁLIS: erősített oldalfalak membrán építési módban, finomszemcsés acéllemezből

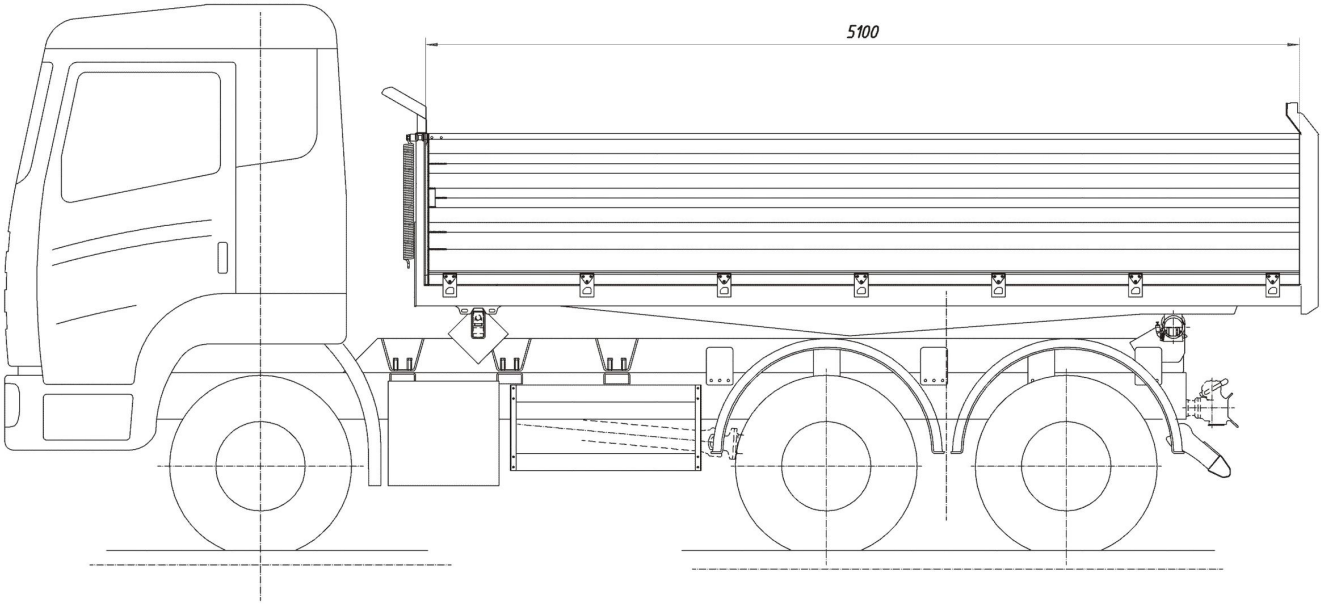
5100