3-oldalra-billenő felépítmény 3-tengelyes járóképes alvázra – távolsági



Produktvorteile und Optionals

? Magas szilárdságú, könnyített építésű felépítmény kónikus trapéz formájú hossztartókkal, erőelnyelés és nagyobb szilárdság kisebb mezőkre osztott padlóval
? Magas minőségű, krómozott munkahenger
? Magszóródás elleni labirint-tömítéssel
? OPCIONÁLIS: magasítás üreges alumínium profilokból, labirint-tömítéssel, oldalt és hátul kibillenő kivitelben
? OPCIONÁLIS: hátfalban 400/400 mm gabonaablak, adagolókarral
? OPCIONÁLIS: felhajtható lekötőgyűrűkkel
? OPCIONÁLIS: feltekerhető műanyag takaróponyva, alumínium léccel és kézi hajtókarral
? OPCIONÁLIS: elektropneumatikus oldalfal zárak, vezetőfülkéből működtethető
? OPCIONÁLIS: alumínium fedél az oldalsó központi reteszelő tengelyén
? OPCIONÁLIS: súlyoptimalizált billenő felépítmény, önhordó alumínium konstrukcióban

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-OLDALRA BILLENŐ FELÉPÍTMÉNY 3-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA - TÁVOLSÁ GI könnyű ömlesztett áru (gabona) és raklapos áru szállítására

TÖMEGEK

Felépítmény saját tömege: ca. 2,9 tonna

MÉRETEK

Belső hosszúság: ca. 7.100 mm Belső szélesség: ca. 2.460 mm Teljes szélesség: 2.550 mm Építési magasságot, rakfelület magasságot, stb. csak a tgk. adatok pontos ismeretében áll módunkban megadni

SEGÉDALVÁZ

Végigfutó hossztartók munkahenger-megtámasztással és puttonytartó tengellyel Alacsony építési magasság Billentési irány kiválasztása különböző átmérőjű áthelyezhető csapok segítségé vel

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után ké tkomponensű akril festékkel (RAL-színárnyalatban) fényezve
Műanyag- és tüzihorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészek feketék
Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint.

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Felfekvő gumiágy a puttony alatt Tartó a kerékék(ek) részére Ponyvarögzítő kampók az ajtózsanérokon Gumiütközők a zárólemezen

OLDALFALAK

Speciális labirint-tömítéssel illesztett oldalfalak a magszóródás megakadályozására Rögzített ca. 1.640 mm magas, 3 mm vastag acéllemez mellfal 2-részes, ca. 980 mm magas, 40 mm-es üreges alumínium profil oldalfalak (legfelső és legalsó profil 4/2 mm-es erősített, 3 db 200 mm-es köztes profil 2/2 mm-es), függőleges tömítő horonnyal, ponyvafülekhez besüllyesztés nélkül, meghosszabbított karú felső zárak nyitá sával és rugóerő-rásegítéssel lehajthatók, valamint kiegészítőleg a központi alsó reteszelés kézi oldásá val ajtónként kibillenthetők Hátfal ca. 980 mm magas, 40/2/2 mm-es üreges alumínium profil, meghosszabbított karú felső zárak nyitásával lehajtható, valamint kiegészítőleg a központi alsó reteszelés kézi oldásával kibillenthető

MAGASNYOMÁSÚ HIDRAULIKA RENDSZER

20 tonnás munkahenger a 3-oldali billentéshez, biztosító kötéllel Hátrabillentési szög ca. 38° Közvetlenül a mellékhajtásra csatlakoztatott 60 l szivattyú, 45 l feltöltött olajtartállyal, pneumatikus billentőszelep túlnyomásbiztosítással és működtetéssel a vezetőfülkében

FELÉPÍTMÉNY

Hegesztett acélkonstrukció 5 mm vastag, finomszemcsés, különleges acél padlólemezzel (Enyhe padló-hullámosodás a hegesztési hőterhelés miatt lehetséges)

OSZLOPOK

2 db a mellfallal egybeépített, rögzített első sarokoszlop elöl 2 db lehajtható, oldalfalmagasságú középoszlop 2 db rögzített, oldalfalmagasságú hátsó sarokoszlop, oldalt hegesztéssel rögzítve A középoszlopoknál feszítőlánc gyorsfeszítővel

Impressionen



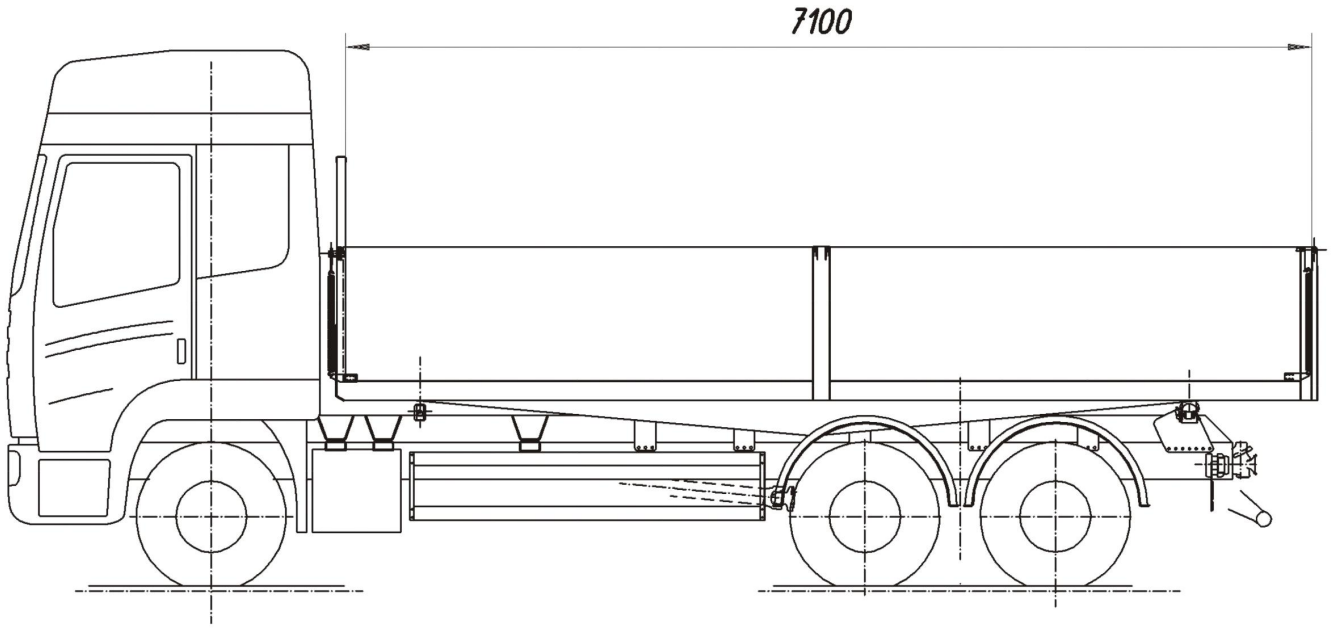
Nagy szilárdságú könnyített felépítmény konstrukció, kúpos trapéz formájú hossztartókkal, erőelnyelés és nagyobb szilárdság kisebb mezőkre osztott padlóval



Üreges alumínium profil hátfal, opcionálisan 400/400 mm gabonaablakkal, oldalsó adagolókarral



3-oldalra billenő felépítmény, 3-tengelyes járóképes alvázra - gabona szállítására


7100