Rönkszállító-tgk-felépítmény – plató nélkül



Produktvorteile und Optionals

? Erősített segédalváz rögzített fardaruhoz
? Különösen erős, vezetőfülke magasságú acél mellfal 2 középtámasszal
? Hátulnézet - 400 mm magas acél daruvédő lemez
? Exte-rakoncabak 2-részes csavarkötéssel rögzített Exte 144 rakoncákkal (terhelhetőség rakoncapáronként 7 t)
? Cseppmintás acél lemezelés az alvázhossztartók között
? Rakoncabakok hegesztett szorítópofákkal rögzítve
? OPCIONÁLIS: Autonordic-csörlő, 10 m hosszú hevederrel és háromszög-vassal
? OPCIONÁLIS: mindkét oldalon srégelt acél zártszelvény kereszttartó, szorítókötéssel felültetve
? OPCIONÁLIS: Exte-rakoncabak 2-részes, ék-/csavarkötéssel rögzített E9 alumínium rakoncákkal (rakmagasság max. 3.000 mm, páronkénti terhelhetőség 9 t)
? OPCIONÁLIS: rugós rögzítésű, könnyen levehető sárvédő, a hólánc egyszerűbb rögzítéséhez
? OPCIONÁLIS: üzemanyagtartály védőburkolat
? OPCIONÁLIS: akkumulátor védőburkolat
? OPCIONÁLIS: lépcsőzetes kialakítású szerszámosláda, 3/5 mm vastag cseppmintás alumíniumból, egyben fellépőként szolgál
? OPCIONÁLIS: elülső-/fardarurögzítés

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

RÖNKSZÁLLÍTÓ FELÉPÍTMÉNY 3-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA - PLATÓ NÉLKÜLI KIVITEL

MÉRETEK

Vázhosszúság: ca. 6.500 mm

Teljes szélesség: 2.550 mm

Építési magasságot, rakfelület magasságot, stb. csak a tgk. adatok pontos ismeretében áll módunkban megadni

SEGÉDALVÁZ

Acélkonstrukció - végigfutó hossztartók erősített kivitelben keresztmerevítéssel és zártprofil kereszttartókkal, valamint oldalsó szerelőlappal max. 10 tonnaméteres tehernyomatékú fardaruhoz

Részünkről a daru felszerelése, az ehhez tartozó segédanyagok nélkül

Segédalváz burkolat 3/5 mm-es bordázott acéllemezzel

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után ké tkomponensű akril festékkel (RAL-színárnyalatban) fényezve

Rakoncák eredeti narancssárga színben

Műanyagelemek és porszórt alkatrészek feketék, fényezetlenek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul keresztben vörös kontúr-jelölé s az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Tartó a kerékék(ek) részére

Lapát- és seprűtartó a mellfalon

Műanyag sárvédők, hátul sárfogókkal (nem vehetők le)

Acélprofil burkolat az üzemanyag-, az olaj-, a levegőtartályok, valamint az akkumulátortartó részére = egyben oldalaláfutásgátló is

1 db zárható műanyag szerszámláda, fényezetlen

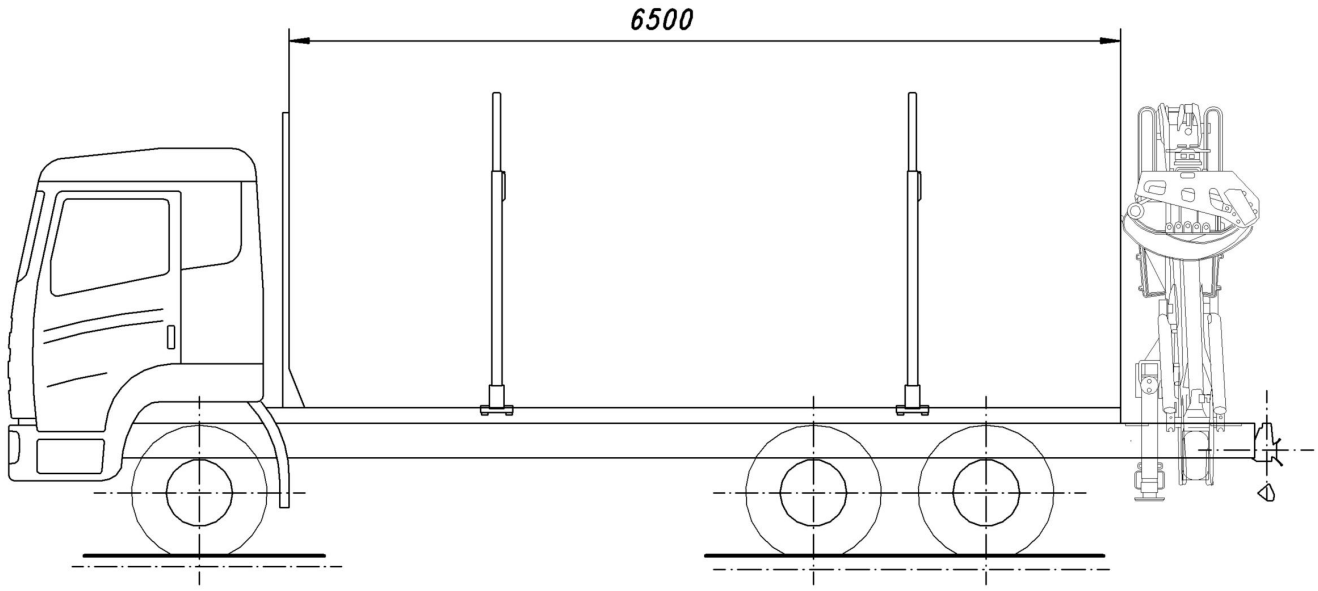
OLDALFALAK

Fix,ca. vezetőfülke magasságú acél mellfal,stabil támasszal papírfa rakodáshoz

Hátul rögzített, ca. 400 mm magas daruvédő fal

RAKONCÁK

2 db hegesztéssel vagy szorítópofák által rögzített hossztartókra ültetett "ExTe 144-S" rakoncabak, csavarkötéssel rö gzített 2-részes rakoncákkal, max. rakodási magasság 2.800 mm, terhelhetőség rakoncapáronként max. 7 tonna (minimális rakoncadőlés befelé , tehát fűrészelt fa szállítására is használható)


6500