2-tengelyes-alacsony rakfelületű-BDF-pótkocsi alváz



Produktvorteile und Optionals

? Áthelyezhető ütközőék elöl
? 4 db vezetőgörgő
? Konténer-kereszttartó 4 zárral, EN 284 szerint (20 láb rögzítési hossz)
? C715 (jármű hátuljával ca. egyvonalban) vagy C745 csereszekrények szállítására, letalpalási magasság ca. 960 mm illetve 1.050 mm
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó
? OPCIONÁLIS: hajlított, kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó
? OPCIONÁLIS: 2 db vezetőgörgővel kiegészítve = összesen 6 db
? OPCIONÁLIS: különleges szintező berendezés

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES-KISKEREKŰ-CSEREFELÉPÍTMÉNY-SZÁLLÍTÓ-PÓTKOCSI-„BDF”

TÖMEGEK

Össztömeg (műszaki/megengedett) 18 tonna Saját tömeg ca. 2,9 tonna

MÉRTEK

C715 vagy C745 méretű cserefelépítmény szállítására Összekapcsolási/letalpalási magasság 960 – 1.050 mm Terheletlen alvázmagasság - utazó állásban ca. 990 mm - leengedett állásban ca. 920 mm - felemelt állásban ca. 1.120 mm

ALVÁZ

Hegesztett acélkonstrukció 2 hossztartó mellső és hátsó kereszttartóval 4 db konténerzár EN 284 szerint (20 lábas rögzítési méret) Elöl áthelyezhető és lehajtható ütköző

FUTÓMŰ

Légrugózás, szintezőberendezéssel (Emelési és süllyesztési tartomány együttesen ca. 200 mm) Automatikus utazószint beállítás 15 km/h fölött. Karbantartásszegény, légrugós futóműaggregát, egyenként 9 tonna tengelyterhelés S-fékkulcsok 300/200 mm, automatikus fékutánállítók Kerekek: 8 db 235/75 R 17,5 141J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 8 db 10-lyukú, acél keréktárcsa, besajtolási mélységgel, ezüst színben

KITÁMASZTÓ LÁBAK

FÉKRENDSZER

EG 71/320 ill. ECE R13 irányelvek szerinti fékszerkezet Kétkörös fékrendszer EBS - elektronikusan vezérelt fékrendszer WABCO 4S3M = érzékelők minkét tengelyen RSS - menetstabilizáló program Rugóerőtárolós rögzítőfék a 2. tengelyen Acél légtartályok

ELEKTROMOS RENDSZER

EG 76/756/EWG szerinti 24 Voltos világítás 2 db hétkamrás lámpatest a hátsó aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző lámpák 2 pozíciólámpa 2 zárófény a hátsó aláfutásgátlón Rögzített hosszúságú összekötő kábel 2 x 7- vagy 1 x 15-pólusú elektromos csatlakozóval

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után ké tkomponensű akril festékkel egyszínűre fényezve RAL színben Műanyag- és tüzihorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészek feketék Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul vörös kontú r-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k).

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Előírás szerinti kerékék(ek) 4 db megvezető görgő Műanyag sárvédők, hátul gumilapokkal Alumínium hátsó aláfutásgátló, fehér Előírás szerinti oldalaláfutásgátló alumínium profilokból, fekete Pótkeréktartó 1 db kerékhez

Impressionen




2-tengelyes, alacsony rakfelületű, cserefelépítmény szállító pótkocsi



OPCIONÁLIS: kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó




Konténer-kereszttartók és zárak EN 284 szerinti kivitelben (20 láb hosszú rögzítőméret)

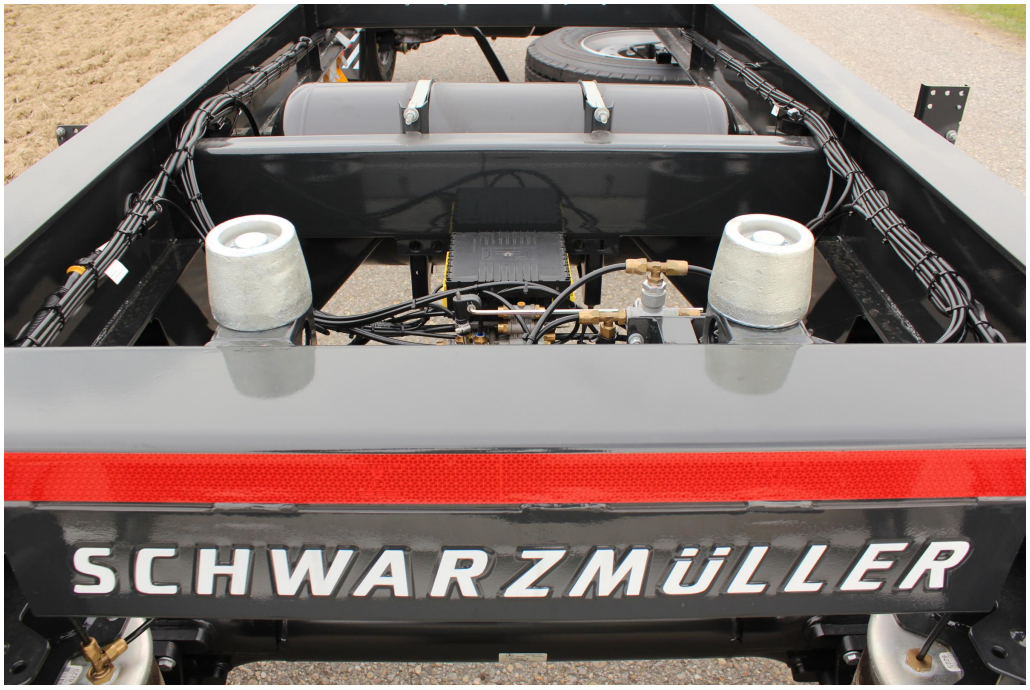


4 db vezetőgörgő



Áthelyezhető ütközők elöl

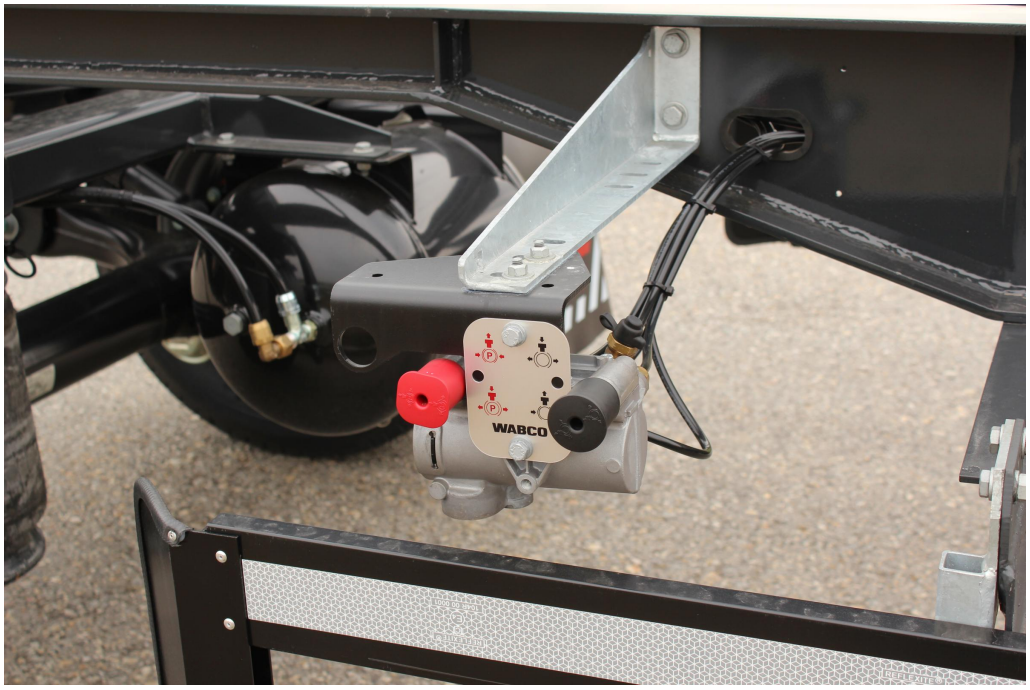

Fék- és oldószelep a jármű oldalára felszerelve a könnyű kezelhetőség érdekében

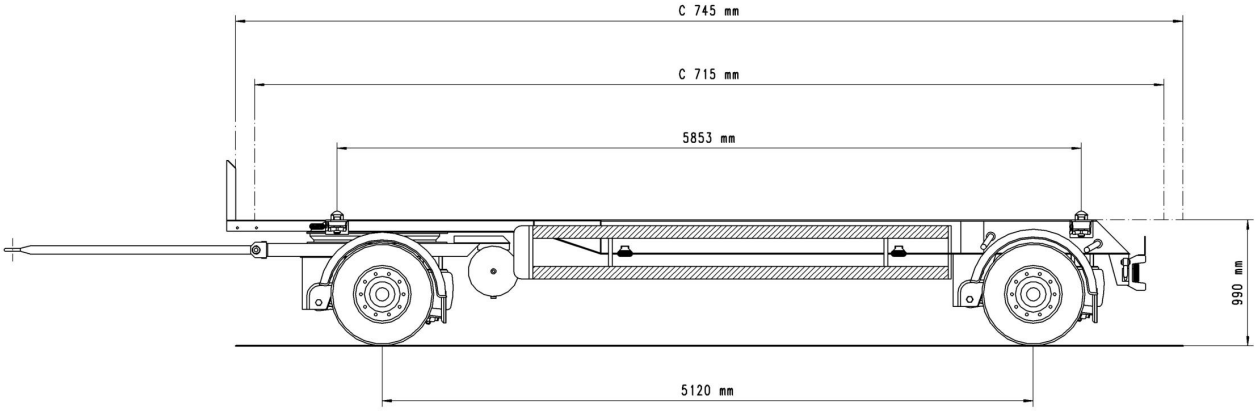
C 745 mm
C 715 mm
5853 mm
990 mm
5120 mm