2-tengelyes-BDF-pótkocsi alváz



Produktvorteile und Optionals

? Áthelyezhető ütközőék elöl
? 4 db vezetőgörgő
? Konténer-kereszttartó 4 zárral, EN 284 szerint (20 láb rögzítési hossz)
? C715 (jármű hátuljával ca. egyvonalban) vagy C745 csereszekrények szállítására, letalpalási magasság ca. 1.320 mm illetve 1.220 mm
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó
? OPCIONÁLIS: 2 db vezetőgörgővel kiegészítve = összesen 6 db

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES-CSEREFELÉPÍTMÉNY-SZÁLLÍTÓ-PÓTKOCSI-„BDF”

TÖMEGEK

Össztömeg (műszaki/megengedett) 18 tonna Saját tömeg ca. 2, 5 tonna

MÉRTEK

C715 vagy C745 méretű cserefelépítmény szállítására Összekapcsolási/letalpalási magasság 1.320 mm ill. vízszintes talajon 1.220 mm Terheletlen alvázmagasság - utazó állásban ca. 1.260 mm - leengedett állásban ca. 1.180 mm - felemelt állásban ca. 1.400 mm

ALVÁZ

Hegesztett acélkonstrukció 2 hossztartó mellső és hátsó kereszttartóval 4 db konténerzár EN 284 szerint (20 lábas rögzítési méret) Elöl áthelyezhető és lehajtható ütköző Karbantartásszegény görgős forgózsámoly

FUTÓMŰ

Légrugózás, szintezőberendezéssel (Emelési és süllyesztési tartomány együttesen ca. 220 mm) Automatikus utazószint beállítás 15 km/h fölött. Karbantartásszegény, légrugós futóműaggregát tárcsafékekkel, átmérő 430 mm, egyenként 9 tonna tengelyterhelé s Kerekek: 4 db 385/65 R 22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 4 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa, besajtolási mélység 120 mm, ezüst színben

KITÁMASZTÓ LÁBAK

FÉKRENDSZER

EG 71/320 ill. ECE R13 irányelvek szerinti fékszerkezet Kétkörös fékrendszer EBS - elektronikusan vezérelt fékrendszer WABCO 4S3M = érzékelők minkét tengelyen RSS - menetstabilizáló program Rugóerőtárolós rögzítőfék a 2. tengelyen Acél légtartályok

ELEKTROMOS RENDSZER

EG 76/756/EWG szerinti 24 Voltos világítás 2 db hétkamrás lámpatest a hátsó aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző lámpák 2 pozíciólámpa 2 zárófény a hátsó aláfutásgátlón Rögzített hosszúságú összekötő kábel 2 x 7- vagy 1 x 15-pólusú elektromos csatlakozóval

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után ké tkomponensű akril festékkel egyszínűre fényezve RAL színben Műanyag- és tüzihorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészek feketék Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul vörös kontú r-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k).

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Előírás szerinti kerékék(ek) 4 db megvezető görgő Műanyag sárvédők, hátul gumilapokkal Alumínium hátsó aláfutásgátló, fehér Előírás szerinti oldalaláfutásgátló alumínium profilokból, fekete Pótkeréktartó 1 db kerékhez

Impressionen




2-tengelyes, cserefelépítmény szállító pótkocsi



Drehgestell mit vorderem Ausleger




Hátsó aláfutásgátló, beépített lámpákkal

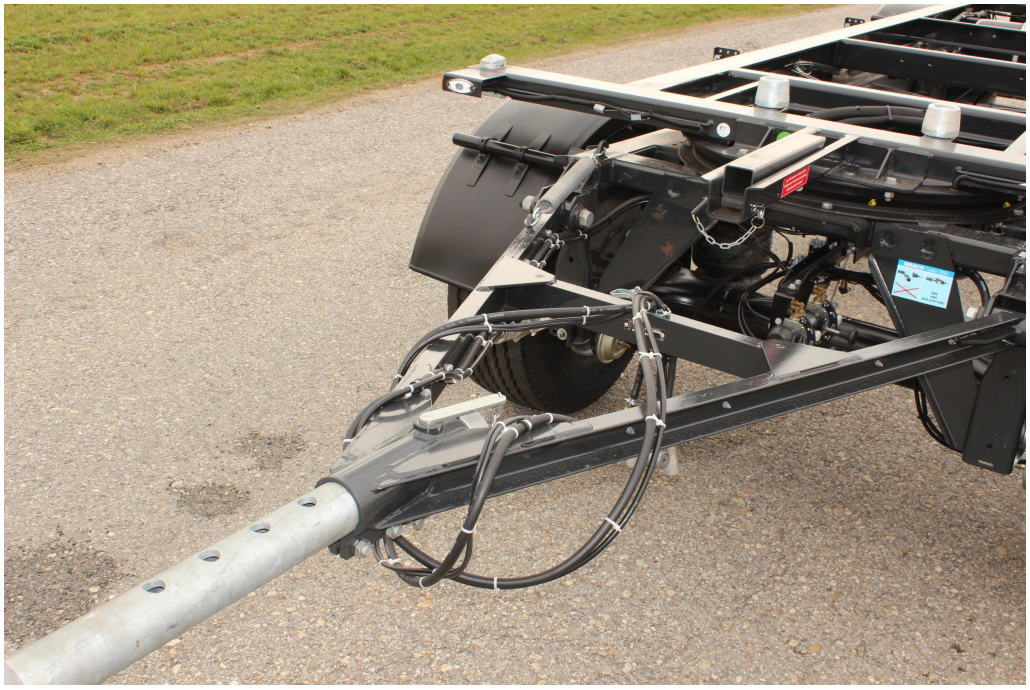

Kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó




Áthelyezhető ütközők elöl

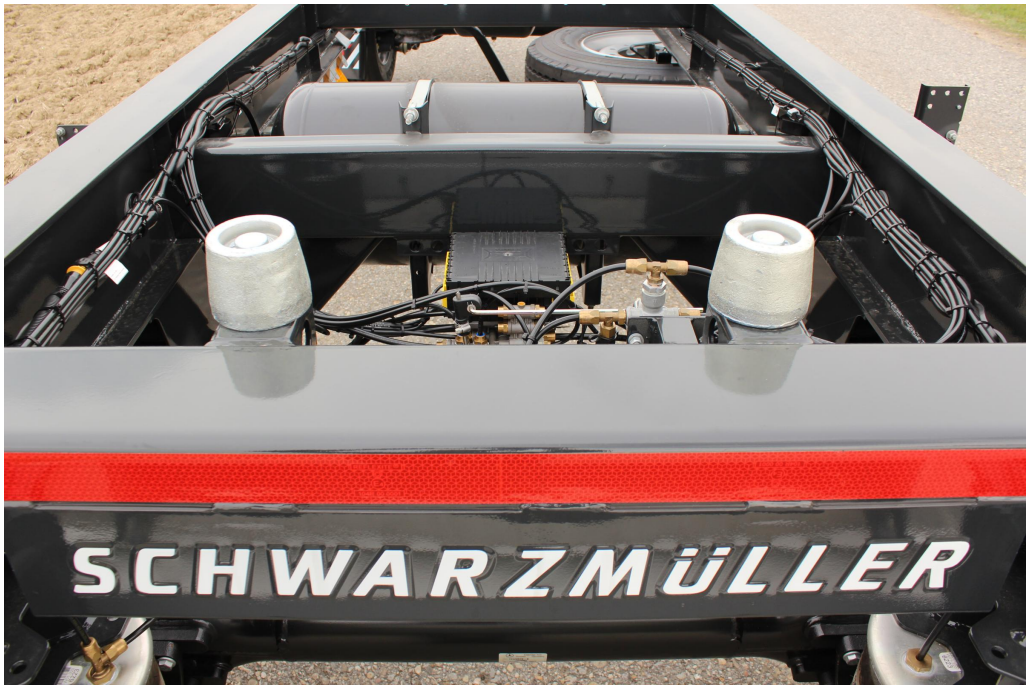


Vezetőgörgők



Konténer-kereszttartók és zárak EN 284 szerinti kivitelben

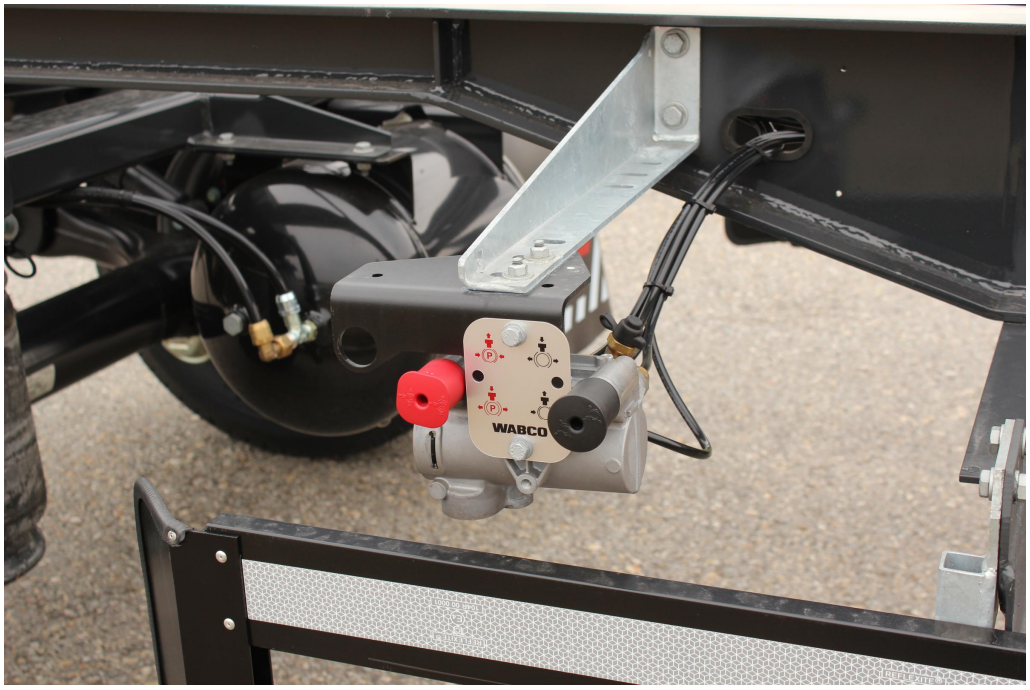

Fék- és oldószelep a jármű oldalára felszerelve a könnyű kezelhetőség érdekében

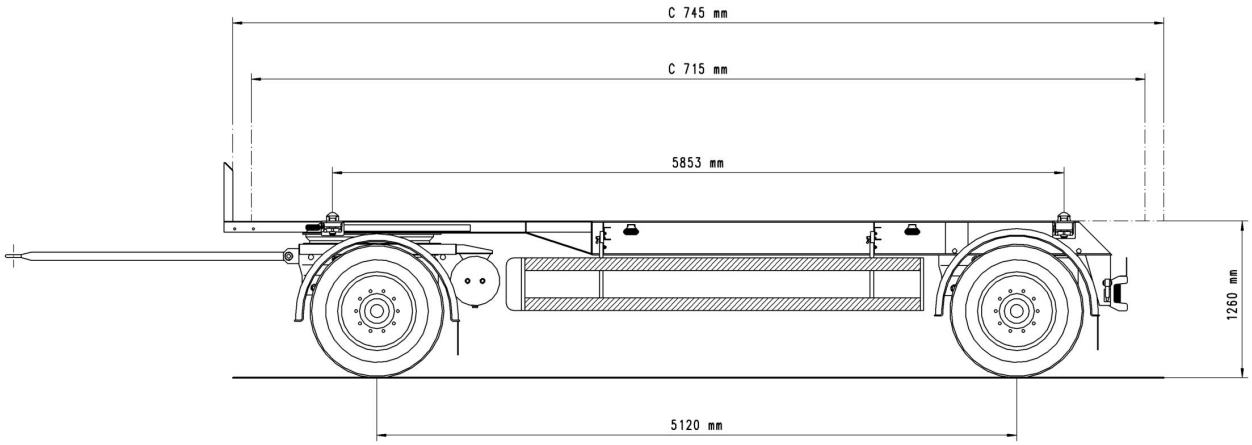
C 745 mm
C 715 mm
5853 mm
1260 mm
5120 mm