

# 2-tengelyes-BDF-pótkocsi alváz



## Előnyök és opciók

- Áthelyezhető ütközőék elöl
- 4 db vezetőgörgő
- Konténer-kereszttartó 4 zárral, EN 284 szerint (20 láb rögzítési hossz)
- C715 (jármű hátuljával ca. egyvonalban) vagy C745 csereszekrények szállítására, letalpalási magasság ca. 1.320 mm illetve 1.220 mm
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó
- OPCIONÁLIS: 2 db vezetőgörgővel kiegészítve = összesen 6 db

## Jármű adatok

### TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES-CSEREFELÉPÍTMÉNY-SZÁLLÍTÓ-PÓTKOCSI-„BDF”

## **TÖMEGEK**

Össztömeg (műszaki/megengedett) 18 tonna

Saját tömeg ca. 2, 5 tonna

---

## **MÉRTEK**

C715 vagy C745 méretű cserefelépítmény szállítására

Összekapcsolási/letalpalási magasság 1.320 mm ill. vízszintes talajon 1.220 mm

Terheletlen alvázmagasság

- utazó állásban ca. 1.260 mm
  - leengedett állásban ca. 1.180 mm
  - felemelt állásban ca. 1.400 mm
- 

## **ALVÁZ**

Hegesztett acélkonstrukció

2 hossztartó mellső és hátsó keresztartóval

4 db konténerzár EN 284 szerint (20 lábás rögzítési méret)

Elöl áthelyezhető és lehajtható ütköző

Karbantartásszegény görgős forgózsámoly

---

## **FUTÓMŰ**

Légrugózás, szintezőberendezéssel

(Emelési és süllyesztési tartomány együttesen ca. 220 mm)

Automatikus utazószint beállítás 15 km/h fölött.

Karbantartásszegény, légrugós futóműaggregát tárcsafékekkel, átmérő 430 mm, egyenként 9 tonna tengelyterhelés

Kerekek:

4 db 385/65 R 22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint

4 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa, besajtolási mélység 120 mm, ezüst színben

---

## **KITÁMASZTÓ LÁBAK**

---

## **FÉKRENDSZER**

EG 71/320 ill. ECE R13 irányelvek szerinti fékszerkezet  
Kétkörös fékrendszer  
EBS - elektronikusan vezérelt fékrendszer  
WABCO 4S3M = érzékelők mindkét tengelyen  
RSS - menetstabilizáló program  
Rugóerőtárolós rögzítőfék a 2. tengelyen  
Acél légtartályok

---

## **ELEKTROMOS RENDSZER**

EG 76/756/EWG szerinti 24 Voltos világítás  
2 db hétkamrás lámpatest a hátsó aláfutásgátlóban  
Oldalsó helyzetjelző lámpák  
2 pozíciólámpa  
2 zárófény a hátsó aláfutásgátlón  
Rögzített hosszúságú összekötő kábel 2 x 7- vagy 1 x 15-pólusú elektromos csatlakozóval

---

## **FÉNYEZÉS**

Szemcseszórással revéttlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után kétkomponensű akril festékkel egyszínűre fényezve RAL színben

Műanyag- és tüzhorganyzott elemek fényezetlenek,  
porszórt alkatrészek feketék

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul vörös kontúrjelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

---

## **TARTOZÉKOK**

Hátsó fényvisszaverő táblá(k).

---

## **EGYÉB FELSZERELTSÉG**

Előírás szerinti kerék(ek)  
4 db megvezető görgő

Műanyag sárvédők, hátul gumilapokkal  
Alumínium hátsó aláfutásgátló, fehér  
Előírás szerinti oldalaláfutásgátló alumínium profilokból, fekete  
Pótkeréktartó 1 db kerékhez

---

## **VONÓKÉSZÜLÉK**

2.300 mm (nem állítható) hosszúságú vonóháromszög szilentblokk perselyezéssel  
és 40 mm  $\varnothing$  vonószemmel  
(vonófej beépítési méret max. 350 mm) és kitámasztóval

---

## **MÉRETEK**

---

## **TYPBEZEICHNUNG**

---

## **GEWICHTE**

---

## **ABMESSUNGEN**

---

## **RAHMEN**

---

## **LADUNGSSICHERUNG**

---

## **FAHRWERK**

---

**ZUGEINRICHTUNG**

---

**BREMSSYSTEM**

---

**ELEKTROAUSSTATTUNG**

---

**LACKIERUNG**

---

**ZUBEHÖR**

---

**ANBAUTEILE**

---

**KIPPANHÄNGER MIT FESTAUFBAU**

---

**ANHÄNGER MIT RADMULDEN**

---

**BALLASTANHÄNGER**

---

**ABROLL-SATTELANHÄNGER**

---

**RECYCLINGAUFLIEGER**

---

## Termékhez kapcsolódó észrevételek



2-tengelyes, cserefelépítmény szállító pótkocsi





Hátsó aláfutásgátló, beépített lámpákkal



Kihúzható vonóháromszög, max. állíthatóság 600 mm, Getofix-alátámasztó






Áthelyezhető ütközők elöl



Vezetőörgők



Konténer-kereszttartók és zárok EN 284 szerinti kivitelben

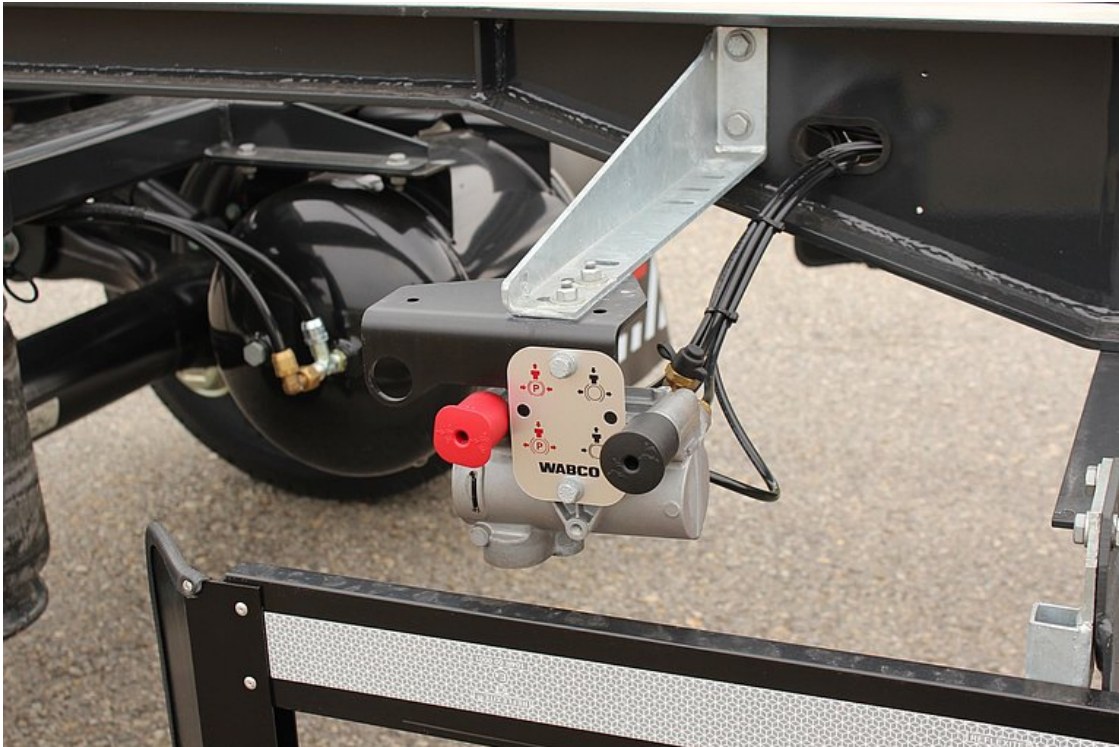

Fék- és oldószelep a jármű oldalára felszerelve a könnyű kezelhetőség érdekében

