3 tengelyes mozgópadlós félpótkocsi

Produktvorteile und Optionals

? Ausztriában készült minőségi termék
? Súlyoptimalizált, tűzihorganyzott rövid acél alváz a maximális hasznos teher és a maximális térfogat érdekében
? csavarozott hátsó lökhárító
? A lámpakonzolok és a tartozékok hátulra csavarozhatók.
? OPCIONÁLIS: Tengelyemelés az 1. vagy 3. tengelyen, vagy az 1. és 3. tengelyen. Tengely OPCIONÁLIS: Könnyű acél vagy alumínium váz OPCIONÁLIS: 13 pár süllyesztett padlórögzítő gyűrű, oldalirányban süllyesztve OPCIONÁLIS: Pneumatikusan behúzható padlóvédő ponyva, hátulra szerelve védelem céljából OPCIONÁLIS: A hátsó felső kereszttartó opcionálisan elforgatható – a talajról működtethető OPCIONÁLIS: Oldalfal belső ék alakú kopólemezzel, 1500x3000 vagy 1500x6000 (MxH) OPCIONÁLIS: Egyenes vagy hajlított ponyvaütközők OPCIONÁLIS: Oldalfalvédő ponyva a menetirány szerinti bal oldalon OPCIONÁLIS: Gabonacsúszda a menetirány szerinti bal vagy jobb oldalon OPCIONÁLIS: Tisztítóajtó az elülső falon OPCIONÁLIS: Vonószem hátul OPCIONÁLIS: Hulladékszállításhoz keresztléces kialakítás, 80 mm OPCIONÁLIS: A központi vezérlőegység (emelés/süllyesztés, biztonsági zár stb.) elhelyezése a bal hátsó oldalon OPCIONÁLIS: Munkalámpák Tolatólámpák, raktérvilágítás

Fahrzeugdetails

SÚLYOK

Saját tömeg kb. 7,2 t-tól Megengedett szerelvénytömeg 40 t Műszaki össztömeg 39 t Tengelyterhelés (műszaki) 27 t Nyitott kerék terhelése (műszaki) 12 t

JÁRMŰ MÉRETEI

Belső hossz kb. 13 545 mm* Belső szélesség kb. 2480 mm* Belső magasság elöl kb. 2690 mm*, hátul kb. 2785 mm* Rakodótérfogat kb. 92 m³ Fordulási sugár elöl 2040 mm (EK beépítési méret) (*Belső hossz válaszfal nélkül, belső szélesség a függőleges oldalfalprofilok között, belső magasság a felső sín felső széléig mérve)

KERET

Rövid, hegesztett acél vagy alumínium vázszerkezet hátulról a nyeregcsövekig Cserélhető 5 cm-es csapszeg

TENGELYEK/ALVÁZ

Neves gyártók, például SAF vagy BPW tengelyeinek beszerelése Alapfelszereltségként légrugózás emelő-süllyesztő berendezéssel (kb. +120/-80 mm) Automatikus hasmagasság-állítás 15 km/h sebességtől Légrugózás alacsony karbantartási igényű tárcsafék-tengelyekkel, ø 430 mm Tengelyek: 3 x 9 t merev, tengelytáv 2 x 1310 mm Gumiabroncsok: 6 x 385/65 R 22.5 6 acél felni, 10 lyukú, ET120, ezüst

TÁMOGATÓ LÉTESÍTMÉNY

2 db 12 tonnás mechanikus támcsörlő, egyoldali működtetés és tolóerő-kompenzáció

FÉKRENDSZER

Fékrendszer az EK 71/320 irányelv vagy az ECE R13 szerint Kétvezetékes sűrített levegős fékrendszer Wabco 2S2M EBS rendszer, egytengelyes érzékeléssel RSS/RSP - Stabilitási program Rugóerős rögzítőfék

SEGÍTŐ/BIZTONSÁGI RENDSZEREK

SWIT - Schwarzmüller Intelligens Telematika Tengelyterhelés kijelzése EBS CAN buszjelen keresztül a vezetőfülkében történő kijelzéshez
Gumiabroncsnyomás-felügyelet az ECE 141. számú rendelet szerint Pneumatikusan működtetett biztonsági zár a hátsó ajtókon

EMELET

Hidraulikusan állítható alumínium profilpadló be- és kirakodáshoz, 200 mm-es lökettel 21 lapos rendszer közepes teherbírású kivitelben, 6-10 mm-es profilpadló vastagsággal Padlóműködtetés távirányítóval – vészhelyzeti működtetés bal oldalon, a tengelyek előtt A teherautó hidraulikus rendszerével szembeni követelmények: kb. 110 l/perc, üzemi nyomás kb. 225 bar (nyomáshatároló 250 bar-ra), 150 l-es olajtartály Hidraulikus csatlakozások DN 25 gyorscsatlakozókkal, 90°-os felfelé hajlítással, elölre szerelve.

SZERKEZET / PADLÓALATTI KIÉPÍTÉS

Rakományrögzítési tanúsítvány a DIN EN 12642 XL kód szerint Standard hátsó padlómerevítés kiegészítő keresztgerendákkal Önhordó alumínium szerkezet 30 mm-es üreges alumínium profilfalakkal Belső oldalon teljes magasságban folyamatosan hegesztett oldalfalprofilok Teljes hosszában elcsúsztatható válaszfal Tisztítókefékkel ellátott válaszfal kocsik 4 süllyesztett, levehető 60 mm-es keresztrúd, ponyvatartóként is használható Hátsó fal kétszárnyú ajtóként, ajtólaponként egy külső forgórúdzárral Hátsó felső keresztgerenda fix, opcionálisan elforgatható – talajról működtethető Állóplatform az elülső falon maximális lépcsőszélességgel, korláttal és

felhajtólétrával a feltekerhető ponyva működtetéséhez

KABRIó TETő

Megerősített PVC feltekerhető ponyva (900g/m²) alumínium léccel, kézi tekerőkarral és 2 hosszanti feszítőpánttal Ponyva túlnyúlás elöl kb. 200 mm, bal oldalon kb. 400 mm Bal oldalon 4 feszítőpánttal, csavarhúzókkal a vályú alján Ponyva színe a készlettől függően

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

24 voltos világítórendszer, amely megfelel az ECE R48 előírásának Lámpaegység két teljes LED-es többkamrás hátsó lámpával és két LED-es méretarányos lámpával Villingo LED-es oldalsó méretarányos lámpák Két LED-es helyzetjelző az alsó első tűzfalon Két 7 pólusú és egy 15 pólusú aljzat

FESTéS / BETűZéS

Többrétegű epoxi-cink-foszfát alapozó és szóróbevonat kétkomponensű poliuretán fedőbevonattal (RAL vagy teherautó szabvány szín) Festetlen műanyag és tűzihorganyzott alkatrészek Porszórt fekete kiegészítő/beszerelt alkatrészek Fényvisszaverő kontúrjelölő csík a teljes oldalon és körkörös kontúrjelölés hátul (standard fehér oldalakon és piros hátul), az ECE 48 szabvány szerint Hátsó jelölés az ECE szabvány szerint

MELLÉKLETEK

Csavarozható alumínium lökhárító hátul Kerékék az előírásoknak megfelelően Műanyag sárvédők fröccsenésgátlóval az előírásoknak megfelelően Oldalra hajtható, alumínium profilokból készült alsó védőlemez az előírásoknak megfelelően Fix, acél, négyszögletes csőből készült alsó védőlemez, az UN/ECE R58 R3 EU irányelvnek megfelelően Összehajtható védőfedél a világításhoz a fénysávon "Schwarzmüller" gumiszoknya a négyszögletes csőből készült alsó védőlemezen Pótkeréktartó 1 pótkerékhez Oldalra szerelt standard műanyag szerszámosláda kb. 800/500/500 mm Kihúzható létra jobb hátul Alumínium létra kb. 3000 mm Konzol lapátnak/seprűnek az oldalsó védőlemezen Központi vezérlőegység (emelés/leengedés, biztonsági zár stb.) a tengelyek előtt bal oldalon

Impressionen

3-tengelyes, mozgópadlós félpótkocsi, alumínium alvázzal opcióként elektromosan feltekerhető tetőponyvával

dav

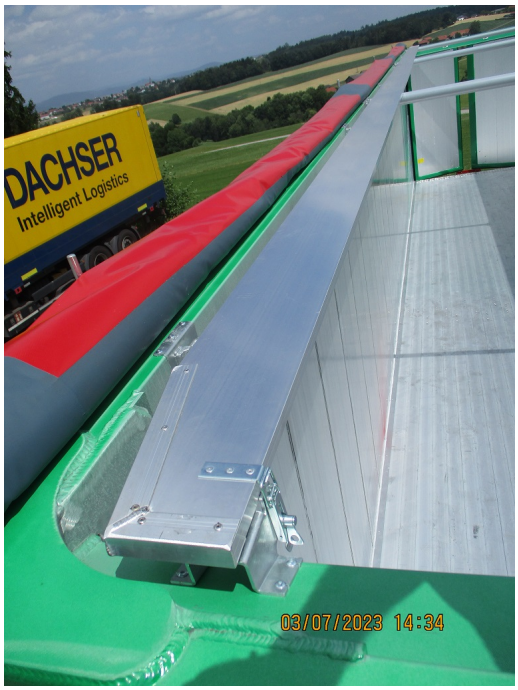

Ponyvavédő lemez a feltekerhető ponyvák védelmére a rakodási folyamat során

Gabonatartály a hátsó ajtóban

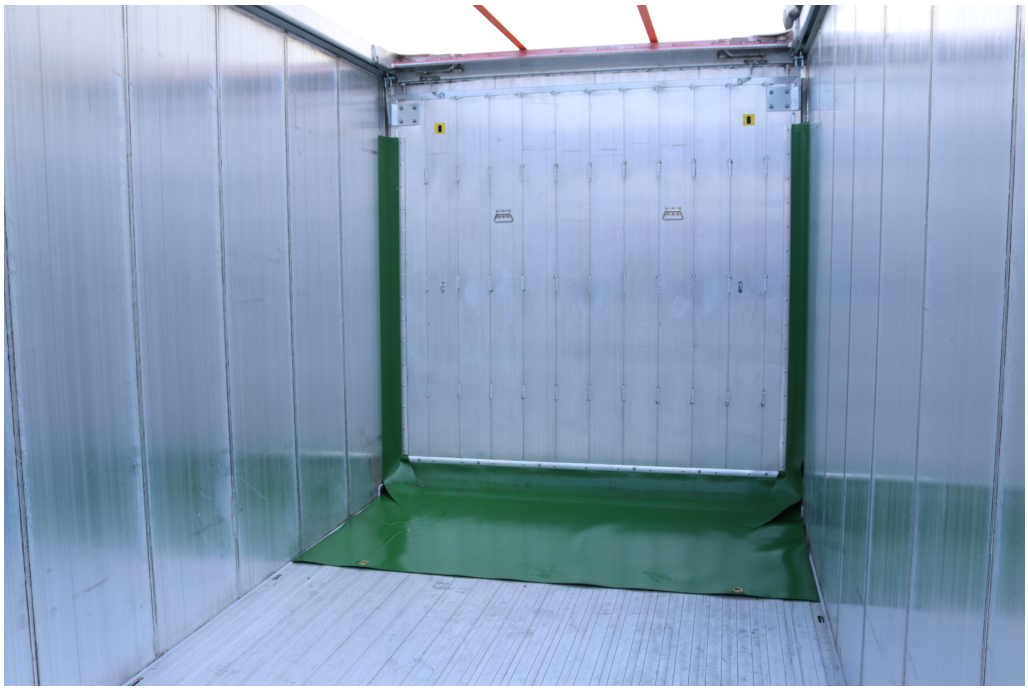

Mozgatható válaszfal a teljes ürítéshez

Teljes LED világítás

Rádiós távirányító munkalámpák vagy emelőtengely vezérlésével

Rádiós távirányító munkalámpák vagy emelőtengely vezérlésével

Könnyű acél vagy alumínium váz a maximális teherbírás érdekében

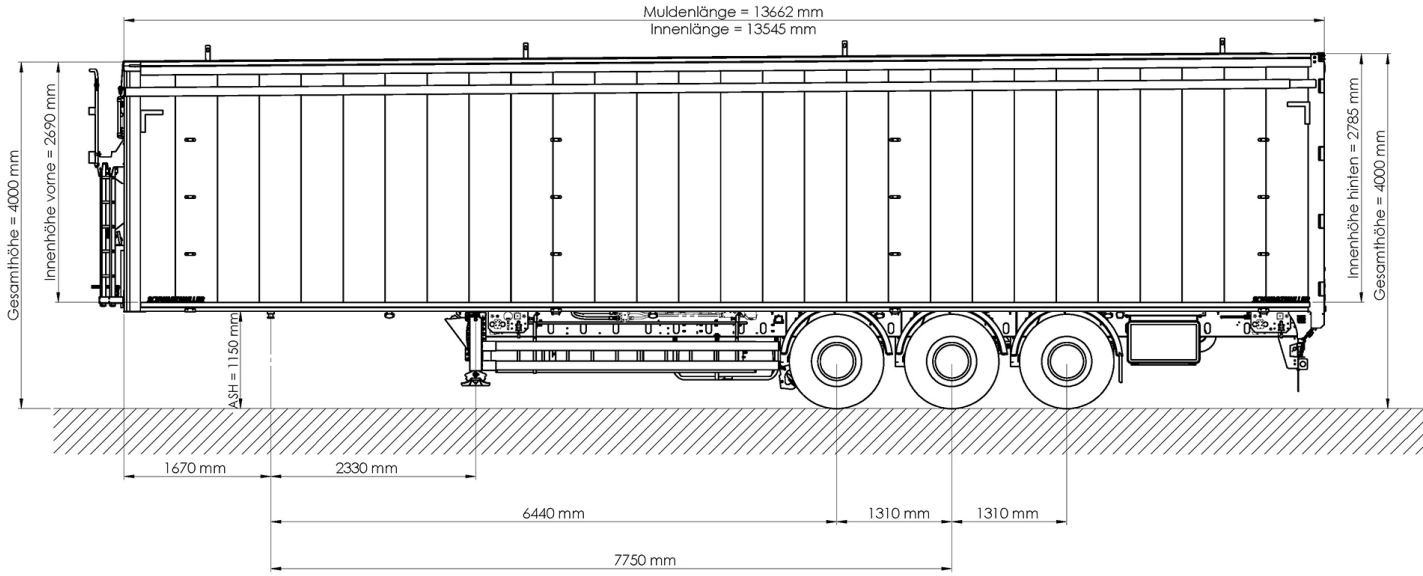
Muldenlänge = 13662 mm
Innenlänge = 13545 mm
Gesamthöhe = 4000 mm
Innenhöhe vorne = 2690 mm
ΔSH = 1150 mm
Innenhöhe hinten = 2785 mm
Gesamthöhe = 4000 mm
1670 mm
2330 mm
6440 mm
1310 mm
1310 mm
7750 mm