

# 3-tengelyes-nehézszállító-pótkocs i kerékvályúval, munkagép szállításra



## Produktvorteile und Optionals

- Kerékvályú a keretszegélyben, a padló kialakításhoz igazodva, átjárható alumínium fedéllel
- Kerékvályú átjárható alumínium fedéllel
- Különböző kialakítású kerékvályúk, a speciális munkagépek szállítására
- Magas pontszerű terhelhetőség a sűrűn elhelyezett kereszttartóknak köszönhetően
- Kihúzható szélesítések pallókkal, túlméretes áruk szállítására
- Markolókanál-vályú - mélyítés hátul a hossztartók között
- Tárolórekesz zárható fedéllel középen a megemelt rakfelületen
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: hajlított vonóháromszög cserélhető 40 + 50 mm vonószemmel
- OPCIONÁLIS: 2-részes felhajtórámpa hidraulikus rámpaemelővel
- OPCIONÁLIS: rámpák oldalirányba hidraulikusan eltolhatók, működtetés a pótkocsiról
- OPCIONÁLIS: betűzhető határoló sín

## Fahrzeugdetails

### **TÍPUSJELÖLÉSÉT**

3-TENGELYES, NEHÉZGÉPSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI - KERÉKVÁLYÚVAL, MUNKAGÉPEK SZÁLLÍTÁSÁRA

---

### **MÉRETEK**

ca. 2.100/2.550 mm megemelt rakfelület elől, alvázhajlítással együtt, sarkoknál srégelve

ca. 5.500 ill. 6.100/2.550 mm = mélyágyas rakfelület, síkplató

ca. 1.010/2.550 mm = hátul ferde járófelület

Teljes szélesség 2.550 mm, ill. szélesítéssel ca. 3.000 mm

Rakfelület-magasság terhelten: ca. 940 mm

## **ALVÁZ**

Hegesztett acélkonstrukció elől alváz- ill. rakfelület hajlítással, hátul ferde járófelülettel

és a külső szélén négyszögbordák felhegesztve

4 pár fogadózseb 80 x 40 mm-es zártszelvény rakoncákhoz a keretszegélyben

Markolókanál-vályú, hátul mélyítés a hossztartók között

5 pár lekötőfül a keretszegélyben

2 pár padlóba süllyesztett 5 t lekötőgyűrű

2 pár kerékvályú elől a rakfelület-hajlítás mögött, alumínium fedéllel,

---

## **FUTÓMŰ**

Erősített, karbantartásmentes parabola laprugózás

Tengelyek egyenként 11 tonna tengelyterhelés

S-fékkulcsok 300/200 mm, automatikus fékutánállítók

Ikertengely-kiegyenlítés

Kerekek:

12 db 2 45/7 0 R 17,5 14 3 J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint

---

## **FÉKRENDSZER**

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint

Kétvezetékes légfék

---

## **PADLÓ**

50 mm-es impregnált puhafa padló, mely ca. 5-10 mm-rel az alvázprofilok fölé ér, ill. a hátsó kerekek fölött bordázott acéllemez

---

## **SZÉLESÍTÉS**

Kihúzható szélesítés mindkét oldalon a sík rakfelületen és a hátsó ferde járófelületen

A kihúzható részek tüziorganyzottak, szélesítő pallók

(A szállított gépek ill. járművek nyomtávjai nem léphetik túl a keretszegély 2.550 mm szélességét)

Kétoldalt ill. a rakodókanál-vályúban tároló a pallók részére

Elöl és hátul 2-2 db levehető figyelmeztető tábla

helyzetjelző lámpa, melyek 3.000 mm szélességre kihúzhatók

---

## **RÁMPÁK**

2 felhajtható, 1-részes, ca. 2.700/700 mm-es felhajtórámpa keményfa padlóval és

külső szélén négyszögbordák felhegesztve

A rámpák járműszélesség irányában egy rúd segítségével egyenként ca. 550 mm-rel kézzel eltolhatók (köztes távolság legalább ca. 295 mm, teljes szélesség legfeljebb 2.815 mm), szállítási helyzetben láncokkal és feszítőcsavarral rögzíthető k

Hátul 2 automatikusan felhajtható támasztóláb

---

## **ELEKTROMOS RENDSZER**

24 Volt-os elektromos rendszer a 76/756/EGK irányelv szerint

2 ötkamrás hátsó LED-es lámpatest a rámpákon

Oldalsó helyzetjelző LED-es lámpák

---

## **FÉNYEZÉS**

Szemcseszórással revéltlenített acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után kétkomponensű akril festékekkel standard tdk. színárnyalatban fényezve

---

## **TARTOZÉKOK**

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

---

## **EGYÉB FELSZERELTSÉG**

Kerékék az előírásoknak megfelelően

---

## **VONÓKÉSZÜLÉK**

Rögzített, 1.800 mm hosszú vonóháromszög, 40 mm, 5°-os ferde vonószemmel,  
szilentblokk perselyezéssel

---


## Impressionen



2 lehajtható, 1-részes felhajtórámpa keményfa betéttel



Kerékvályú átjárható alumínium fedéllel

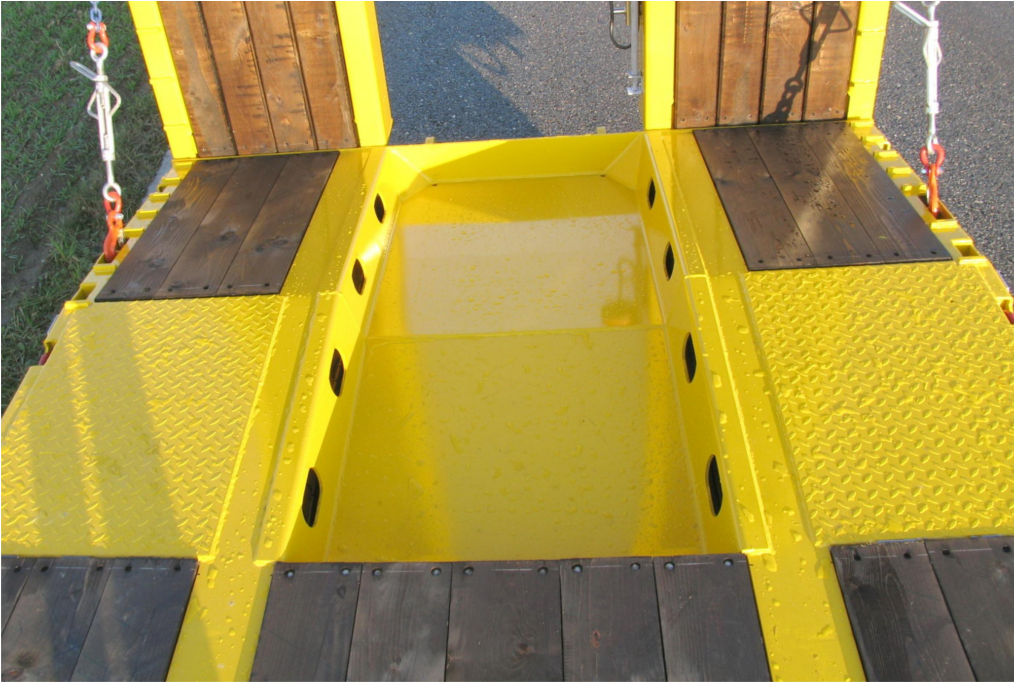

Markolókanál-vályú - mélyítés hátul a hossztartók között



Kihúzható szélesítések pallókkal, túlméretes áruk szállítására



OPCIONÁLIS: hajlított vonóháromszög, állítható 40 + 50 mm vonószemmel



Különböző kialakítású kerékvályúk, a speciális munkagépek szállítására





Kerékvályú a keretszegélyben, a padló kialakításhoz igazodva, átjárható alumínium fedéllel



Különböző kialakítású kerékvályúk, a speciális munkagépek szállítására

