3-tengelyes-rönkszállító-pótkocsi – pláto nélkül



Produktvorteile und Optionals

? Könnyűszerkezetű alváz, különösen erős NAXTRA acélból
? Exte-rakoncabak 2-részes csavarkötéssel rögzített Exte 144-S rakoncákkal (terhelhetőség rakoncapáronként 7 t)
? Első rakoncabak a magasított alvázra hegesztve, felső éle ca. 60mm-rel az alváz fölé ér, a hátsó a mélyebben levő alvázra szorítópofákkal rögzítve, áthelyezhető
? Rakodókanál-védőlemez az alvázhossztartóknál
? Offroad-kivitelű légrugók
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: Bordázott acéllemez burkolat az alvázhossztartók között
? OPCIONÁLIS: ikerabroncsokkal
? OPCIONÁLIS: rögzített darukengyel, forgózsámoly rögzítéssel
? OPCIONÁLIS: rugós rögzítésű, könnyen levehető sárvédő, a hólánc egyszerűbb rögzítéséhez
? OPCIONÁLIS: Autonordic-csörlő, hevederrel

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-TENGELYES RÖNKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI - PLATÓ NÉLKÜLI KIVITEL

TÖMEGEK

Műszakilag megengedett össztömeg: 27 tonna Hatóságilag megengedett össztömeg: 24 tonna Saját tömeg: ca. 4,3 tonna

MÉRETEK

Alvázhosszúság: ca. 6.800 mm Teljes szélesség: 2.550 mm Rakfelület magasság terheletlenül a rakoncabakok felső éléig mérve: ca. 1.350 mm

ALVÁZ

Hegesztett Naxtra-acél konstrukció - elöl kis mértékű alvázhajlítással Karbantartásszegény forgózsámoly ca. 200 mm hosszú rönkfogó villa terelőlemezek

FUTÓMŰ

Légrugózás, kézi szintállító berendezés nélkül Légrugóátmérő 360 mm Karbantartásszegény, légrugós futóműaggregát, egyenként 9 tonna tengelyterhelés S-fékkulcsok 420/180 mm, automatikus fékutánállítás Erősített tengelytestek (Offroad-kivitel) Kerekek: 6 db 385/65 R 22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 6 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa, besajtolási mélység nélkül, ezüst színben

VONÓKÉSZÜLÉK

Rögzített hosszúságú, 40 mm ø vonószemmel, elöl összehúzott (Y-kivitelű) vonóháromszög, szilentblokk perselyezéssel és mechanikus rögzítéssel

FÉKRENDSZER

Fékrendszer az EG 71/320, illetve az ECE R13 irányelv szerint Kétvezetékes légfék EBS - elektronikusan vezérelt fékrendszer Wabco 4S3M = 1. + 3. tengely szenzorált RSS - menetstabilizáló program Rugóerőtárolós rögzítőfék a 2. + 3. tengelyre hat Fékszelepek, stb. védett helyre felszerelve, ill. fedéllel ellátva

PADLÓ

Alvázhossztartók között 12 mm-es préselt lemez burkolat

RAKONCÁS FELÉPÍTMÉNY

4 db "ExTe 144-S" rakoncabak, csavarkötéssel rögzített 2-részes rakoncákkal, max. rakodási magasság 2.800 mm, terhelhetőség rakoncapá ronként max. 7 tonna (minimális rakoncadőlés befelé) Első rakoncabak a magasított alvázra hegesztve, felső éle ca. 60mm-rel az alváz fölé ér Hátsó rakoncabakok a mélyebben levő alvázra szorítópofákkal rögzítve, áthelyezhetők kiosztása: előről ca. 850 mm, majd ca. 1.750, ca. 1.950 mm, ca. 1.850 mm Bal és jobb oldalon rakoncabakonként 1 db lekötőfül az árurögzítő heveder kampójához.

ELEKTROMOS RENDSZER

24 Volt-os elektromos rendszer az EG 76/756/EWG irányelv szerint 2 db hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző LED lámpák 2 db első helyzetjelző lámpa 2 db hátsó helyzetjelző lámpa az aláfutásgátlón Összekötő kábel 2 x 7- vagy 1 x 15-pólusú elektromos csatlakozóval

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után ké tkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve Műanyag- és tüzihorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészek feketék Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul keresztben vörö s kontúr-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint


EGYÉB FELSZERELTSÉG

Kerékék 6 db műanyag félkörívű sárvédő, hátul sárfogókkal (nem vehetők le) Alumínium hátsó aláfutásgátló, fehér színben ''Schwarzmüller'' gumilebeny az aláfutásgátló teljes hosszában Előírások szerinti oldalaláfutásgátló porszórt fekete alumínium profilokból

Impressionen




Cseppmintás acéllemez a hossztartók között

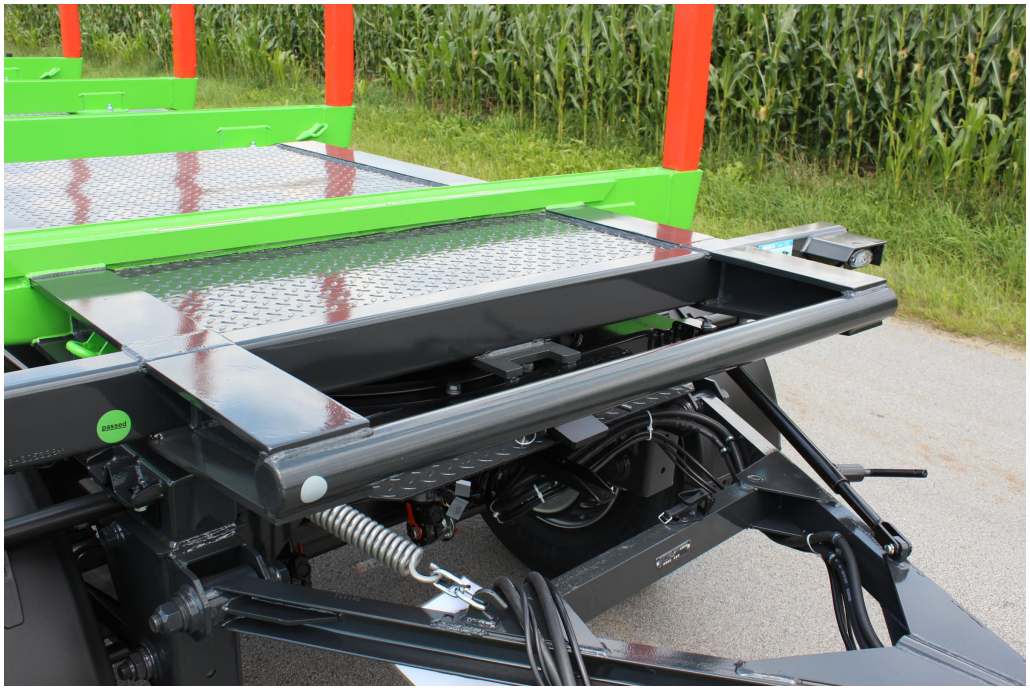

OPCIONÁLIS: rögzített darukengyel, forgózsámoly rögzítéssel



Vonóháromszöggel szerelt forgózsámoly

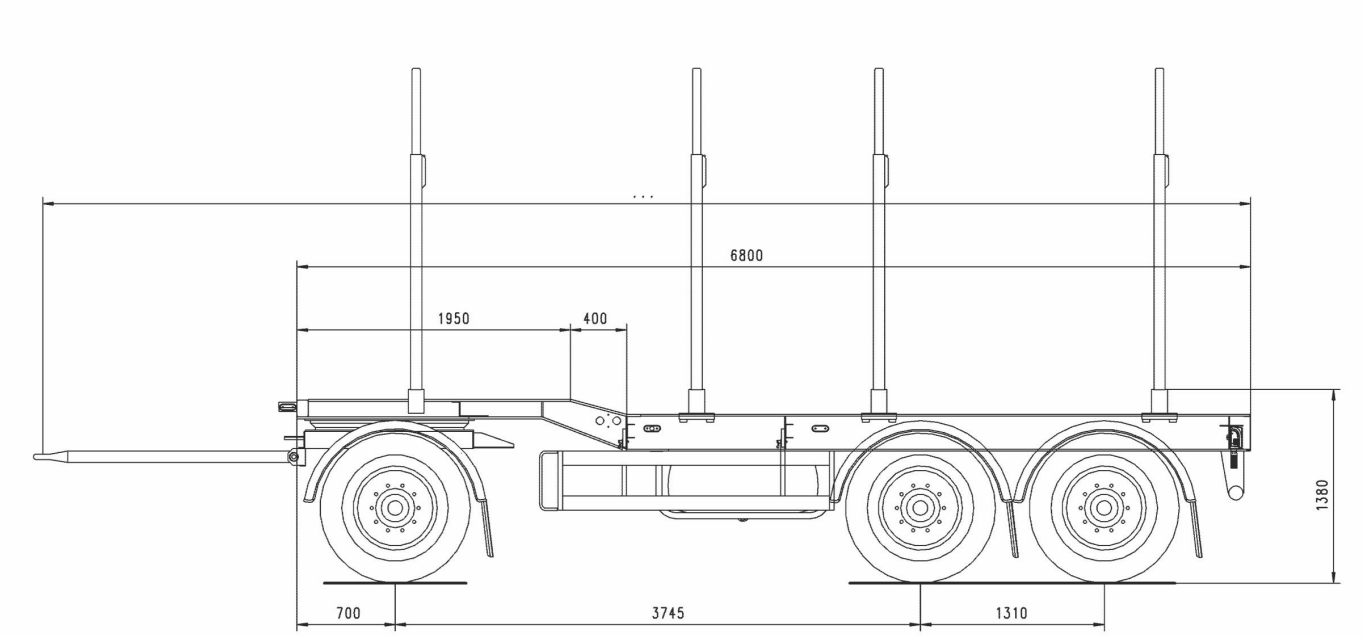
...
6800
1950
400
1380
700
3745
1310