

# Alumínium-tartályfelépítmény-2-tengelyes önjáró alvázra - oldalsó armatúra-szekrénnel - 12.500 l



## Produktvorteile und Optionals

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
- Tömlőtároló dob az armatúraszekrényben vagy a vezetőfülke és a tartály között
- Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
- Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
- Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
- OPCIONÁLIS: optimális tömlőtároló szekrény párhuzamosan vezetett ajtókkal
- OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül
- OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve
- OPCIONÁLIS: lehetőség egy pótkeréktartó felszerelésére

## Fahrzeugdetails

### TÍPUSJELÖLÉSÉT

ALUMÍNIUM TARTÁLYFELÉPÍTMÉNY 2-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Oldalt elhelyezett szekrény , Szivattyús mérőkészülékkel , Kőolaj szállítására alkalmas

---

### ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF. Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19. Benzin (UN szám 1203), gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására. Felépítmény tömege, kiviteltől függően: ca. 1,9 tonna

---

### TÖMLŐTÁROLÓ

1 műanyag tömlőtartó cső, 3" tömlőhöz, fekete 1 műanyag tömlőtartó cső, 2" tömlőhöz, fekete

---

### TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dőmfedél gyorstöltő fedéllel. 1 elektrooptikai felső érzékelő 1 automatikus légzőszelep 1 szellőzőedény lángzárral 1 pneumatikus fenékszelep

---

### TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel 2 tűzoltókészülék 6 kg-os 2 figyelmeztető háromszög 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel 1 műanyag gyűjtőedény 1 kis horganyzott lapát 1 kefe 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal 1 figyelemfelkeltő mellény 1 védőszemüveg 1 pár védőkesztyű 1 szemöblítő palack 1 csatornafedél

## JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202) 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel) 3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk)  
Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

---

## ELEKTROMOS RENDSZER

A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása A tdk. alvázsal együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése Robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

---

## FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tdk. színárnyalatban) fényezve ..... = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény fényezetlen = Műanyagelemek fekete = Porszórt alkatrészek Fényvisszaverő láthatósági jelzés oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

---

## HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv Gépkönyv Jóváhagyási igazolás

---

## SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alváza csavarkötéssel rögzítve Rugalmas tartályfelfogatás Alumínium szekrény a mérőberendezés számára, menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezve, párhuzamosan nyíló ajtóval Tartozékláda, oldalra nyíló ajtóval Alsó töltés szekrénye alumíniumból Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

---

## TARTÁLYTEST

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint Koffer forma  
Bruttó űrtartalom ca. 12.500 liter 2 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően  
Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges Túlfolyóedény levezetőcsővel  
Védőkengyel a dómarmatúrákhoz Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben  
lehajtható korláttal Alumínium feljárólétra hátul Mindkét oldalon 1 földelő túske

---

## CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Fenékszelepenként egy lefejtő-csővezeték DN 100 a menetirány szerinti bal oldali  
kollektorhoz és összekötő csővezetékek a szivattyús mérőrendszerhez Kamránként  
egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon Fent  
gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel Biztonsági  
vákuum-/túlnyomásszelep

---

## MÉRETEK

Jármű teljes szélessége 2.550 mm Jármű teljes magassága ca. 3.000 mm Jármű teljes  
hosszúsága ca. 7.000 mm A méreteket csak a teherautó adatok pontos ismeretében  
áll módunkban megadni.

---

## SZIVATTYÚS MÉRŐKÉSZÜLÉK ÜRES- ÉS TELITÖMLŐ RENDSZERHEZ

Benzinhez, gázolajhoz és extra könnyű fűtőolajhoz hitelesítve Szivattyúszűrő  
Mechanikusan meghajtott szivattyú, pneumatikus vezérlésű túlfolyószeleppel DN  
80-as pneumatikus gázleválasztó, automatikus légtelenítéssel és hőmérséklet  
érzékelővel DN 80 átfolyásmérő, impulzus jeladóval Elektronikus számítómű, DIN A5  
bizonylatnyomtatóval Alumínium tömlődob pneumatikus felcsévéléssel, 30 m hosszú,  
magasnyomású tömlő DN 40, forgatható kiadópisztoly ZV 400, csővéggel Közdarabok  
részére tartótüskék

# Impressionen




Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Áthelyezhető ütközők előtt



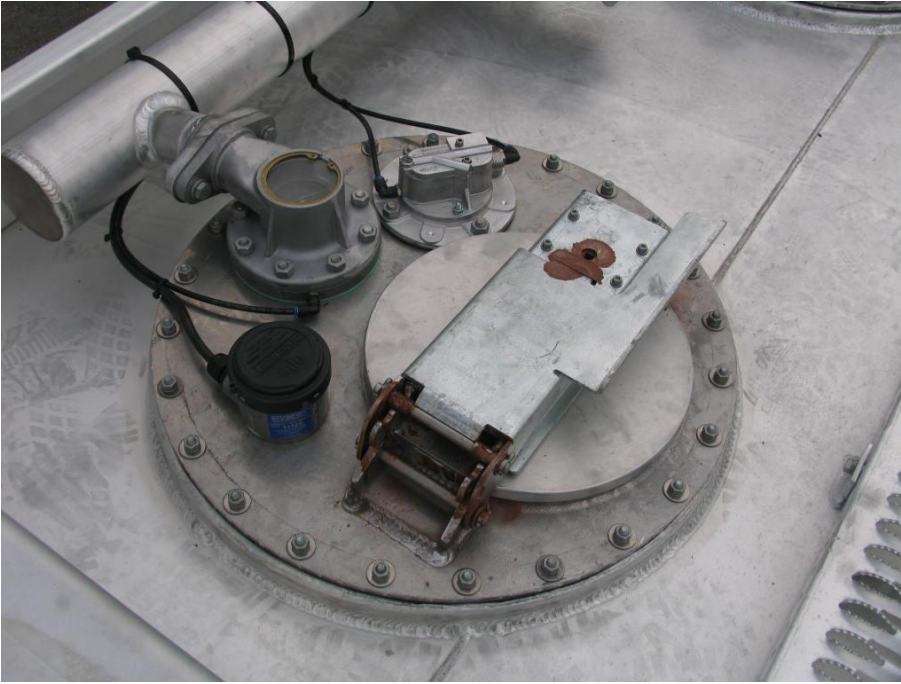

Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



Tartozékláda, oldalra nyíló ajtókkal, nagy tárolási lehetőséggel



OPCIONÁLIS: optimális tömlőtároló szekrény párhuzamosan vezetett ajtókkal



OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül




OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve



OPCIONÁLIS: pótkerék felszerelésének a lehetősége



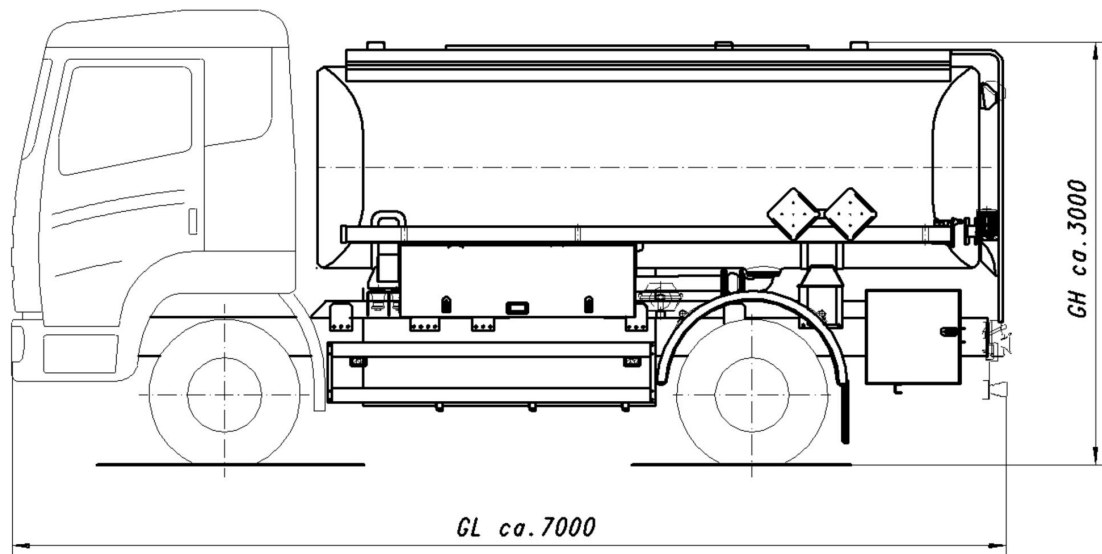

GB= 2550