Alumínium-tartályfelépítmény-2-tengelyes önjáró alvázra – oldalsó armatúra-szekrénnyel – 12.500 l



Produktvorteile und Optionals

? Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
? Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
? Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
? Tömlőtároló dob az armatúraszekrényben vagy a vezetőfülke és a tartály között
? Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
? Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
? Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
? OPCIONÁLIS: optimális tömlőtároló szekrény párhuzamosan vezetett ajtókkal
? OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül
? OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve
? OPCIONÁLIS: lehetőség egy pótkeréktartó felszerelésére

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

ALUMÍNIUM TARTÁLYFELÉPÍTMÉNY 2-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Oldalt elhelyezett szekrény , Szivattyús mérőkészülékkel , Kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF. Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19. Benzin (UN szám 1203), gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására. Felépítmény tömege, kiviteltől függően: ca. 1,9 tonna

TÖMLŐTÁROLÓ

1 műanyag tömlőtartó cső, 3" tömlőhöz, fekete 1 műanyag tömlőtartó cső, 2" tömlőhöz, fekete

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél gyorstöltő fedéllel. 1 elektrooptikai felső érzékelő 1 automatikus légzőszelep 1 szellőzőedény lángzárral 1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel 2 tűzoltókészülék 6 kg-os 2 figyelmeztető háromszög 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel 1 műanyag gyűjtőedény 1 kis horganyzott lapát 1 kefe 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal 1 figyelemfelkeltő mellény 1 védőszemüveg 1 pár védőkesztyű 1 szemöblítő palack 1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202) 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel) 3 levehető veszélyt jelző bárca (kőrnyezetre veszélyes áruk) Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása A tgk. alvázzal együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése Robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve ..... = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény fényezetlen = Műanyagelemek fekete = Porszórt alkatrészek Fényvisszaverő láthatósági jelzés oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv Gépkönyv Jóváhagyási igazolás

SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alvázra csavarkötéssel rögzítve Rugalmas tartályfelfogatás Alumínium szekrény a mérőberendezés számára, menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezve, párhuzamosan nyíló ajtóval Tartozékláda, oldalra nyíló ajtóval Alsó töltés szekrénye alumíniumból Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

TARTÁLYTEST

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint Koffer forma Bruttó űrtartalom ca. 12.500 liter 2 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges Túlfolyóedény levezetőcsővel Védőkengyel a dómarmatúrákhoz Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal Alumínium feljárólétra hátul Mindkét oldalon 1 földelő tüske

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Fenékszelepenként egy lefejtő-csővezeték DN 100 a menetirány szerinti bal oldali kollektorhoz és összekötő csővezeté kek a szivattyús mérőrendszerhez Kamránként egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon Fent gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

MÉRETEK

Jármű teljes szélessége 2.550 mm Jármű teljes magassága ca. 3.000 mm Jármű teljes hosszúsága ca. 7.000 mm A méreteket csak a teherautó adatok pontos ismeretében áll módunkban megadni.


SZIVATTYÚS MÉRŐKÉSZÜLÉK ÜRES- ÉS TELITÖMLŐ RENDSZERHEZ

Benzinhez, gázolajhoz és extra könnyű fűtőolajhoz hitelesítve Szivattyúszűrő Mechanikusan meghajtott szivattyú, pneumatikus vezérlésű túlfolyószeleppel DN 80-as pneumatikus gázleválasztó, automatikus légtelenítéssel és hőmérséklet érzékelővel DN 80 átfolyásmérő, impulzus jeladóval Elektronikus számítómű, DIN A5 bizonylatnyomtatóval Alumínium tömlődob pneumatikus felcsévéléssel, 30 m hosszú, magasnyomású tömlő DN 40, forgatható kiadópisztoly ZV 400, csővé ggel Közdarabok részére tartótüskék


Impressionen



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság

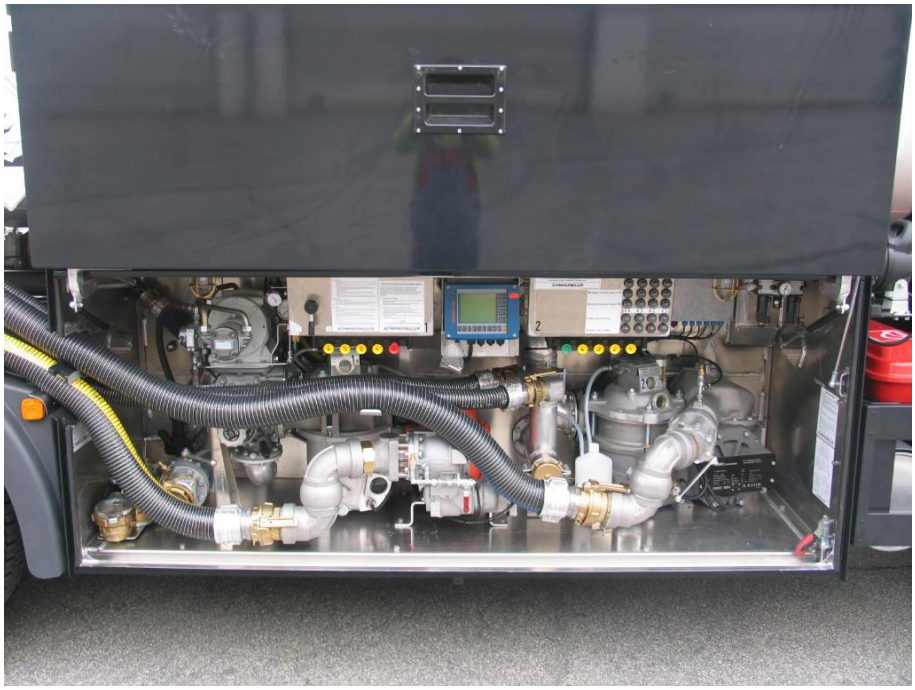

Áthelyezhető ütközők elöl

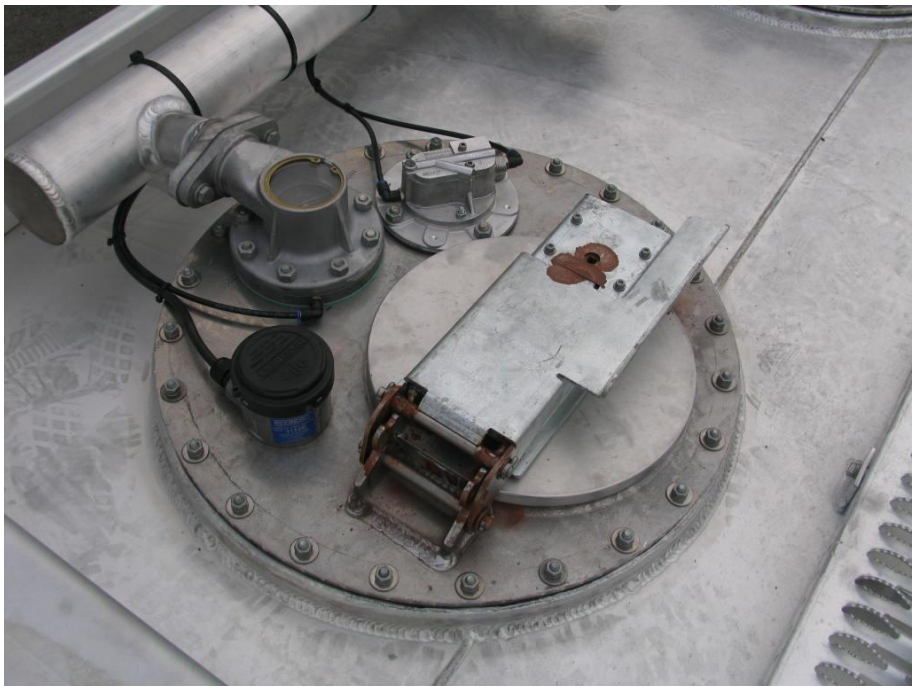

Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



Tartozékláda, oldalra nyíló ajtókkal, nagy tárolási lehetőséggel



OPCIONÁLIS: optimális tömlőtároló szekrény párhuzamosan vezetett ajtókkal




OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül



OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve



OPCIONÁLIS: pótkerék felszerelésének a lehetősége

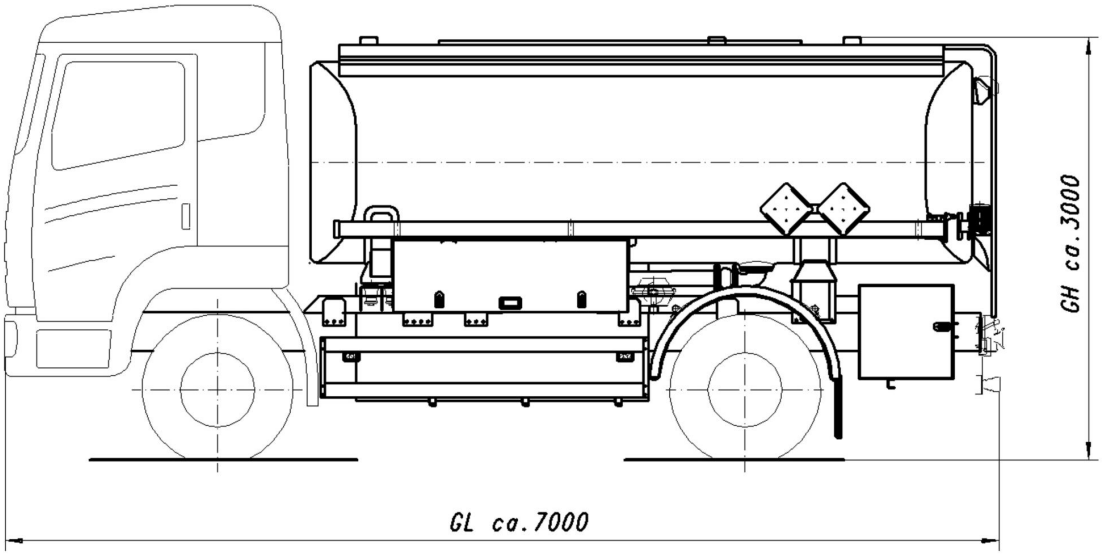

GB= 2550