Alumínium-tartályfelépítmény-3-tengelyes önjáró alvázra – oldalsó armatúra-szekrénnyel – 19.500 l



Produktvorteile und Optionals

? Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
? Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
? Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
? Tömlőtároló dob az armatúraszekrényben vagy a vezetőfülke és a tartály között
? Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
? Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
? Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
? OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül
? OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve
? OPCIONÁLIS: lehetőség egy pótkeréktartó felszerelésére

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

ALUMÍNIUM TARTÁLYFELÉPÍTMÉNY 3-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Oldalt elhelyezett szekrény , szivattyús-mérőkészülékes , é s / vagy gravitációs , mérőkészülékes , Kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL

Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF

Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19

Benzin (UN szám 1203), gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására

Felépítmény tömege, kiviteltől függően: ca. 2,5 tonna

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél gyorstöltő fedéllel

1 elektrooptikai felső érzékelő

1 automatikus légzőszelep

1 szellőzőedény lángzárral

1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel

2 tűzoltókészülék 6 kg-os

2 figyelmeztető háromszög

1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel

1 műanyag gyűjtőedény

1 kis horganyzott lapát

1 kefe

1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal

1 figyelemfelkeltő mellény

1 védőszemüveg

1 pár védőkesztyű

1 szemöblítő palack

1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla elől és hátul (33/1203, ill. 30/1202)

3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)

3 levehető veszélyt jelző bárca (kőrnyezetre veszélyes áruk)

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása

A tgk. alvázzal együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése

Robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben

2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve

..... = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény

fényezetlen = Műanyagelemek

fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés

oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv

Gépkönyv

Jóváhagyási igazolás

SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alvázra csavarkötéssel rögzítve

Rugalmas tartályfelfogatás

Alumínium szekrény a mérőberendezés számára, menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezve, párhuzamosan nyíló ajtóval

Tartozékláda, oldalra nyíló ajtóval

Alsó töltés szekrénye alumíniumból

Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

TARTÁLYTEST

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint

Koffer forma

Bruttó űrtartalom ca. 19.500 liter

3 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően

Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges

Túlfolyóedény levezetőcsővel

Védőkengyel a dómarmatúrákhoz

Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal

Alumínium feljárólétra hátul

Mindkét oldalon 1 földelő tüske

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Fenékszelepenként egy lefejtő-csővezeték DN 100 a menetirány szerinti bal oldali kollektorhoz és összekötő csővezeté kek a szivattyús mérőrendszerhez

Kamránként egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon

Fent gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel

Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

MÉRETEK

Jármű teljes szélessége 2.550 mm

Jármű teljes magassága ca. 3.150 mm

Jármű teljes hosszúsága ca. 8.900 mm

A méreteket csak a teherautó adatok pontos ismeretében áll módunkban megadni.

SZIVATTYÚS MÉRŐKÉSZÜLÉK ÜRES- ÉS TELITÖMLŐ RENDSZERHEZ

Benzinhez, gázolajhoz és extra könnyű fűtőolajhoz hitelesítve

Szivattyúszűrő

Mechanikusan meghajtott szivattyú, pneumatikus vezérlésű túlfolyószeleppel

DN 80-as pneumatikus gázleválasztó, automatikus légtelenítéssel és hőmérséklet érzékelővel

DN 80 átfolyásmérő, impulzus jeladóval

Elektronikus számítómű, DIN A5 bizonylatnyomtatóval

Alumínium tömlődob pneumatikus felcsévéléssel, 30 m hosszú, magasnyomású tömlő DN 40, forgatható kiadópisztoly ZV 400, csővé ggel

Közdarabok részére tartótüskék

ÉS/ VAGY GRAVITÁCIÓS MÉRŐKÉSZÜLÉK

Benzinhez, gázolajhoz és könnyű fűtőolajhoz hitelesítve

A készülék a nehézségi erő hatására lefejtett üzemanyag mérésére alkalmas

Gázleválasztó/mérőóra kombináció DN100

Elektronikus számítómű


Impressionen



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Áthelyezhető ütközők elöl

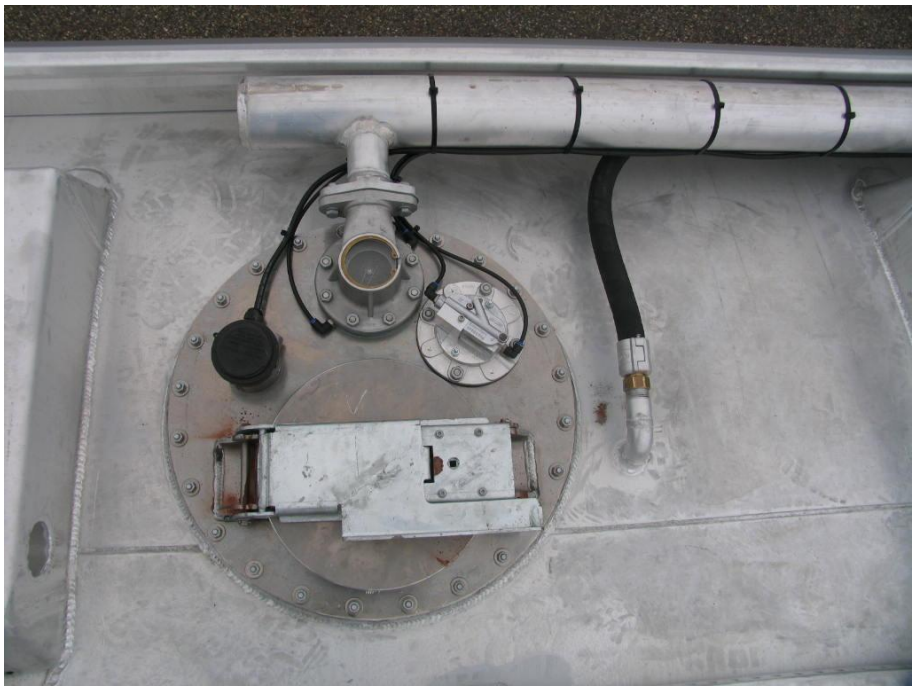

Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



Tartozékláda, oldalra nyíló ajtókkal, nagy tárolási lehetőséggel



Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz




OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül



OPCIONÁLIS: 2 hátsó világítás felül a túlfolyóedénybe építve



OPCIONÁLIS: pótkerék felszerelésének a lehetősége

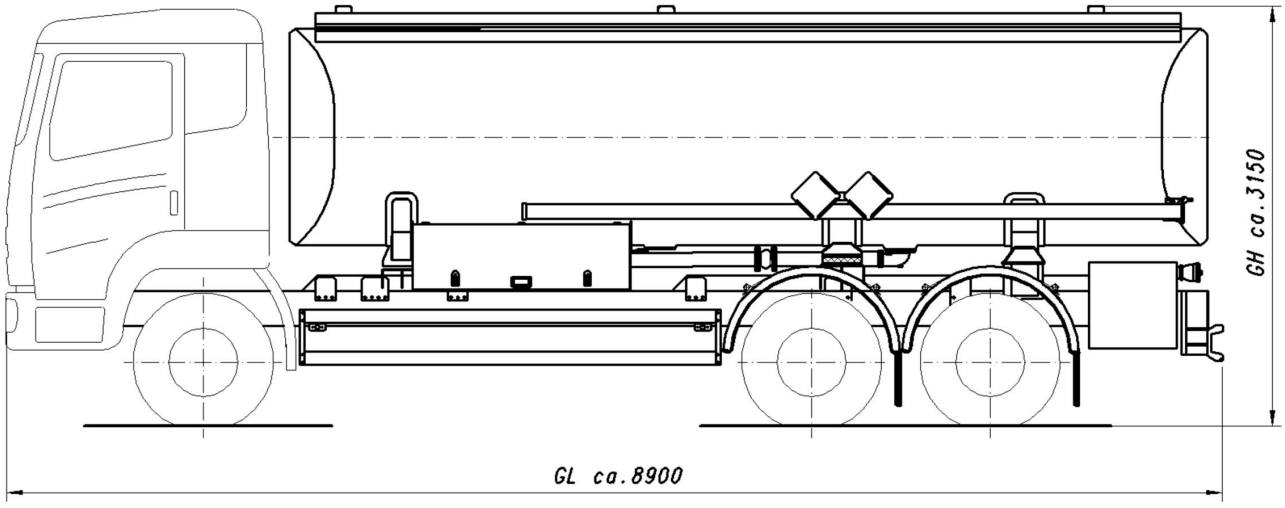

GB = 2550