

3-tengelyes-alumínium- tartályfélpótkocsi elektronikus jelzőpálcás mérőkészülékkel



Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
- Magas szintű termékmegóvás az optimális lefejtést segítő kettős-ék kivitelnek köszönhetően
- Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
- Futóműbe integrált tárolási lehetőség a csövek részére
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére
- OPCIONÁLIS: tűzoltókészülék tartó kémlelő ablakkal

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI

elektronikus szintjelzőpálcás mérőrendszerrel - kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL

Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF

Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint:

TE7, TE19

Szállítható anyagok a Benzin UN1203, Diesel üzemanyag és fűtőolaj UN1202

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Nyereglap 2"-os királycsappal

Tengelyek segédváza alumíniumból, integrált tömlőtartó ládával

2 db állítható magasságú, csapszeges kitámasztóláb (terhelten is használhatók)

Üvegszálas szekrény a nyomtatónak, menetirány szerinti jobb oldalon elől

Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal

Alumínium hátsó aláfutásgátló

Tengelyek

Lérugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel

3 x 9 tonna teherbírás, tengelytáv 2 x 1.310 mm

Rugózás

Lérugózás szintezőszeleppel.

Automatikus utazószint beállítás 15 km/h fölött.

Kerekek

6 db 385/65R22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint

6 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa

besajtolási mélység 120 mm

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint

Kétvezetékes légfék

EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer

Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve

RSS - menetstabilizáló program

Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen
Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint
Henger- és kettősék forma
Bruttó űrtartalom ca. 43.500 liter
5 kamra, kioszása ügyfél igényeinek megfelelően
Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek
Oldalanként 1 földelő túske

Armatúraszekrény

Nagyméretű, teljes szélességű, a tartálytestre hegesztett alumínium szekrény, mindkét oldalon termékösszegyűjtő vályú

Párhuzamosan vezetett ajtószárnyak mindkét oldalon

TÖMLŐTÁROLÓ

2 db 3", ca. 5.000 mm hosszú tömlő tárolására alkalmas, az alvázban elhelyezve

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dőmfedél, süllyesztve beépítve
1 elektrooptikai felső érzékelő
1 automatikus légzőszelep
1 szellőzőedény lángzárral
1 elektronikus mérőpálca
1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéeléssel
2 tűzoltókészülék 6 kg-os
2 figyelmeztető háromszög
1 figyelmeztető villogó lámpa munkatér megvilágítással és elemekkel
1 műanyag gyűjtőedény
1 kis horganyzott lapát
1 kefe
1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal
1 figyelemfelkeltő mellény
1 védőszemüveg
1 pár védőkesztyű
1 szemöblítő palack
1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202)
3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)
3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk)
Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban
Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák
2 helyzetjelző lámpa elől
2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón
15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat
Robbanásbiztos armatúraszekrény-világítás

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékekkel (RAL- vagy standard tgg. színárnyalatban)
fényezve
Kőfelverődés elleni védelem az armatúraszekrény elülső oldalán
..... = Alváz és annak tartozékai, szigetelt tartályfenekek
rozsdamentes acél = Palást
fényezetlen = Műanyagelemek
fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúrjelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv
Gépkönyv
Jóváhagyási igazolás

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Betöltés a menetirány szerinti bal oldalon, lefejtés a menetirány szerinti jobb oldalon
Fenékszelepenként egy lefejtő-csővezeték DN 100 a menetirány szerinti jobb oldalon,
Kamránként töltővezeték 1 API töltőcsatlakozóval, zárósapkával

Fent gázvisszavezető csővezeték DN 100, összekötve a szellőzőedényekkel
Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

SZINTJELZŐPÁLCÁS MÉRŐRENDSZER

Előtetőkészülék, alfanumerikus vezérlőegység a menetirány szerinti jobb oldalon, mérőkészülék-interfész, dő léserzékelő, DIN A5 bizonylatnyomtató üvegszálas szekrényben elhelyezve

TÖMEGEK

Járműszerelvény megengedett össztömege 40 tonna

Műszakilag megengedett össztömeg 39 tonna

Műszakilag megengedett tengelycsoportterhelés 27 tonna

Műszakilag megengedett nyeregterhelés 12 tonna

Saját tömeg, kiviteltől függően ca. 5,25 tonna

MÉRETEK

Jármű legnagyobb szélessége 2.550 mm

Jármű legnagyobb magassága ca. 3.4 00 mm

Jármű legnagyobb hosszúsága ca. 11.550 mm

Termékhez kapcsolódó észrevételek




Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság




Futóműbe integrált tárolási lehetőség a csövek részére



Optimális ürités a dupla-ékes kivitelnek köszönhetően

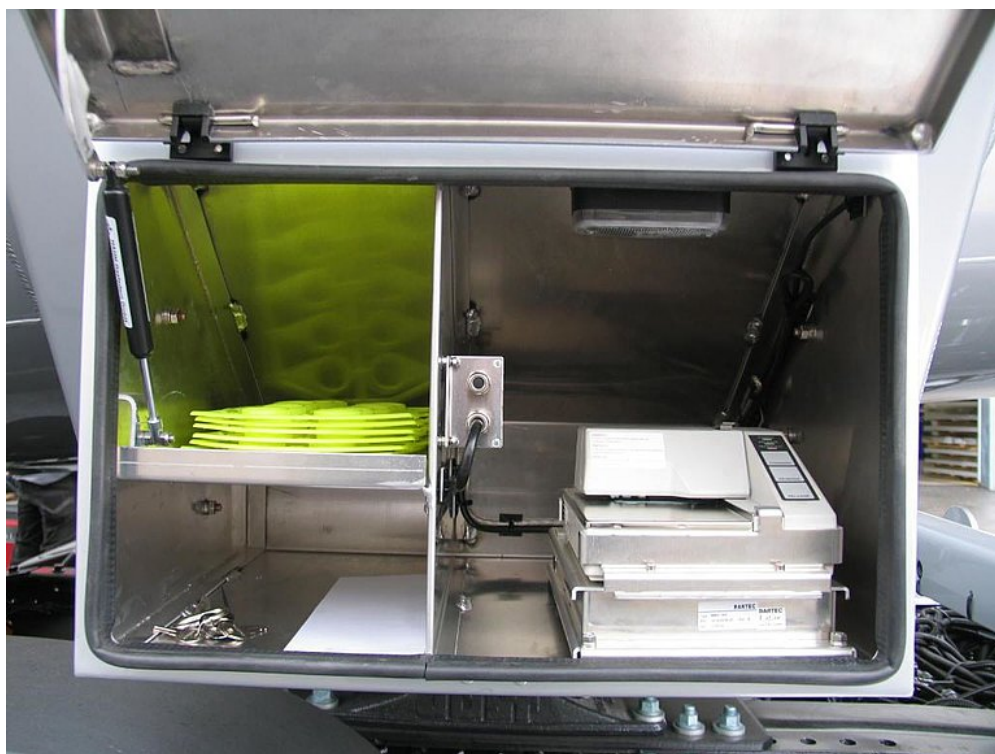

Elkülönített, nyomtató védelmére szolgáló láda, a fizikai behatások és időjárási viszonyttságok ellen

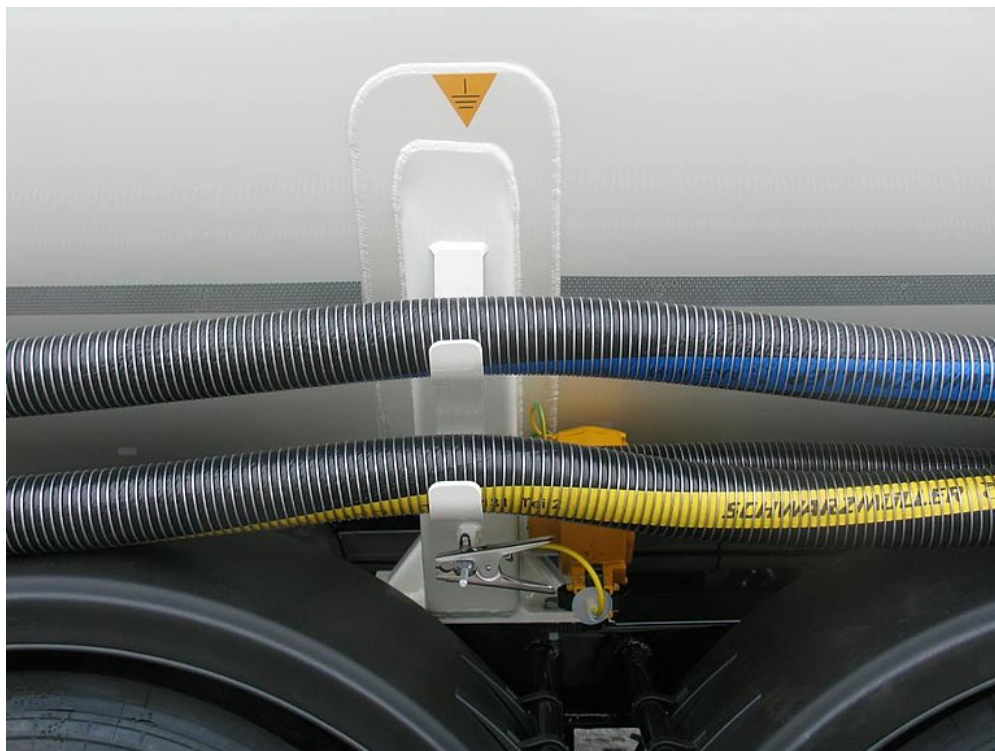

Különösen könnyű és rugalmas cső a lefejtéshez



Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz



OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére



OPCIONÁLIS: tűzoltókészülék tartó kémlelő ablakkal

