3-tengelyes-alumínium-tartályfélpótkocsi 38.000 l



Produktvorteile und Optionals

? Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
? Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
? Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
? Magas szintű termékmegóvás az optimális ürítést segítő ék kivitelnek köszönhetően elöl
? Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
? Futóműbe integrált tárolási lehetőség a csövek részére
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: elkülönített tartozékláda
? OPCIONÁLIS: lehetőség egy pótkeréktartó felszerelésére
? OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére
? OPCIONÁLIS: tűzoltókészülék tartó kémlelő ablakkal

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI

hátsó leeresztési lehetőséggel , kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19 Szállítható anyagok a Benzin UN1203, Diesel üzemanyag és fűtőolaj UN1202

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Nyereglap 2”-os királycsappal Tengelyek segédváza alumíniumból, integrált tömlőtartó ládával 2 db állítható magasságú, csapszeges kitámasztóláb (terhelten is használhatók) Alumínium szekrény, mely alulról történő töltéshez,- és gázvisszavezetéshez szükséges csatlakozót, 10 pólusú csatlakozót, védőfelszerelést és fenékszelepet, párhuzamosan működtetett ajtószárnyakat, fogantyú vájukat, termékgyűjtő csatornát leengedő csappal tartalmaz, vízszintes és függőleges osztások kialakítása Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal Alumínium hátsó aláfutásgátló Tengelyek Légrugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel 3 x 9 tonna teherbírás, tengelytáv 2 x 1.310 mm Rugózás Légrugózás Kerekek 6 db 385/65R22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 6 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa besajtolási mélység 120 mm

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint Kétvezetékes légfék EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve RSS - menetstabilizáló program Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint Henger- és kettősék forma Bruttó űrtartalom ca. 38.000 liter 1 kamra Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek Túlfolyóedény levezetőcsővel Védőkengyel a dómarmatúrákhoz Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal Alumíniumlétra elöl Oldalanként 1 földelő tüske

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél gyorstöltő fedéllel 1 elektrooptikai felső érzékelő 2 automatikus légzőszelep 2 szellőzőedény lángzárral 2 pneumatikus fenékszelep DN100, hátsó kifolyáshoz 1 pneumatikus fenékszelep DN100, alulról történő töltéshez

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel 2 tűzoltókészülék 6 kg-os 2 figyelmeztető háromszög 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel 1 műanyag gyűjtőedény 1 kis horganyzott lapát 1 kefe 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal 1 figyelemfelkeltő mellény 1 védőszemüveg 1 pár védőkesztyű 1 szemöblítő palack 1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202) 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel) 3 levehető veszélyt jelző bárca (kőrnyezetre veszélyes áruk) Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák 2 helyzetjelző lámpa elöl 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón 15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat 2 robbanásbiztos armatúraszekrény-világítás

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve ..... = Alváz és annak tartozékai, szigetelt tartályfenekek rozsdamentes acél = Palást fényezetlen = Műanyagelemek fekete = Porszórt alkatrészek Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv Gépkönyv Jóváhagyási igazolás

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

DN100 kifolyó hátul, DN100 zárófedél, DN100 kémlelőablak és MK100 TW-csatlakozó, illetve vakdugó Aláfutásgátló felett elhelyezett kifolyó Töltővezeték API töltőcsatlakozóval, vakdugóval menetirány szerinti bal oldalon Fent gázvisszavezető csővezeték DN 100, összekötve a szellőzőedényekkel Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

TÖMEGEK

Járműszerelvény megengedett össztömege 40 tonna Műszakilag megengedett össztömeg 39 tonna Műszakilag megengedett tengelycsoportterhelés 27 tonna Műszakilag megengedett nyeregterhelés 12 tonna Saját tömeg, kiviteltől függően ca. 4,55 tonna

MÉRETEK

Jármű legnagyobb szélessége 2.550 mm Jármű legnagyobb magassága ca. 3.4 50 mm Jármű legnagyobb hosszúsága ca. 1 1. 220 mm

Impressionen



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Futóműbe integrált tárolási lehetőség a csövek részére



ADR-táblák megfelelő elrendezése



Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz



OPCIONÁLIS: különálló tartozékláda




OPCIONÁLIS: pótkerék felszerelésének a lehetősége



OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére



OPCIONÁLIS: tűzoltókészülék tartó kémlelő ablakkal

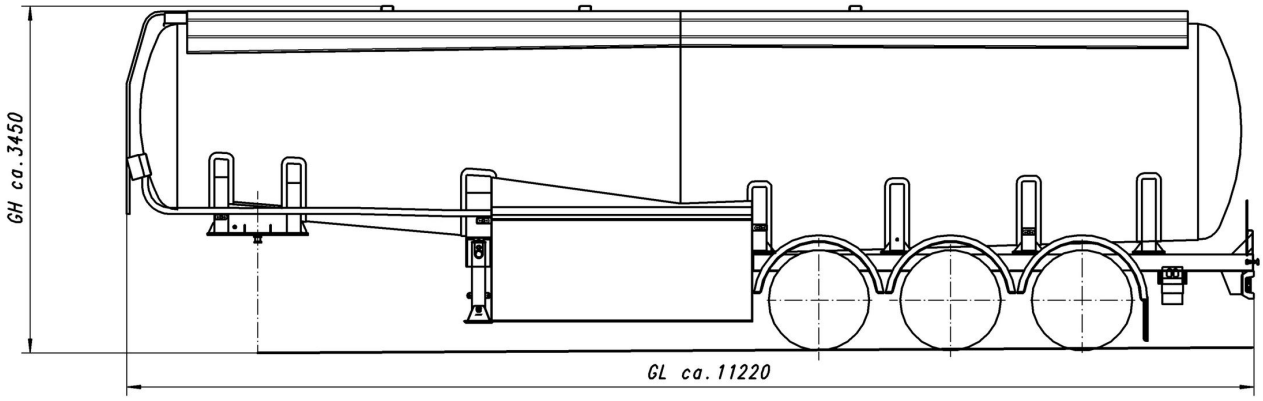

GB = 2550