3-tengelyes-alumínium-tartályfélpótkocsi elektronikus jelzőpálcás mérőkészülékkel



Produktvorteile und Optionals

? Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
? Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
? Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
? Magas szintű termékmegóvás az optimális lefejtést segítő kettős-ék kivitelnek köszönhetően
? Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
? Futóműbe integrált tárolási lehetőség a csövek részére
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére
? OPCIONÁLIS: tűzoltókészülék tartó kémlelő ablakkal

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI

elektronikus szintjelzőpálcás mérőrendszerrel - kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19 Szállítható anyagok a Benzin UN1203, Diesel üzemanyag és fűtőolaj UN1202

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Nyereglap 2”-os királycsappal Tengelyek segédváza alumíniumból, integrált tömlőtartó ládával 2 db állítható magasságú, csapszeges kitámasztóláb (terhelten is használhatók) Üvegszálas szekrény a nyomtatónak, menetirány szerinti jobb oldalon elöl Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal Alumínium hátsó aláfutásgátló Tengelyek Légrugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel 3 x 9 tonna teherbírás, tengelytáv 2 x 1.310 mm Rugózás Légrugózás szintezőszeleppel. Automatikus utazószint beállítás 15 km/h fölött. Kerekek 6 db 385/65R22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 6 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa besajtolási mélység 120 mm

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint
Kétvezetékes légfék EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve RSS - menetstabilizáló program
Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint Henger- és kettősék forma Bruttó űrtartalom ca. 43.500 liter 5 kamra, kioszása ügyfél igényeinek megfelelően Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek Oldalanként 1 földelő tüske Armatúraszekrény Nagyméretű, teljes szélességű, a tartálytestre hegesztett alumínium szekrény, mindkét oldalon termékösszegyűjtő vályú Párhuzamosan vezetett ajtószárnyak mindkét oldalon

TÖMLŐTÁROLÓ

2 db 3", ca. 5.000 mm hosszú tömlő tárolására alkalmas, az alvázban elhelyezve

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél, süllyesztve beépítve 1 elektrooptikai felső érzékelő 1 automatikus légzőszelep 1 szellőzőedény lángzárral 1 elektronikus mérőpálca 1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel 2 tűzoltókészülék 6 kg-os 2 figyelmeztető háromszög 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel 1 műanyag gyűjtőedény 1 kis horganyzott lapát 1 kefe 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal 1 figyelemfelkeltő mellény 1 védőszemüveg 1 pár védőkesztyű 1 szemöblítő palack 1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202) 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel) 3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk) Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák 2 helyzetjelző lámpa elöl 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón 15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat Robbanásbiztos armatúraszekrény-világítás

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve Kőfelverődés elleni védelem az armatúraszekrény elülső oldalán ..... = Alváz és annak tartozékai, szigetelt tartályfenekek rozsdamentes acél = Palást fényezetlen = Műanyagelemek fekete = Porszórt alkatrészek Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontú r-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv Gépkönyv Jóváhagyási igazolás

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Betöltés a menetirány szerinti bal oldalon, lefejtés a menetirány szerinti jobb oldalon Fenékszelepenként egy lefejtő-csővezeték DN 100 a menetirány szerinti jobb oldalon, Kamránként töltővezeték 1 API töltőcsatlakozóval, zárósapkával Fent gázvisszavezető csővezeték DN 100, összekötve a szellőzőedényekkel Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

SZINTJELZŐPÁLCÁS MÉRŐRENDSZER

Előtétkészülék, alfanumerikus vezérlőegység a menetirány szerinti jobb oldalon, mérőkészülék-interfész, dő lésérzékelő, DIN A5 bizonylatnyomtató üvegszálas szekrényben elhelyezve

TÖMEGEK

Járműszerelvény megengedett össztömege 40 tonna Műszakilag megengedett össztömeg 39 tonna Műszakilag megengedett tengelycsoportterhelés 27 tonna Műszakilag megengedett nyeregterhelés 12 tonna Saját tömeg, kiviteltől függően ca. 5,25 tonna

MÉRETEK

Jármű legnagyobb szélessége 2.550 mm Jármű legnagyobb magassága ca. 3.4 00 mm Jármű legnagyobb hosszúsága ca. 11.550 mm

Impressionen




Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság




Futóműbe integrált tárolási lehetőség a csövek részére




Optimális ürítés a dupla-ékes kivitelnek köszönhetően

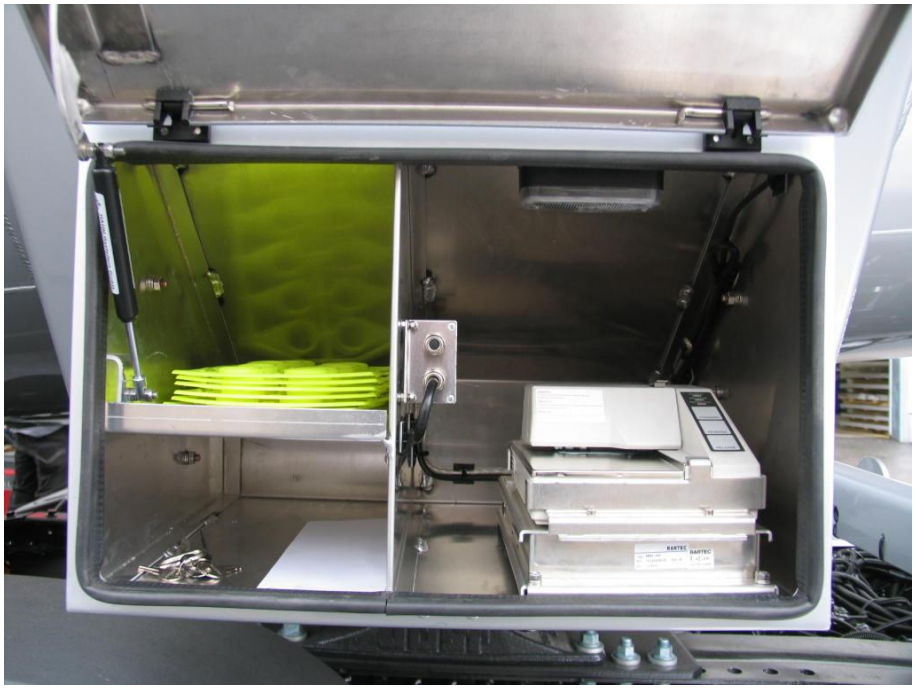

Elkülönített, nyomtató védelmére szolgáló láda, a fizikai behatások és időjárási viszonttagságok ellen

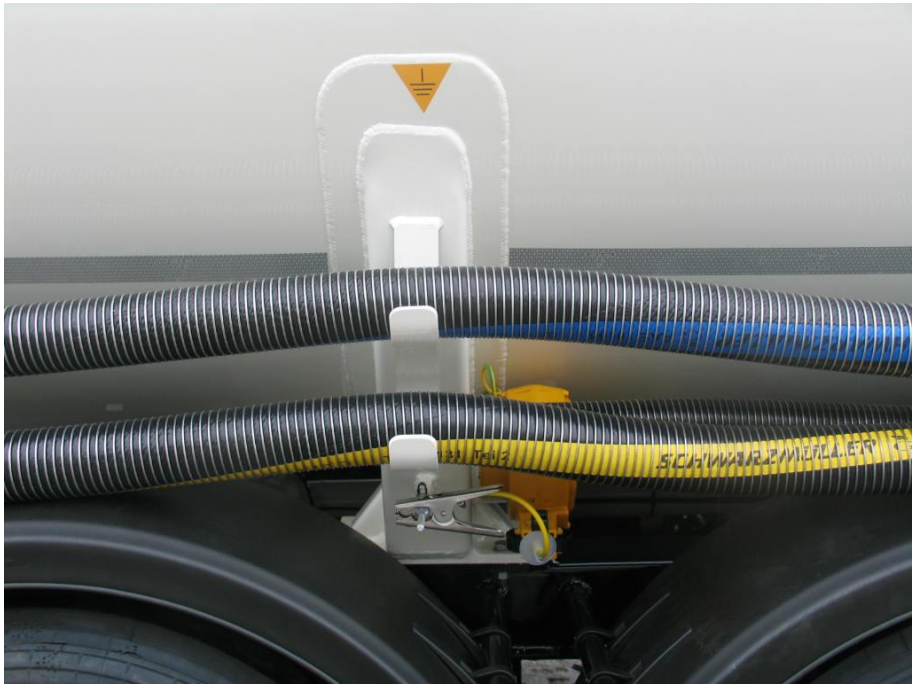

Különösen könnyű és rugalmas cső a lefejtéshez

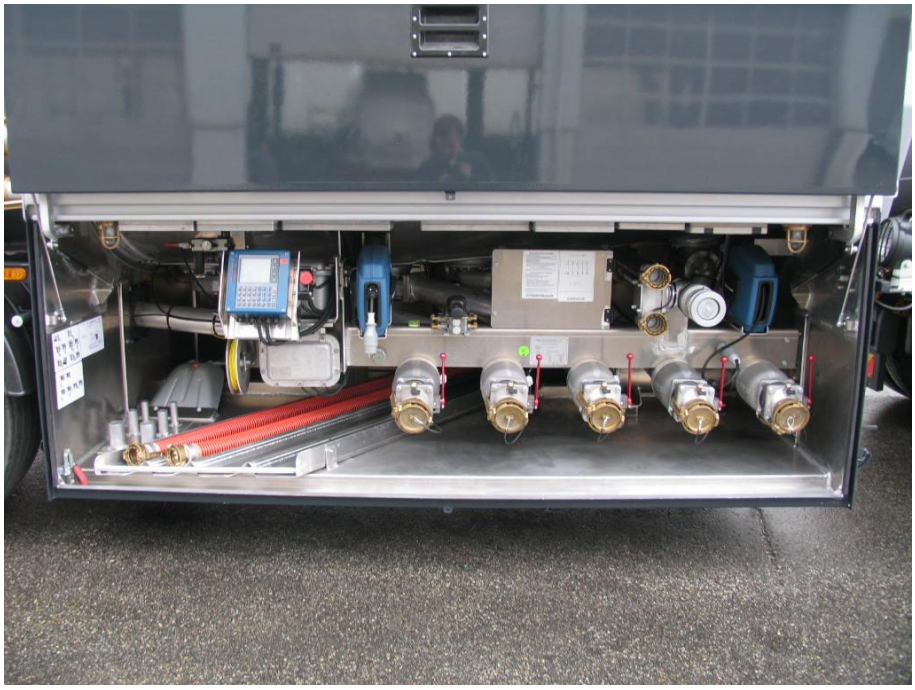


Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz



OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére



OPCIONÁLIS: tűzoltókészülék tartó kémlelő ablakkal

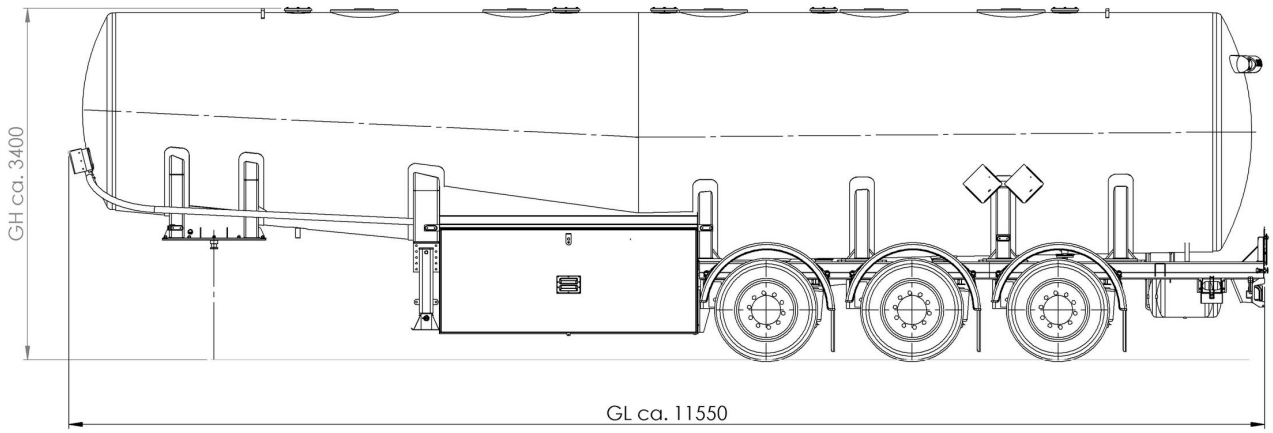

GB = 2550