3 tengelyes alumínium tartályfélpótkocsi szivattyús mérőkészülékkel és/vagy gravitációs mérőkészülékkel (henger formájú kivitel)



Produktvorteile und Optionals

? Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
? Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
? Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
? Magas szintű termékmegóvás az optimális lefejtést segítő kettős-ék kivitelnek köszönhetően
? Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
? Futóműbe integrált tárolási lehetőség a csövek részére
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére
? OPCIONÁLIS: tűzoltókészülék tartó kémlelő ablakkal

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3 TENGELYES, HENGER ALAKÚ, ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI HENGER FORMÁJÚ KIVITEL

szivattyús-, mérőkészülékes, és / vagy gravitációs mérőkészülékes – kőolajtermékek szállítására alkalmas

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Nyereglap 2”-os királycsappal Tengelyek segédváza alumíniumból, integrált tömlőtartó ládával 2 db állítható magasságú, csapszeges kitámasztóláb (terhelten is használhatók) Üvegszálerősítésű műanyag szekrény a nyomtatónak, menetirány szerinti jobb oldalon elöl Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal Alumínium hátsó aláfutásgátló

Tengelyek Légrugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel 3 x 9 tonna teherbírás, tengelytáv 2 x 1.310 mm

Rugózás Légrugózás

Kerekek 6 db 385/65R22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 6 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa besajtolási mélység 120 mm

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint Kétvezetékes légfék EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve RSS - menetstabilizáló program Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint Henger- és

kettősék forma Bruttó űrtartalom ca. 43.500 liter 4 kamra, kamrakiosztás bruttó kb. 12.750 / 4.400 / 7.500 / 18.850 liter Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek Túlfolyóedény levezetőcsővel Védőkengyel a dómarmatúrákhoz Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal Alumíniumlétra elöl Oldalanként 1 földelő tüske

Armatúraszekrény Nagyméretű, teljes szélességű, a tartálytestre hegesztett alumínium szekrény, mindkét oldalon termékösszegyűjtő vályú Párhuzamosan vezetett ajtószárnyak mindkét oldalon

TÖMLŐTÁROLÓ

2 db 3", kb. 4.600 mm hosszú tömlő tárolására alkalmas, az alvázban elhelyezve

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél gyorstöltő fedéllel 1 elektrooptikai felső érzékelő 1 automatikus légzőszelep 1 szellőzőedény lángzárral 1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel 2 tűzoltókészülék 6 kg-os 2 figyelmeztető háromszög 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel 1 műanyag gyűjtőedény 1 kis horganyzott lapát 1 kefe 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal 1 figyelemfelkeltő mellény 1 védőszemüveg 1 pár védőkesztyű 1 szemöblítő palack 1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202) 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel) 3 levehető veszélyt jelző bárca (kőrnyezetre veszélyes áruk) Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 db. részben LED ötkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák 2 LED helyzetjelző lámpa elöl 2 db. LED szélességjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón 15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat Robbanásbiztos armatúraszekrény-világítás

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve Kőfelverődés elleni védelem az armatúraszekrény elülső oldalán Alváz és annak tartozékai valamint a tartálytest a vevő által választott színűre fényezve Műanyagelemek fényezetlenek Porszórt alkatrészek fekete színben Fényvisszaverő láthatósági jelzés

Bal- és jobboldalt teljes hosszúságú fehér-, illetve hátul körbenfutó vörös színű fényviszaverő kontúr jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv Tartánykönyv Általános forgalomba helyezési igazolás Megfelelőségi nyilatkozat

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Betöltés a menetirány szerinti bal oldalon, lefejtés a menetirány szerinti jobb oldalon Fenékszelepenként egy lefejtő-csővezeték DN 100 a menetirány szerinti jobb oldalon, Kamránként töltővezeték 1 API töltőcsatlakozóval, zárósapkával Fent gázvisszavezető csővezeték DN 100, összekötve a szellőzőedényekkel Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

TÖMEGEK

Járműszerelvény megengedett össztömege 40 tonna Műszakilag megengedett össztömeg 39 tonna Műszakilag megengedett tengelycsoportterhelés 27 tonna

Műszakilag megengedett nyeregterhelés 12 tonna Saját tömeg, kiviteltől függően ca. 5,4 tonna

MÉRETEK

Jármű legnagyobb szélessége 2.550 mm Jármű legnagyobb magassága ca. 3.5 20 mm Jármű legnagyobb hosszúsága ca. 11.550 mm

GRAVITÁCIÓS MÉRŐKÉSZÜLÉK

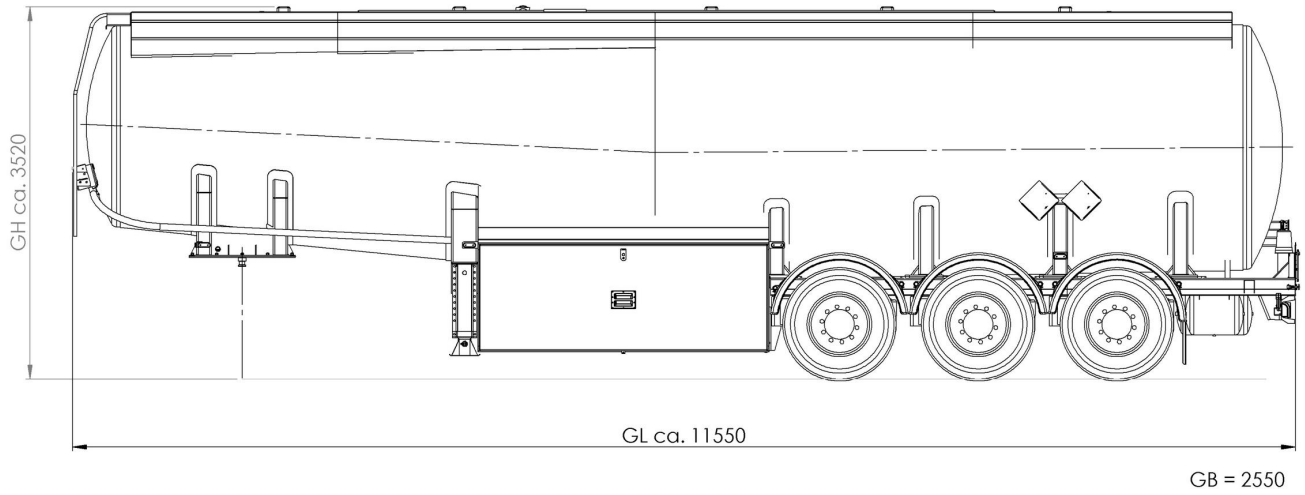
Benzinhez, gázolajhoz és könnyű fűtőolajhoz hitelesítve A készülék a nehézségi erő hatására lefejtett üzemanyag mérésére alkalmas Gázleválasztó/mérőóra kombináció DN100 Elektronikus számítómű

SZIVATTYÚS MÉRŐKÉSZÜLÉK ÜRES- ÉS TELITÖMLŐ RENDSZERHEZ

Benzinhez, gázolajhoz és könnyű fűtőolajhoz hitelesítve 2 hidromotorral meghajtott szárnylapátos szivattyú, pneumatikus vezérlésű túlfolyószeleppel, közvetlenül az ötutas tolózárra ültetve DN 80-as pneumatikus gázleválasztó, automatikus légtelenítéssel és hőmérséklet érzékelővel, DN 80-as átfolyásmé rő Elektronikus számítómű, szekrényben elhelyezett DIN A5 bizonylatnyomtatóval Alumínium tömlődob hidraulikus felcsévéléssel, 30 m hosszú, magasnyomású tömlő DN 40, forgatható kiadópisztoly ZV 400, csővé ggel Közdarabok részére tartótüskék. ÉS / VAGY

ÁLTALÁNOS ADATOK

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19 Szállítható anyagok a Benzin UN1203, Diesel üzemanyag és fűtőolaj UN1202


GH ca. 3520
GL ca. 11550
GB = 2550