2-tengelyes-alumínium-tartályfélpótkocsi reptéri- és utcai bevetésre szivattyús mérőkészülékkel – katonai használatra



Produktvorteile und Optionals

? Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
? Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
? Ügyfélspecifikus, különleges követelmények rugalmas kezelése
? Magas szintű termékmegóvás az optimális lefejtést segítő kettős-ék kivitelnek köszönhetően
? Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI - KATONAI BEVETÉSHEZ

szivattyús- mérőkészülékes , reptéri és közúti használatra kialakítva

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19 Szállítható anyagok a Benzin UN1203, Diesel üzemanyag és fűtőolaj UN1202 és JET A-1

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Nyereglap 2”-os királycsappal Tengelyek segédváza rozsdamentes acélból 2 db mechanikus kitámasztóláb (üresen használható) Alumínium szekrény a nyomtatónak Alumínium tartózékláda Alumínium hátsó aláfutásgátló

TENGELYEK

Légrugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel 2 x 10 tonna teherbírás, tengelytáv 1.310 mm Rugózás Légrugózás Kerekek 5 db 425/65R22,5 165K gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 5 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa besajtolási mélység nélkül

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint Kétvezetékes légfék EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve RSS - menetstabilizáló program Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint Koffer- es kettősék forma Bruttó űrtartalom ca. 37.000 liter 1 kamra Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek Dómonként 1 túlfolyógallér Védőkengyel a dómarmatúrákhoz Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal Alumíniumlétra elől Oldalanként 1 földelő tüske Pótkeréktartó hátul Armatúraszekrény Nagyméretű, teljes szélességű, a tartálytestre hegesztett alumínium szekrény, mindkét oldalon termékösszegyűjtő vályú Párhuzamosan vezetett ajtószárnyak mindkét oldalon

TÖMLŐTÁROLÓ

2 db 3" tömlő tárolására alkalmas

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél gyorstöltő fedéllel 1 elektrooptikai felső érzékelő 2 billenőszelep 2 szellőzőedény lángzárral 1 3" töltőcsatlakozó felül 1 pneumatikus szintkapcsoló a lefejtés szabályozására 1 mechanikus mérőpálca 1 pneumatikus fenékszelep

AZ ARMATÚRA KIALAKÍTÁSA AZ ALÁBBI MŰVELETEKET TESZI LEHETŐVÉ

Saját szivattyún keresztül történő lefejtés számlálón keresztül, nagynyomásos csatlakozón keresztül Saját szivattyún keresztül történő lefejtés számlálón keresztül, lefejtő szelepen keresztül Öntöltődés API-csatlakozón keresztül történő gravitációs ürítés Mérés nélkül történő lefejtés

CSŐVEZETÉKEK

Alumínium lefolyócső a mérőberendezésig 1 API-töltőcsatlakozó, zárókupakkal

SZIVATTYÚ

1 hidraulikus működtetésű szivattyú

SZŰRŐ - MONITOR (AZ ARMATÚRA SZEKRÉNYBEN)

differenciálnyomás-mérő

MÉRŐBERENDEZÉS

1 átfolyásmérő, ca. 500 liter/perc 1 átfolyásmérő, ca. 1.200 liter/perc

ELLENŐRZŐ MŰSZEREK

szivattyúnyomás venturi nyomás hidraulika nyomás fordulatszámmérő

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel 2 tűzoltókészülék 6 kg-os 2 figyelmeztető háromszög 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel 1 műanyag gyűjtőedény 1 kis horganyzott lapát 1 kefe 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal 1 figyelemfelkeltő mellény 1 védőszemüveg 1 pár védőkesztyű 1 szemöblítő palack 1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202) 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel) 3 levehető veszélyt jelző bárca (kőrnyezetre veszélyes áruk) Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák 2 helyzetjelző lámpa elöl 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón 15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat 2 robbanásbiztos armatúraszekrény-világítás

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve ..... = Alváz és annak tartozékai, szigetelt tartályfenekek rozsdamentes acél = Palást fényezetlen = Műanyagelemek fekete = Porszórt alkatrészek Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv Gépkönyv Jóváhagyási igazolás

Impressionen



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



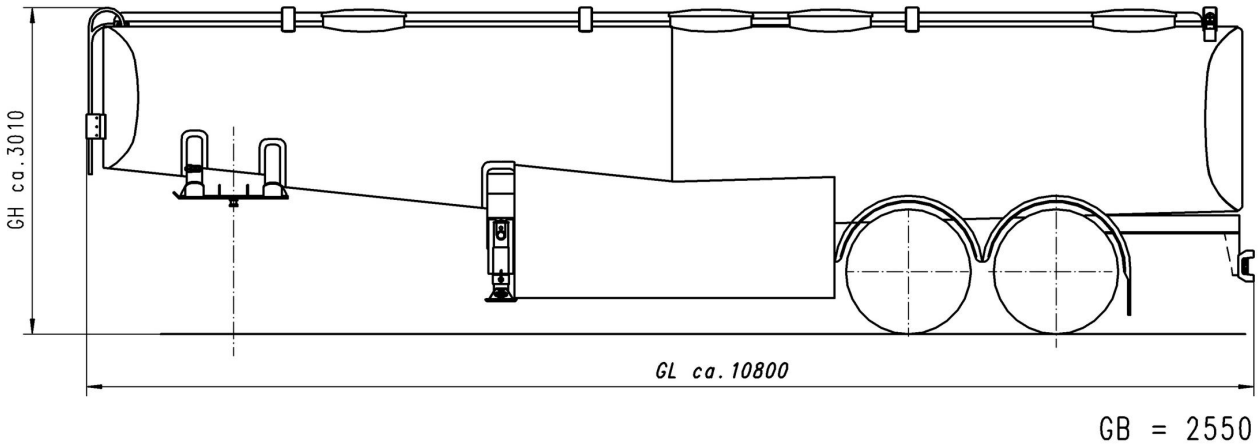
Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



Pótkeréktartó tökéletes elhelyezése a jármű végében



A felszerelés tökéletes elrendezése


GH ca.3010
GL ca.10800
GB = 2550