2-tengelyes-alumínium-tartályfélpótkocsi reptéri- és utcai bevetésre szivattyús mérőkészülékkel



Produktvorteile und Optionals

? Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
? Ügyfélspecifikus, különleges követelmények rugalmas kezelése
? Magas szintű termékmegóvás az optimális lefejtést segítő kettős-ék kivitelnek köszönhetően
? Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül
? OPCIONÁLIS: felül elhelyezett lámpatest a dómvályúba építve
? OPCIONÁLIS: különálló műanyag tartó a tűzoltókészülék részére

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI

szivattyús- mérőkészülékes , reptéri használatra kialakítva

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19 Szállítható anyag a JET A-1

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Himbás forgózsámoly csőátvezetéssel a nyeregszerkezetnél Tengelyek segédváza rozsdamentes acélból Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal Oldalaláfutásgátló, felhajtható Alumínium hátsó aláfutásgátló

TENGELYEK

Légrugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel 2 x 10 tonna teherbírás, tengelytáv 2.050 mm Rugózás Légrugózás Kerekek 4 db 425/65R22,5 165K gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 4 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, alumínium, kívül polírozott keréktárcsa besajtolási mélység nélkül

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint Kétvezetékes légfék EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve RSS - menetstabilizáló program Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint Koffer- es kettősék forma Bruttó űrtartalom ca. 34.000 liter 1 kamra Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek Vízgyűjtő zsomp Túlfolyóedény levezetőcsővel Védőkengyel a dómarmatúrákhoz Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal Alumíniumlétra hátul

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

3 dómfedél gyorstöltő fedéllel 1 10"-os térfogatjelző 1 pneumatikus túltöltésgátló 1 pneumatikus szintkapcsoló a lefejtés szabályozására 3 pneumatikus billenőszelep 1 mechanikus mérőpálca Betöltés 1 pneumatikus fenékszelep tömlővel és ipari szárazcsatlakozóval ellátva Lefejtés 2 pneumatikus DN100 fenékszelep a lefejtéshez

AZ ARMATÚRA KIALAKÍTÁSA AZ ALÁBBI MŰVELETEKET TESZI LEHETŐVÉ

Alsó szárnytöltés hosszú tömlőn keresztül, a két fedélzeti tömlőn keresztül Visszatöltési lehetőség a fedélzeti tömlőkön keresztül Felső szárnytöltés

CSŐVEZETÉKEK

Előre menő alumínium vezeték - himbás forgózsámolyon keresztül - a nyerges vontatón lévő armatúra szekré nyhez Gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

MÉRŐBERENDEZÉS

1 átfolyásmérő el. számlálóval Párhuzamosságjelző a tankolóállványon Bizonylatnyomtató a vezetőfülkében 1 kémlelőüveg 1 automata szelep a belső nyomás szabályozásához 2 venturi cső

ELLENŐRZŐ MŰSZEREK

szivattyúnyomás venturi nyomás hidraulika nyomás átfolyási séma manométer az alumínium légtartályakhoz termékszivattyú vákuum / nyomás manométer mintavétel a csővezetékből

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel 2 tűzoltókészülék 6 kg-os 2 figyelmeztető háromszög 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel 1 műanyag gyűjtőedény 1 kis horganyzott lapát 1 kefe 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal 1 figyelemfelkeltő mellény 1 védőszemüveg 1 pár védőkesztyű 1 szemöblítő palack 1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202) 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel) 3 levehető veszélyt jelző bárca (kőrnyezetre veszélyes áruk) Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák 2 helyzetjelző lámpa elöl 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón 15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat 2 robbanásbiztos armatúraszekrény-világítás

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve ..... = Alváz és annak tartozékai, szigetelt tartályfenekek rozsdamentes acél = Palást fényezetlen = Műanyagelemek fekete = Porszórt alkatrészek Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés Hatósági járműigazolások ADR vizsgálati jegyzőkönyv Gépkönyv Jóváhagyási igazolás

NYERGES VONTATÓ - FELSZERELTSÉG

Tankolóállvány fellépővel a menetirány sz. bal oldalon Armatúraszekrény - mindkét oldalon felnyíló ajtókkal Szivattyú a menetirány sz. jobb oldalon Alépítmény himbás forgózsámolyhoz a nyeregszerkezetnél

SZIVATTYÚ (AZ ARMATÚRA SZEKRÉNYBEN)

1 hidraulikus működtetésű tandemszivattyú


SZŰRŐ - VÍZLEVÁLASZTÓ

1 szűrő - vízleválasztó, légleválasztóval Gázleválasztó Szűrő felszereltsége: 1 dugattyús differenciálnyomás-mérő 1 gázvisszavezető a tartályba 1 visszacsapószelep a szűrő után Víztelenítő vezeték 2 R 3/4" golyóscsappal és zárókupakkal

Impressionen




Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság

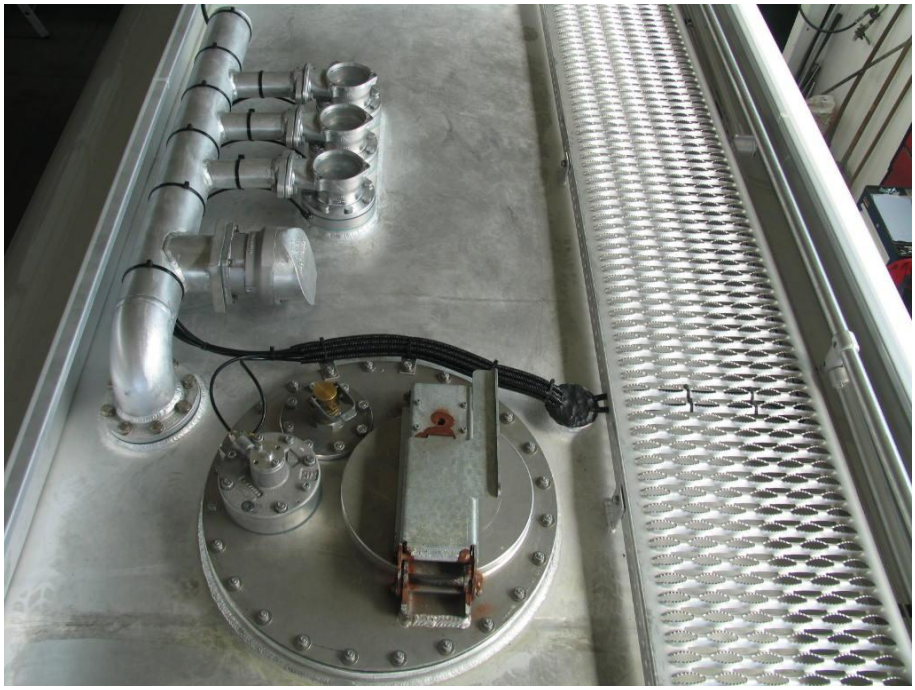


Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



A felszerelés tökéletes elrendezése

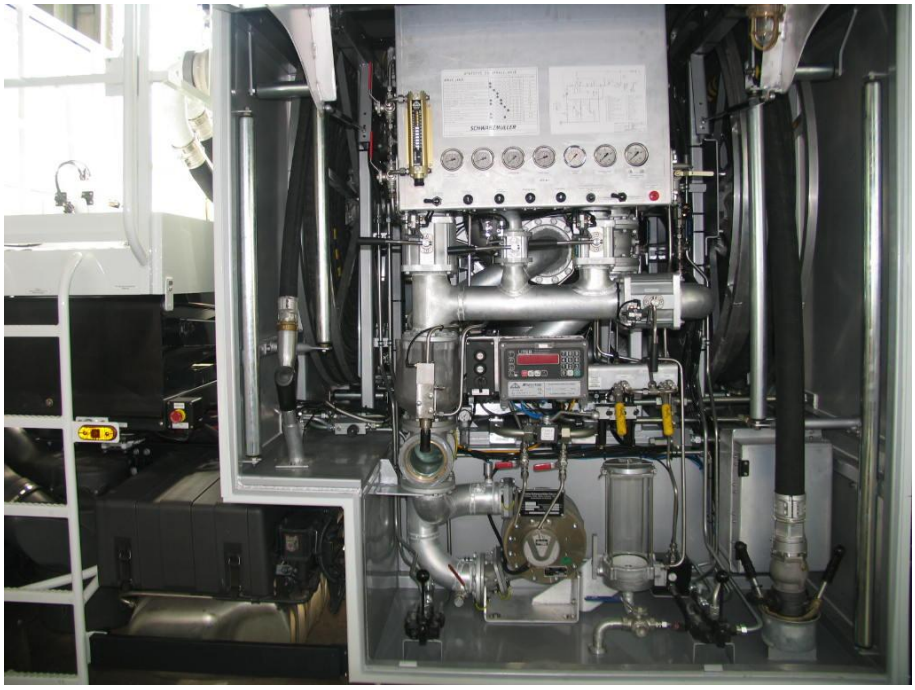

Armatúraszekrény áttekinthető kezelőpanel-kiosztással

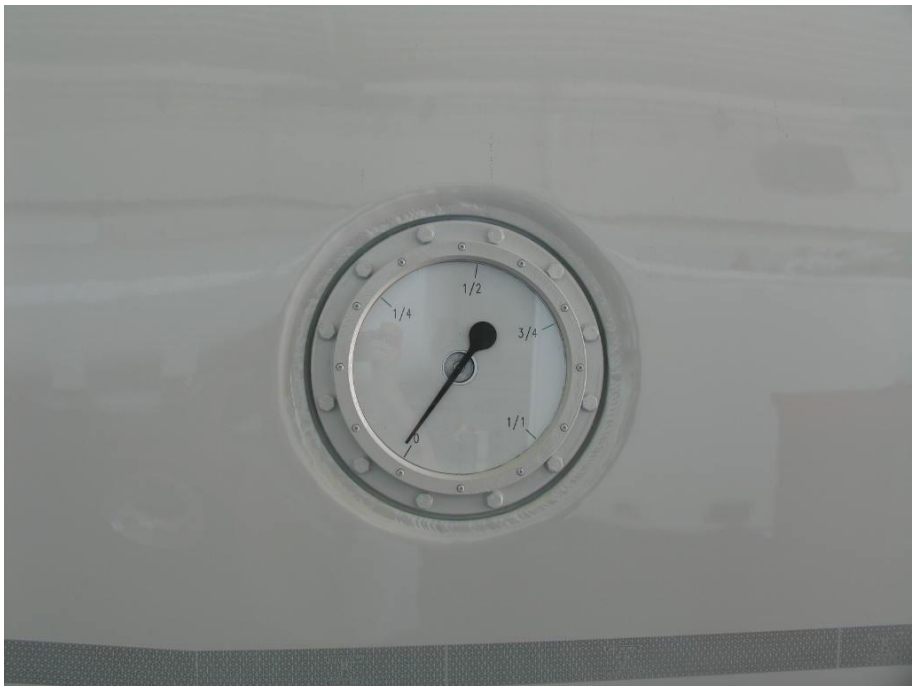

Töltöttség kijelző




OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül



OPCIONÁLIS: felül elhelyezett lámpatest a dómvályúba építve



OPCIONÁLIS: különálló műanyag tartó a tűzoltókészülék részére

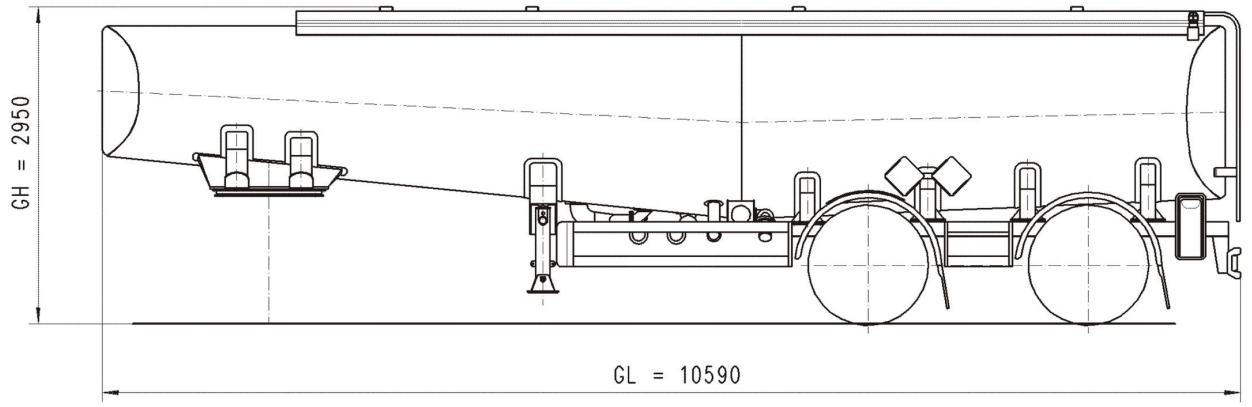

GB = 2550