3-tengelyes-alumínium-vízszállító-tartályfélpótkocsi Koffer kivitel / Tesztjármű mankókerekekkel ellátva a vezetők oktatására



Produktvorteile und Optionals

? Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
? Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
? Ügyfélspecifikus, különleges követelmények rugalmas kezelése
? Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
? Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
? OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére
? OPCIONÁLIS: hátsó aláfutásgátló alumíniumból

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI

oktatási- és bemutató célra , víz szállítására alkalmas

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Nyereglap 2”-os királycsappal Tengelyek segédváza rozsdamentes acélból Mechanikus kitámasztóláb (terhelten is használhatók) 2 pótkeréktartó rozsdamentes acélból Mankókerék tervezésű 2 fékezetlen kerékkel Vízszállító berendezés Alumínium tartozékláda Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal Alumínium hátsó aláfutásgátló Tengelyek Légrugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel 3 x 9 tonna teherbírás, tengelytáv 2 x 1.310 mm Rugózás Légrugózás Kerekek 10 db 385/55R22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 10 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, alumínium keréktárcsa besajtolási mélység 120 mm

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint Kétvezetékes légfék EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve RSS - menetstabilizáló program Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet Koffer- és kettősék forma Bruttó űrtartalom ca. 40.000 liter 5 kamra, kioszása ügyfél igényeinek megfelelően Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek Túlfolyóedény levezetőcsővel Védőkengyel a dómarmatúrákhoz Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal Alumíniumlétra elöl

TÖMLŐTÁROLÓ

2 db műanyag cső 2" tömlő tárolására alkalmas 2 db műanyag cső 3" tömlő tárolására alkalmas

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél gyorstöltő fedéllel 1 szellőzőedény lángzárral 1 pneumatikus fenékszelep

CSŐVEZETÉKEK

1 alumínium leeresztő cső, kivezetése hátul középen történik, csatlakozófejjel ellátva Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák 2 helyzetjelző lámpa elöl 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón 15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve ..... = Alváz és annak tartozékai, szigetelt tartályfenekek rozsdamentes acél = Palást fényezetlen = Műanyagelemek fekete = Porszórt alkatrészek Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontú r-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

Gépkönyv

Impressionen



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Tartozékláda, oldalra nyíló ajtókkal, nagy tárolási lehetőséggel



Ausleger mit Knickschutzeinrichtung inklusive Knickschutzseile und Drehlicht in FR rechts



Ausleger mit Knickschutzeinrichtung inklusive Knickschutzseile und Drehlicht in FR links



Láda a pneumatikus szelepvezérlés elhelyezésére és a szelepek megóvására




Knickschutzseile im Bereich der Auslegerabstützung zum Tank



OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére



OPCIONÁLIS: alumínium hátsó aláfutásgátló

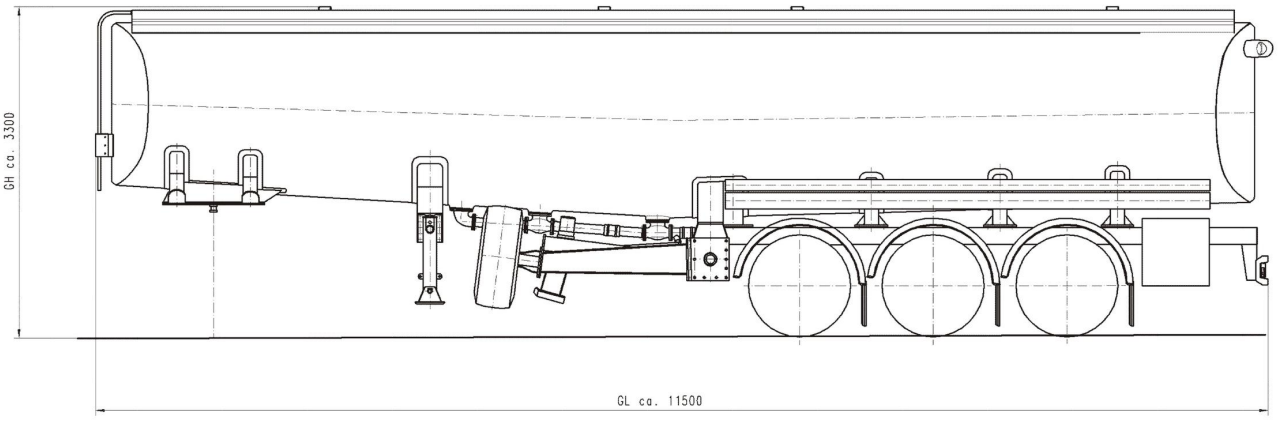

GB = 2550