Alumínium-tartályfelépítmény 4-tengelyes járóképes alvázra kamránkénti lefejtőcsővel és elektronikus jelzőpálcás mérőkészülékkel



Produktvorteile und Optionals

? Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
? Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
? Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
? Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
? Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
? Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
? OPCIONÁLIS: tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a nagy rakteret
? OPCIONÁLIS: különleges tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a még nagyobb rakteret

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

ALUMÍNIUM TARTÁLYFELÉPÍTMÉNY 4-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Oldalt elhelyezett szekrény , elektronikus szintjelzőpálcás mérőrendszerrel , Kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19 Benzin (UN szám 1203), gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására

TÖMLŐTÁROLÓ

2 lefejtőtömlő számára 4" méretben 2 gőzvisszavezetőtömlő számára 3" méretben

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél gyorstöltő fedéllel 1 elektrooptikai felső érzékelő 2 billenőszelep 2 szellőzőedény lángzárral 1 elektronikus mérőpálca 1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel 2 tűzoltókészülék 6 kg-os 2 figyelmeztető háromszög 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel 1 műanyag gyűjtőedény 1 kis horganyzott lapát 1 kefe 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal 1 figyelemfelkeltő mellény 1 védőszemüveg 1 pár védőkesztyű 1 szemöblítő palack 1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

8 ADR számtábla oldalanként 3, elől - hátul 1-1 db 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel) 3 levehető veszélyt jelző bárca (kőrnyezetre veszélyes áruk) Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása A tgk. alvázzal együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése 1 robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve ..... = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény fényezetlen = Műanyagelemek fekete = Porszórt alkatrészek Fényvisszaverő láthatósági jelzés oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv Gépkönyv Jóváhagyási igazolás

SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alvázra csavarkötéssel rögzítve Rugalmas tartályfelfogatás Túlfolyó-szekrény a menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezve, párhuzamosan nyíló ajtóval Alsó töltés szekrénye alumíniumból Tartozékláda Alumínium tűzoltókészülék tartó Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

TARTÁLYTEST

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint Koffer forma Bruttó űrtartalom ca. 30.000 liter 3 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges Mindkét oldalon 1 földelő tüske

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Betöltés menetirány szerinti bal oldalon Lefejtés menetirány szerinti bal vagy jobb oldalon Alumínium lefolyócső DN100 menetirány szerinti jobb oldalon csatlakozó fejjel Kamránként egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon Fent gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

SZINTJELZŐPÁLCÁS MÉRŐRENDSZER

Előtétkészülék, alfanumerikus vezérlőegység a menetirány szerinti jobb oldalon, mérőkészülé k-interfész, dőlésérzékelő, DIN A5 bizonylatnyomtató alumínium szekrényben elhelyezve

LEFEJTÉST BIZTOSÍTÓ

2 szeres biztosítás lefejtésnél, 2 különböző anyag egyidejű lefejtésekor

Impressionen



Áthelyezhető ütközők elöl



Alumínium-láda a nyomtató megóvására



Alumínium tárolóláda a 12 kg-os tűzoltókészülék és a tartozékok számára



Mindkét oldalon egy különálló alumínium láda, a mérőpálca kezeléséhez



Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz



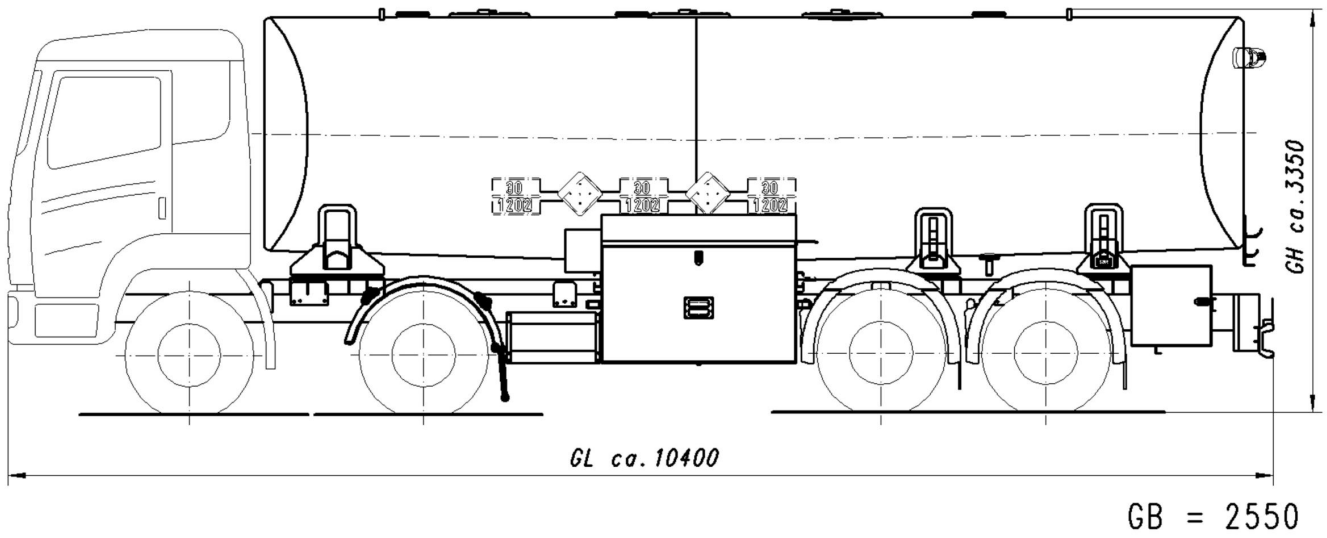
OPCIONÁLIS: tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a nagy rakteret



OPCIONÁLIS: különleges tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a még nagyobb rakteret



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság


GH ca.3350
GL ca.10400
GB = 2550