

Alumínium-tartályfelépítmény 5-tengelyes járóképes alvázra kamránkénti lefejtőcsővel és elektronikus jelzőpálcás mérőkészülékkel



Produktvorteile und Optionals

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
- Magas szintű termékmegóvás az optimális lefejtést segítő kettős-ék kivitelnek köszönhetően
- Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
- Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
- Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
- OPCIONÁLIS: tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a nagy rakteret
- OPCIONÁLIS: különleges tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a még nagyobb rakteret

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

ALUMÍNIUM TARTÁLYFELÉPÍTMÉNY 5-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Oldalt elhelyezett szekrény , elektronikus szintjelzőpálcás mé rőrendszerrel , Kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19 Benzin (UN szám 1203), gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására

TÖMLŐTÁROLÓ

2 lefejtőtömlő számára 4" méretben 2 gőzvisszavezetőtömlő számára 3" méretben

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dőmfedél gyorstöltő fedéllel 1 elektrooptikai felső érzékelő 2 billenőszelep 2 szellőzőedény lángzárral 1 elektronikus mérőpálca 1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel 2 tűzoltókészülék 6 kg-os 2 figyelmeztető háromszög 1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel 1 műanyag gyűjtőedény 1 kis horganyzott lapát 1 kefe 1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal 1 figyelemfelkeltő mellény 1 védőszemüveg 1 pár védőkesztyű 1 szemöblítő palack 1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

8 ADR számtábla oldalanként 3, elől - hátul 1-1 db 3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel) 3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk) Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása A tdk. alvázsal együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése 1 robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tdk. színárnyalatban) fényezve = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény fényezetlen = Műanyagelemek fekete = Porszórt alkatrészek Fényvisszaverő láthatósági jelzés oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbefutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv Gépkönyv Jóváhagyási igazolás

SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alvázra csavarkötéssel rögzítve Rugalmas tartályfelfogató Túl folyó-szekrény a menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezve, párhuzamosan nyíló ajtóval Alsó töltés szekrénye alumíniumból Tartozékláda Alumínium tűzoltókészülék tartó Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

TARTÁLYTEST

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint Koffer forma
Bruttó úrtartalom ca. 38.000 liter 3 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően
Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges Mindkét oldalon 1 földelő túske

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Betöltés menetirány szerinti bal oldalon Lefejtés menetirány szerinti bal vagy jobb oldalon Alumínium lefolyócső DN100 menetirány szerinti jobb oldalon csatlakozó fejjel Kamránként egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon Fent gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

SZINTJELZŐPÁLCÁS MÉRŐRENDSZER

Előtétkészülék, alfanumerikus vezérlőegység a menetirány szerinti jobb oldalon, mérőkészülék k-interfész, dőlésérzékelő, DIN A5 bizonylatnyomtató alumínium szekrényben elhelyezve

LEFEJTÉST BIZTOSÍTÓ

2 szeres biztosítás lefejtésnél, 2 különböző anyag egyidejű lefejtésekor

Impressionen




Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Áthelyezhető ütközők előtt



Táblák optimális elrendezése

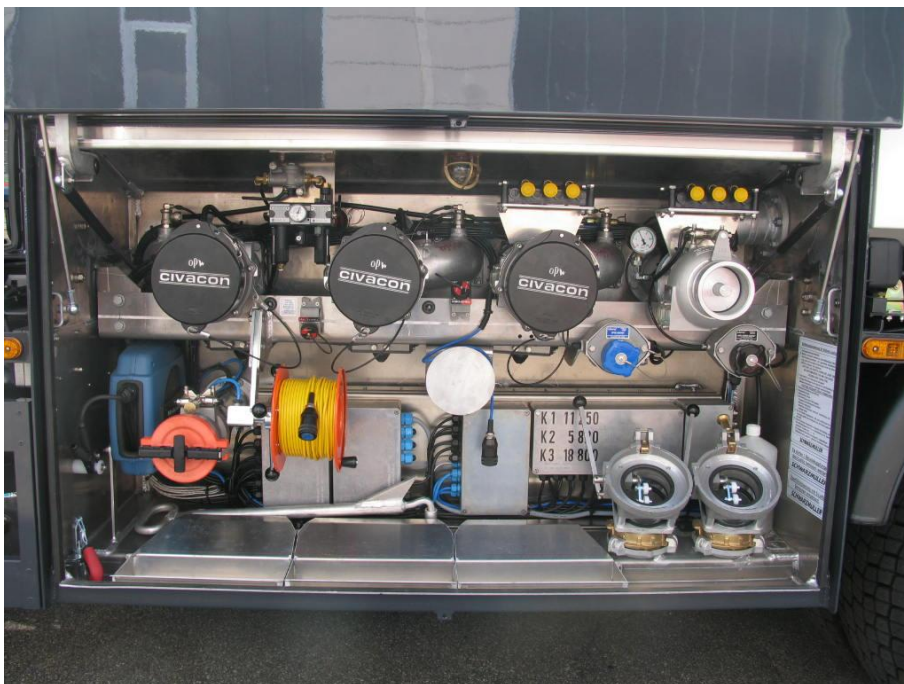

Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz



Mindkét oldalon egy különálló alumínium láda, a mérőpálca kezeléséhez



Alumínium-láda 12 kg-os tűzoltókészülék és a tartozékok számára



OPCIONÁLIS: tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a nagy rakteret



OPCIONÁLIS: különleges tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a még nagyobb rakteret

