# Alumínium-tartályfelépítmény 5-tengelyes járóképes alvázra kamránkénti lefejtőcsővel és elektronikus jelzőpálcás mérőkészülékkel



## Produktvorteile und Optionals

? Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
? Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
? Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
? Magas szintű termékmegóvás az optimális lefejtést segítő kettős-ék kivitelnek köszönhetően
? Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
? Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
? Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
? OPCIONÁLIS: tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a nagy rakteret
? OPCIONÁLIS: különleges tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a még nagyobb rakteret

# Fahrzeugdetails

## TÍPUSJELÖLÉSÉT

ALUMÍNIUM TARTÁLYFELÉPÍTMÉNY 5-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Oldalt elhelyezett szekrény , elektronikus szintjelzőpálcás mé rőrendszerrel , Kőolaj szállítására alkalmas

## ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL  Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF  Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19  Benzin (UN szám 1203), gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására

## TÖMLŐTÁROLÓ

2 lefejtőtömlő számára 4" méretben  2 gőzvisszavezetőtömlő számára 3" méretben

## TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél gyorstöltő fedéllel  1 elektrooptikai felső érzékelő  2 billenőszelep  2 szellőzőedény lángzárral  1 elektronikus mérőpálca  1 pneumatikus fenékszelep

## TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel  2 tűzoltókészülék 6 kg-os  2 figyelmeztető háromszög  1 figyelmeztető villogó lámpa munkatérmegvilágítással és elemekkel  1 műanyag gyűjtőedény  1 kis horganyzott lapát  1 kefe  1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal  1 figyelemfelkeltő mellény  1 védőszemüveg  1 pár védőkesztyű  1 szemöblítő palack  1 csatornafedél

## JELZŐTÁBLÁK

8 ADR számtábla oldalanként 3, elől - hátul 1-1 db  3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)  3 levehető veszélyt jelző bárca (kőrnyezetre veszélyes áruk)  Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

## ELEKTROMOS RENDSZER

A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása  A tgk. alvázzal együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése  1 robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben  2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

## FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgk. színárnyalatban) fényezve  ..... = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény  fényezetlen = Műanyagelemek  fekete = Porszórt alkatrészek  Fényvisszaverő láthatósági jelzés  oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

## HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv  Gépkönyv  Jóváhagyási igazolás

## SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alvázra csavarkötéssel rögzítve Rugalmas tartályfelfogatás  Túlfolyó-szekrény a menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezve, párhuzamosan nyíló ajtóval  Alsó töltés szekrénye alumíniumból Tartozékláda  Alumínium tűzoltókészülék tartó  Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

## TARTÁLYTEST

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint  Koffer forma Bruttó űrtartalom ca. 38.000 liter  3 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges  Mindkét oldalon 1 földelő tüske

## CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Betöltés menetirány szerinti bal oldalon  Lefejtés menetirány szerinti bal vagy jobb oldalon  Alumínium lefolyócső DN100 menetirány szerinti jobb oldalon csatlakozó fejjel Kamránként egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon Fent gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel  Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

## SZINTJELZŐPÁLCÁS MÉRŐRENDSZER

Előtétkészülék, alfanumerikus vezérlőegység a menetirány szerinti jobb oldalon, mérőkészülé k-interfész, dőlésérzékelő, DIN A5 bizonylatnyomtató alumínium szekrényben elhelyezve

## LEFEJTÉST BIZTOSÍTÓ

2 szeres biztosítás lefejtésnél, 2 különböző anyag egyidejű lefejtésekor

# Impressionen




Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Áthelyezhető ütközők elöl



Táblák optimális elrendezése

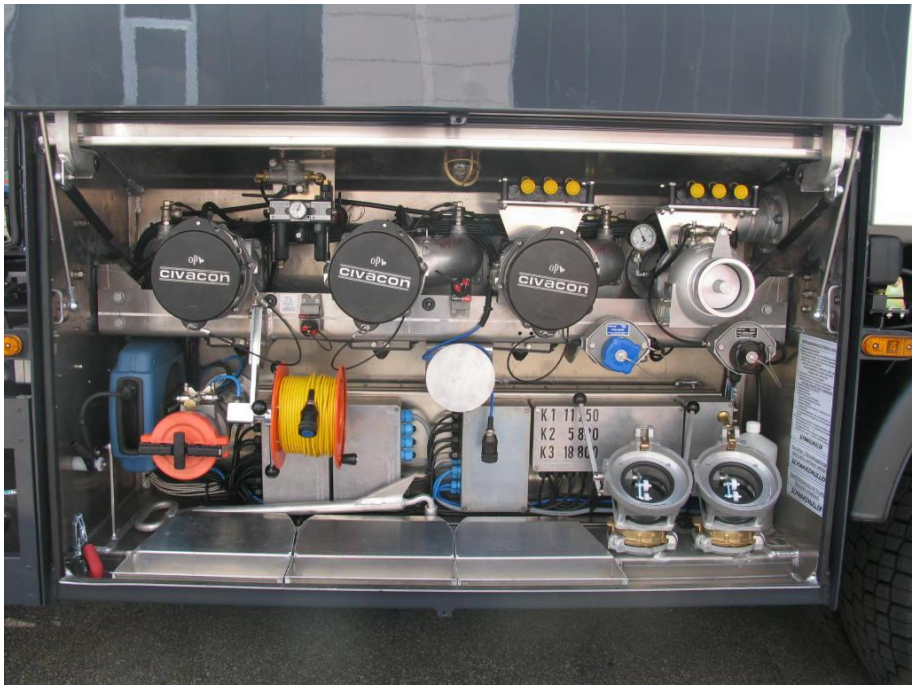


Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz




Mindkét oldalon egy különálló alumínium láda, a mérőpálca kezeléséhez




Alumínium-láda 12 kg-os tűzoltókészülék és a tartozékok számára



OPCIONÁLIS: tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a nagy rakteret



OPCIONÁLIS: különleges tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a még nagyobb rakteret

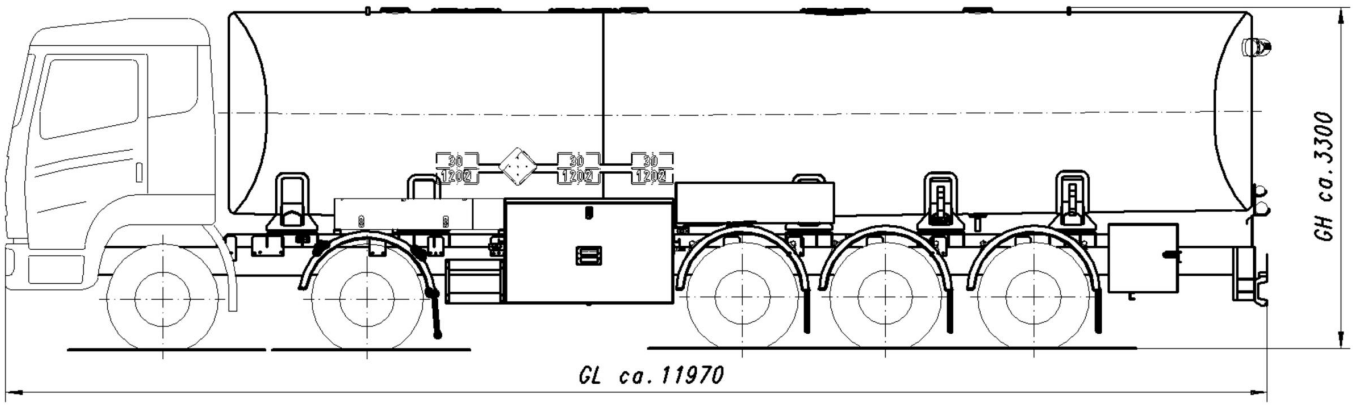


GB = 2550