3-osiowa naczepa kurtynowa typu jumbo



Produktvorteile und Optionals

Fahrzeugdetails

NAZWA TYPU

3-OSIOWA NACZEPA KURTYNOWA RH160 TYPU JUMBO

UKŁAD HAMULCOWY

Układ hamulcowy zgodny z dyrektywą WE 71/320 lub ECE R13

Hamulec dwuprzewodowy

Elektroniczny układ hamulcowy EBS

Wabco 2S2M = jedna oś sensorowana

RSS - system stabilizacji jazdy

Hamulec postojowy sprężynowy

Stalowy zbiornik powietrza

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Instalacja oświetleniowa 24 V zgodnie z dyrektywą 76/756/EWG

2 tylne światła siedmiokomorowe umieszczone w osłonie przeciwnajazdowej

Boczne światła obrysowe LED

2 światła pozycyjne

2 światła obrysowe w osłonie przeciwnajazdowej

2 gniazda 7-biegunowe i 1 gniazdo 15-biegunowe

LAKIEROWANIE

Czyszczenie granulatem stalowym, gruntowanie pyłem cynkowym i lakierowanie

natryskowe

2-składnikowym lakierem akrylowym do pojazdów użytkowych (według palety kolorów RAL lub w kolorze standardowym samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego)

Części z tworzyw sztucznych i cynkowane ogniowo nielakierowane,

elementy zamontowane i wmontowane lakierowane proszkowo na czarno

Po obu stronach odblaskowe oznakowanie konturowe na całej długości oraz z tyłu wg ECE 48 (standardowo z boku białe, z tyłu czerwone)

MASY

Całkowita masa zestawu (dop.) 40 t

Masa całkowita (techn.) 39 t

Obciążenie zespołu osi (techn.) 27 t

Obciążenie siodła (techn.) 12 t

Masa własna ok. 6,7 t

WYMIARY

Długość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej ok. 13 620 mm

(długość platformy z przodu ok. 4 000 mm, z tyłu ok. 9 620 mm)

Szerokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej ok. 2 480 mm

Szerokość całkowita 2 550 mm

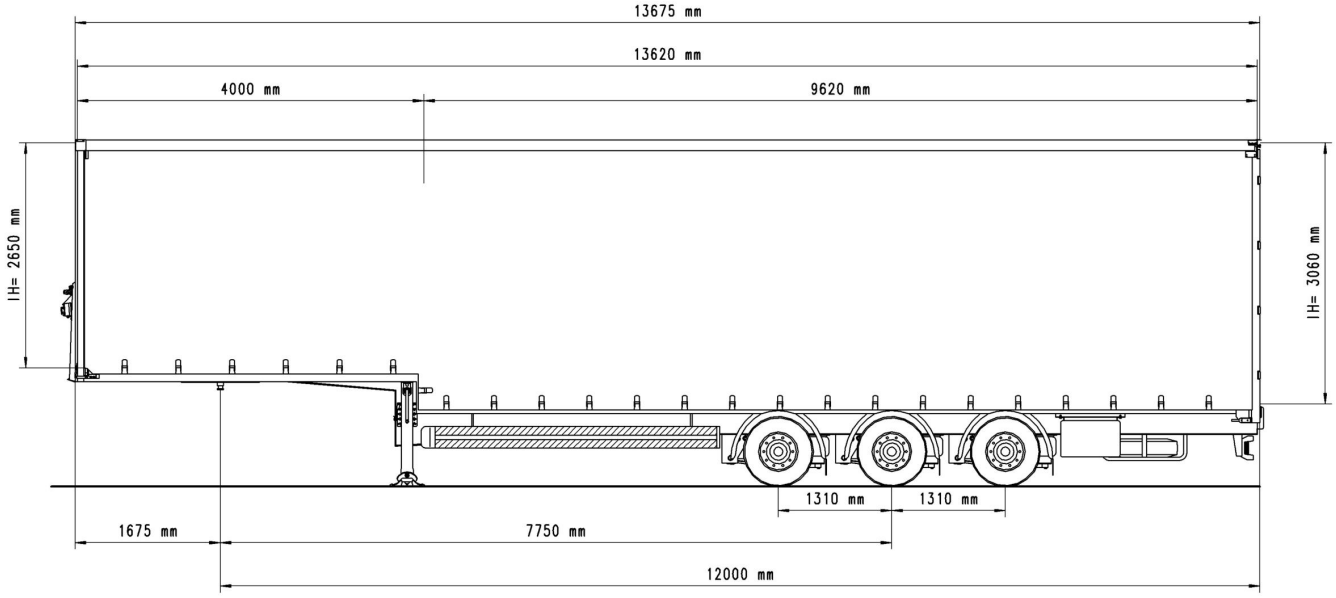
Wysokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej ok. 2 650 mm lub na niskim podwoziu ok. 3 090 mm

Wysokość załadunku z boku ok. 2 550 mm lub na niskim podwoziu ok. 2 990 mm

Wysokość załadunku z tyłu ok. 2 990 mm

Szerokość załadunku pod portalem ok. 2 480 mm

Wysokość załadunku naczepy niezaładowanej na środku zespołu ok. 920 mm lub z przodu ok. 160 mm nad wysokością siodła


13675 mm
13620 mm
4000 mm
9620 mm
IH= 2650 mm
IH= 3060 mm
1310 mm
1310 mm
1675 mm
7750 mm
12000 mm