System szybkiej wymiany nadwozia wywrotki – obsługa naczepy siodłowej



Produktvorteile und Optionals

? Optymalna blokada do szybkiej wymiany nadwozia za pomocą sworzni wtykowych Przednie i tylne podpory do bezpiecznego odstawiania nadwozia Założona płyta siodłowa do użycia naczepy siodłowej wywrotki Konstrukcja mostu wywrotki z podłużnicami o stożkowym profilu trapezowym, w tym prowadnice i szyny naprowadzające umożliwiające wygodną i bezpieczną wymianę Dzięki nisko umieszczonym punktom obrotu wywrotki materiały sypkie są znacznie oddalone od samochodu ciężarowego OPCJONALNIE: pneumatyczny mieszek podnoszący do podnoszenia całego nadwozia w przypadku samochodów ciężarowych z zawieszeniem resorowym tylnej osi OPCJONALNIE: nogi podpierające do odstawiania sprzęgu siodłowego

Fahrzeugdetails

NAZWA TYPU

NADWOZIE WYWROTKI DO SZYBKIEJ WYMIANY Z WYPOSAŻENIEM SIODŁOWYMze stałą ramą pomocniczą

NADWOZIE WYWROTKI

Rama pomocnicza wywrotki, która jest zamocowana na podwoziu zgodnie z wytycznymi dla nadwozi, jest z tyłu ścięta do pracy z naczepą i

opatentowany wysięgnik wywrotki jest wpuszczony i wspawany

Siłowniki wywrotu po odłączeniu linką bezpieczeństwa są blokowane na sworzniu wtykowym na pomoście wywrotki

Podnoszenie odpowiednim urządzeniem do podnoszenia i opuszczania zawieszenia pneumatycznego tylnej osi samochodu ciężarowego, wózka widłowego, dźwigu lub

tym podobnych albo dostępnego za dodatkową opłatą pneumatycznego urządzenia podnoszącego

Odstawienie za pomocą 1 zestawu wtykanych w kieszenie nóg podpierających z rury kształtowej nogami podłużnymi na płaskim, utwardzonym podłożu.

Wraz z wężami wysokociśnieniowymi i suchymi złączami śrubowymi do nadwozia lub siodła wywrotki

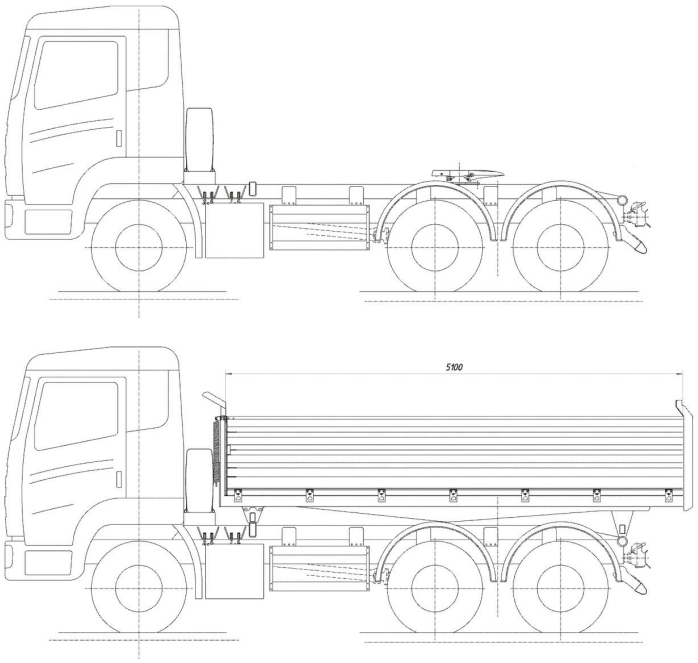
Szyny naprowadzające, prowadnice i zderzaki ułatwiają podjeżdżanie

WYPOSAŻENIE W SIODŁO

1 sprzęg siodłowy 2" z płaską płytą montażową, wymienną ramą montażową wraz z listwami prowadzącymi, szynami naprowadzającymi i ogranicznikami

Łatwa wymiana dzięki zabezpieczeniu sworzniem z przetyczką

Podnoszenie dźwigiem, wózkiem widłowego lub wciągarkami podpierającymi siodło (lub w przypadku ww. zawieszenia pneumatycznego na nogach podpierających z kieszeniami - za dopłatą)


5100