Rychloupínací výměnná sklápěcí nástavba – s vybavením pro tahač návěsů

Produktvorteile und Optionals

 Optimální zajištění prostřednictvím zástrčných čepů pro rychlou výměnu nástavby
 Přední a zadní podpěry pro bezpečné odstavení nástavby
 Nasazovací točnice pro provoz vozidla se sklápěcími návěsy
 Konstrukce sklápěcí korby tvořená kónickými podélníky trapézového profilu vč. vedení a navaděčů pro pohodlnou a bezpečnou výměnu nástavby
 Díky nízko umístěným bodům otáčení sklápěcí korby je vysypaný materiál rozmístěn dále od vozidla
 VOLITELNĚ: pneumatický zdvihací měch sloužící k přizvednutí celé výměnné nástavby, určený pro vozidla se zadním mechanickým odpružením
 VOLITELNĚ: opěrné nohy k odstavení točnice

Fahrzeugdetails

TYPOVÉ OZNACENÍ

VÝMĚNNÁ RYCHLOUPÍNACÍ SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA S VYBAVENÍ M PRO TAHAČ NÁVĚSŮ S PEVNÝM POMOCNÝM RÁMEM

sklápěcí nástavba a vybavení pro tahač návěsů

SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA

Na podvozku pevně uchycený pomocný rám sklápěče je pro umožně ní provozu s točnicí vzadu zkosený a výložník pro sklápění je přivařen v zapuštěné poloze.

Sklápěcí píst s vypínacím mechanismem jsou aretovány prostřednictví m zástrčných čepů na sklápěcí korbě.

Sejmutí se provádí vhodným zvedacím a spouštěcím zařízením vzduchového odpružení zadní nápravy tahače, vysokozdvižným vozíkem, jeřábem nebo jiným zařízením resp. za příplatek se speciálním pneumatickým zvedacím zař ízením.

1 sada kapes pro opěrné nohy včetně zástrčných opěrných nohou s podélnými patkami pro odstavení prázdné nástavby na rovném podkladu.

Vč. hydraulických hadic a suchých šroubovacích spojek pro sklápěcí nástavbu nebo sklápěcí návěs .

NAVADĚČ, VEDENÍ A DORAZY

usnadňují uchycení a správné uložení.

VYBAVENÍ PRO TAHAČ NÁVĚSŮ

1 x 2" - točnice s rovnou montážní deskou, upínací výměnný rám s vodicími lištami, navaděči a dorazy ,

p rostřednictvím zajišťovacích zástrčných čepů snadno vyměnitelné ,

z vedání jeřábem, vysokozdvižným vozíkem nebo opěrnými nohami návěsu (nebo u výš
e uvedeného vzduchového odpružení s opěrnými nohami s kapsami - za příplatek).

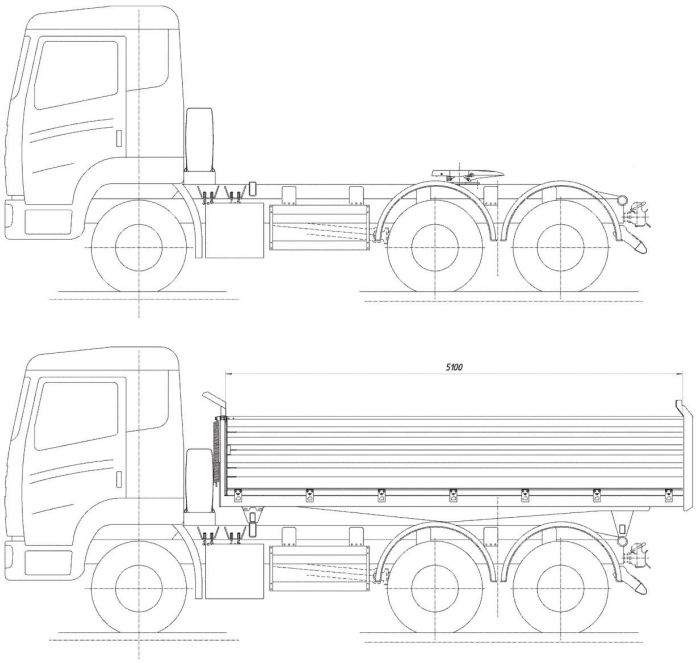
5100