3-nápravový 3-stranný sklápěcí přívěs pro dálkovou přepravu

Produktvorteile und Optionals

 Kónické podélníky trapézového profilu ve vysokopevnostním lehkém provedení s malými podlahovými úseky pro vysokou odolnost proti boulím a vysokou pružností tlumení nárazů
 Tvrdě chromovaný, vysoce kvalitní hydraulický válec (hydromotor)
 Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
 VOLITELNĚ: nástavbové bočnice z dutých hliníkových profilů 40/2/2 mm, s labyrintovým těsnicím systémem
 VOLITELNĚ: v zadní stěně výsypné okénko cca 400/400 mm s dávkovací pákou umístěnou ze strany a ochranným kšiltem proti stékající vodě
 VOLITELNĚ: pevná podesta z bezpečnostního hliníkového roštu se zábradlím a výstupním žebříkem
 VOLITELNĚ: umělohmotná navíjecí plachta vč. včetně hliníkové trubky s ruční klikou pro navíjení
 VOLITELNĚ: elektro-pneumaticky ovládané zajištění bočnice pro ovládací vypínač v kabině tažného vozidla tažného vozidla
 VOLITELNĚ: hliníková výsypná lišta na centrálním ovládání bočnice
 VOLITELNĚ: výklopná kotevní oka
 VOLITELNĚ: sklápěcí korba v hmotnostně optimalizované, samonosné hliníkové konstrukci

Fahrzeugdetails

ROZMĚRY

Vnitřní délka ložné plochy cca 8.500 mm. Vnitřní šířka ložné plochy cca 2.460 mm. Celková šířka 2.550 mm. Výška ložné plochy v nezatíženém stavu cca 1.390 mm .

RÁM VOZIDLA

NAXTRA ocelová svařovaná konstrukce - nízká stavební výška Zajištění korby kolíky s pojistkou proti překřížení.

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s automatickým vypouštěním pružicích měchů při sklápění přes indukč ní spínač a s otočným vypínačem pro přerušení vypouštění. Nápravy s kotoučovými brzdami nenáročnými na údržbu , ø 430 mm zatížení na nápravu 9 t. Kola : 6 ks 385/65 R 22,5 160J, značka dle výběru závodu . 6 ocelových ráfků 11,75 x 22,5, 10 otvorů, s prolisem 120 mm, v barvě stříbrné.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13. Dvouokruhový. Pružinová parkovací brzda na 2. + 3. nápravě. EBS - elektronický brzdový systém. Wabco 4S3M = 1. + 3. náprava se senzory . RSS - stabilizační program. Ocelové vzduchojemy.

SKLÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

1 hydraulický píst pro třístranné sklápění, počáteční zdvihací síla cca 40 t . 1 záchytné lano , sklopný úhel dozadu cca 38°. Jednotrubkový hydraulický okruh s rychlospojkou DN 13. Bez dalších nástavbových dílů k tažnému vozidlu.

SKLÁPĚCÍ KORBA

Celoocelová svařovaná konstrukce s podlahou z jemnozrnného ocelového plechu tl. 5 mm (lehké zvlnění podlahy v důsledku svařování možné) .

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU. 2 sedmikomorová koncová světla. LED - boční osvětlení. 2 poziční světla. 2 obrysová světla Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou

LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak + dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy) . Plastové a žárově zinkované díly nelakované. Montované díly naneseny černou práškovou barvou. Reflexní kontury na obou stranách po celé délce, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu červené), dle ECE 48.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

VYBAVENÍ

Zakládací klín(y) dle předpisu. Odhlučnění korby při sklápění = pryžové podložky.

Plastové půlkulaté blatníky se zástěrkami dle předpisu . Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu. Pevná hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), nelakovaná. Držák pro 1 rezervní kolo. Plachtová očka (součástí uložení centrálního zajiště ní).

TYPOVÉ OZNAČENÍ

3-NÁPRAVOVÝ-3-STRANNÝ-SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚS - PRO DÁLKOVOU PŘEPRAVU pro převoz palet a obilí, atd.

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (technická) 27 t. Celková hmotnost (povolená) 24 t. Užitné zatížení cca 18 t. Vlastní hmotnost cca 5, 8 t .

STĚNY

Bočnice utěsněné proti propadu zrna labyrintovým těsnicím systémem. Pevná přední stěna z ocelového plechu tl. 3 mm, cca 980 mm vysoká. 2-dílné bočnice z dutých

hliníkových profilů 40 mm, cca 980 mm vysoké (horní a dolní profil zesílený 4/2 mm, 3 x 200 mm meziprofily 2/2 mm), s kolmým speciálním utěsněním, bez vybrání pro oka, sklopné s prodlouženými tyčovými uzávěry a pomocnými pružinami pro zdvih , stejně tak výkyvné, na levé i pravé straně ruční centrální zajištění, ovládání každé stěny zvlášť . Zadní stěna z dutých hliníkových profilů 40/2/2 mm, cca 980 mm vysoká, sklopná s prodlouženými uzávěry, rovněž výkyvná, s manuálním centrálním ovládáním .

SLOUPKY

2 pevné přední rohové sloupky čelně integrované do přední stěny. 2 střední sloupky sklopné, do výše bočnic. 2 pevné zadní rohové sloupky, ze strany přivařené, do výše bočnic. Napínací řetízky u středových sloupků.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Pevná vidlicová oj, uložená v silentblocích a s mechanickým zajiště ním. Tažné oko o průměru 40 mm.

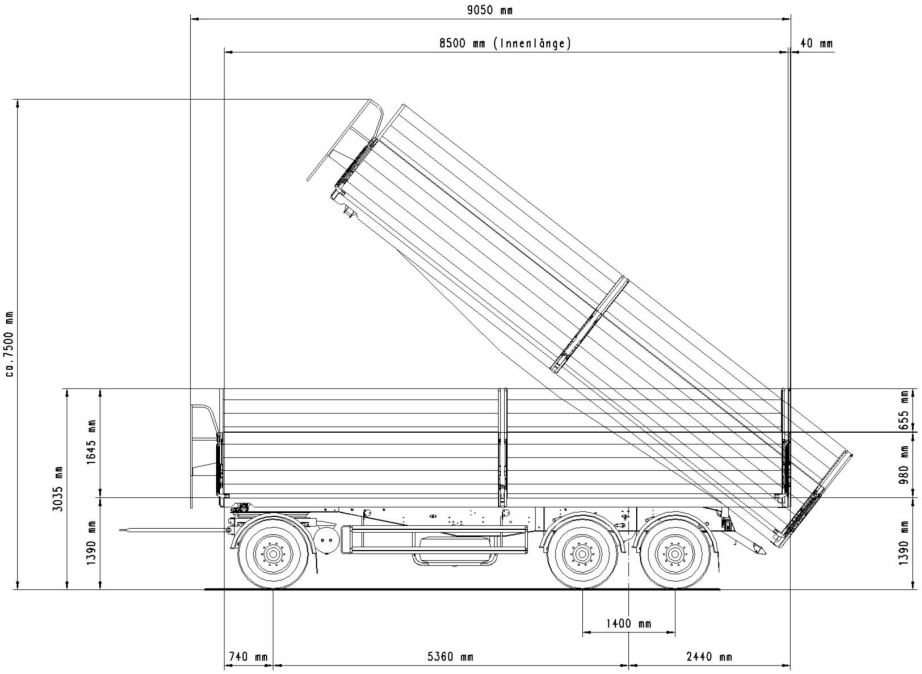
9050 mm
8500 mm (Innenlänge)
40 mm
ca. 7500 mm
3035 mm
1645 mm
1390 mm
655 mm
980 mm
1390 mm
1400 mm
740 mm
5360 mm
2440 mm