


Nízkoložný přívěs BDF s centrálními nápravami

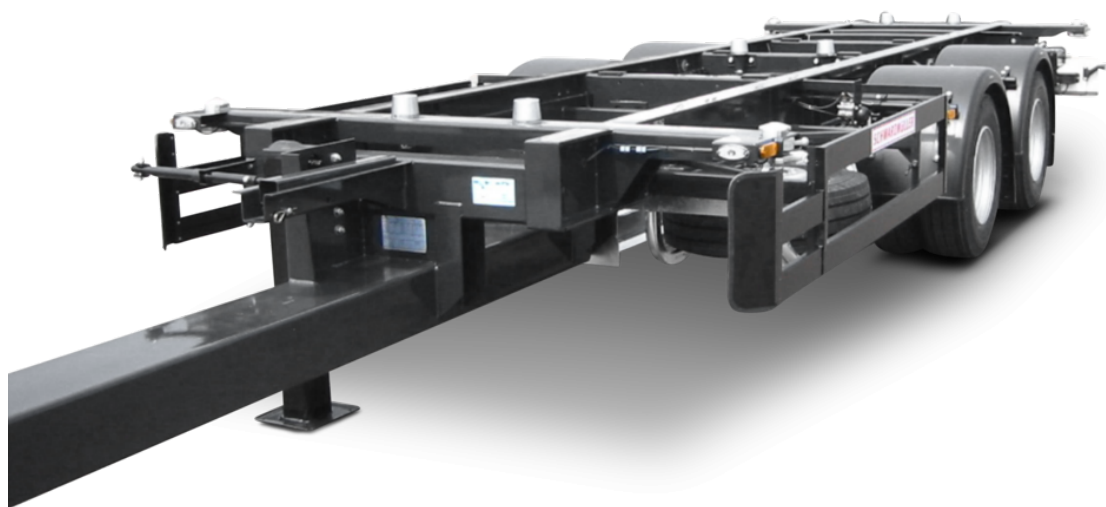

Výhody a možnosti produktu

- Vpředu přestavitelná dorazová opěra
- 4 ks naváděcích rolen
- Výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft)
- Pro výměnné nástavby C715 (vzadu cca líčující s rámem) nebo C745 s odstavnou výškou cca od 960 do 1.050 mm
- Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
- VOLITELNĚ: výsuvná tažná oj (+/- 200 mm), přestavitelná s pneumatickým zajištěním
- VOLITELNĚ: 2 ks dodatečných naváděcích rolen = celkově 6 ks rolen
- VOLITELNĚ: nestandardní zdvih pružících měchů = dodatečná výška přizvednutí a snížení

Detaily vozidla

TYPOVÉ OZNACENÍ

NÍZKOLOŽNÝ PŘÍVĚS BDF S CENTRÁLNÍMI NÁPRAVAMI

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (povolená) 18 t.

Celková hmotnost (technická) 19 t.

Vlastní hmotnost cca 3, 2 t.

ROZMĚRY

Pro výměnné nástavby C745 (vzadu cca lícující s rámem) nebo C782.

Odstavná výška cca 870 - 960 mm.

Výška rámu v nezátíženém stavu:

- jízdní poloha cca 910 mm
 - snížená cca 840 mm
 - zvýšená cca 1.040 mm.
-

RÁM VOZIDLA

Ocelová svařovaná konstrukce s centrálním uložením náprav s pevnou tažnou ojí, průměr tažného oka 50 mm, pro převis LKW cca 1.300 - 1.400 mm.

2 výložníky se čtyřmi kontejnerovými zámky dle EN 284 (zajišťovací rozměr 20 ft).

Vpředu přestavitelná dorazová opěra.

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s možností výškové regulace (výška přizvednutí a snížení cca 200 mm).

Automatické nastavení jízdní výšky od 15 km/hod.

Nízkoložné nápravy, vzduchově odpružené, nenáročné na údržbu, pevné nápravy 2 x 9 t.

Bubnové brzdy s „S“ váčkami 300/200 mm, automaticky stavitelná brzdová páka .

Kola :

8 ks pneumatik o rozměru 235/75 R 17,5 141J, značka dle výběru závodu.

8 ocelových ráfků, 10 otvorů, s prolisem, v barvě stříbrné.

OPĚRNÉ NOHY

Vpředu 1 opěrná noha s ruční klikou, značka dle výběru závodu.

Vzadu 2 sklopné opěrné nohy.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13.

Dvouokruhový.

EBS - elektronický brzdový systém.
Knorr 2S2M = 2. náprava se senzory .
RSS - stabilizační program.
Pružinová parkovací brzda na 2. nápravě .
Ocelové vzduchojemy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU .
2 sedmikomorová koncová světla v zadním nárazníku .
LED - boční osvětlení.
2 poziční světla.
2 obrysová světla na nárazníku.
Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou.

LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak
+ dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy).

Plastové a žárově zinkované díly nelakované.
Montované díly nanesený černou práškovou barvou .

Reflexní kontury bočně přes celou délku, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu červené), dle ECE 48 .

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

VYBAVENÍ

Zakládací klín(y) dle předpisu.
4 ks naváděcích rolen.
Plastové půlkulaté blatníky se zástěrkami dle předpisu.
Zadní hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), v bílé barvě.
Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu .
Držák pro 1 rezervní kolo.

Ukázky produktu

