

2-tengelyes-alumínium- tartálypótkocsi gravitációs mérőkészülékkel



Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Különösen könnyű és flexibilis cső a lefejtéshez (3" vagy 4")
- Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
- Optimális tartálytest csapágyazás rozsdamentes acél alváz kivitelben
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére
- OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYPÓTKOCSI

Gravitációs mérőkészülékes , Kőolaj szállításá ra alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL

Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF

Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint:

TE7, TE19

Szállítható anyagok a Benzin UN1203, Diesel üzemanyag és fűtőolaj UN1202

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Forgózsámoly és a hátsó futóműaggregát konzolja rozsdamentes acélból

Karbantartásszegény golyós koszorú

Vonóháromszög szilentblokk perselyezéssel és villarögztítővel

és 40 mm ø vonószemmel

Pótkeréktartó

Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal

Alumínium hátsó aláfutásgátló

Tengelyek

Lérugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel

2 x 9 tonna teherbírás

Rugózás

Lérugózás

Kerekek

5 db 385/65R22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint

5 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa

besajtolási mélység 120 mm

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint

Kétvezetékes légfék

EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer

Wabco 4S3M = mindkét tengely kerekeinek mozgása van érzékelve

RSS - menetstabilizáló program

Rugóerőtárolós rögzítőfék a 2. tengelyen

Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint

Koffer- és kettősék forma

Bruttó űrtartalom ca. 19.000 liter

3 kamra, kioszása ügyfél igényeinek megfelelően

Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek

Túlfolyóedény levezetőcsővel

Védőkengyel a dómarmatúrákhoz

Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal

Alumíniumlétra elöl

Oldalanként 1 földelő tűske

Armatúraszekrény

Nagyméretű, teljes szélességű, a tartálytestre hegesztett alumínium szekrény, mindkét oldalon

termékösszegyűjtő vályú

Párhuzamosan vezetett ajtószárnyak mindkét oldalon

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dőmfedél gyorstöltő fedéllel

1 elektrooptikai felső érzékelő

1 automatikus légzőszelep

1 szellőzőedény lángzárral

1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202)

3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)

3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk)

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban

Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák

2 helyzetjelző lámpa elől

2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgg. színárnyalatban) fényezve

Kőfelverődés elleni védelem az armatúraszekrény elülső oldalán

..... = Alváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény

fényezetlen = Műanyagelemek

fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés

oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv

Gépkönyv

Jóváhagyási igazolás

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Betöltés a menetirány szerinti bal oldalon, lefejtés a menetirány szerinti jobb oldalon

Fenékszelepenként egy lefejtő-csővezeték DN 100 a menetirány szerinti jobb oldalon,

Kamránként töltővezeték 1 API töltőcsatlakozóval, zárósapkával

Fent gázvisszavezető csővezeték DN 100, összekötve a szellőzőedényekkel

Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

TÖMEGEK

Műszakilag megengedett össztömeg 18 tonna

Saját tömeg, kiviteltől függően ca. 3,75 tonna

MÉRETEK

Jármű legnagyobb szélessége 2.550 mm

Jármű legnagyobb magassága ca. 3.000 mm

Jármű legnagyobb hosszúsága ca. 8.200 mm

GRAVITÁCIÓS MÉRŐKÉSZÜLÉK

Benzinhez, gázolajhoz és könnyű fűtőolajhoz hitelesítve

A készülék a nehézségi erő hatására lefejtett üzemanyag mérésére alkalmas


Gázleválasztó/mérőóra kombináció DN100

Elektronikus számítómű és tdk. összekötőkábel

Termékhez kapcsolódó észrevételek



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság

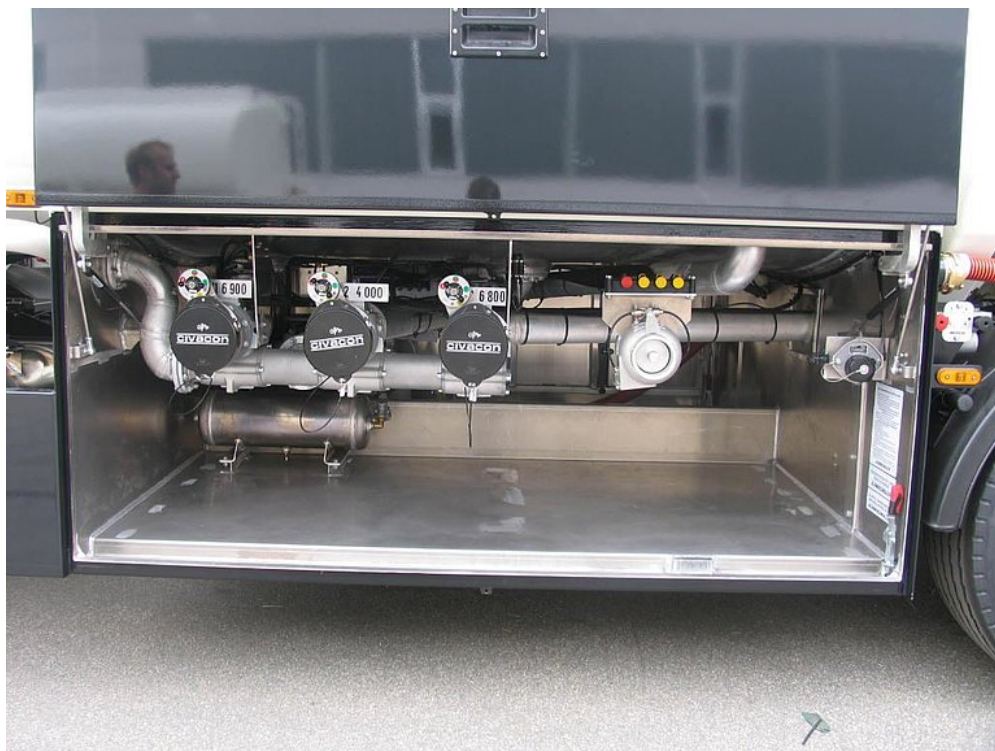

Armatúraszekrény párhuzamosan nyíló ajtóval és tárolási lehetőség a pótkeréknek




Dómfedelek felhasználóbarát kialakításban



Vonóháromszög, teherautó összekötő kábelekkel



A felszerelés tökéletes elrendezése

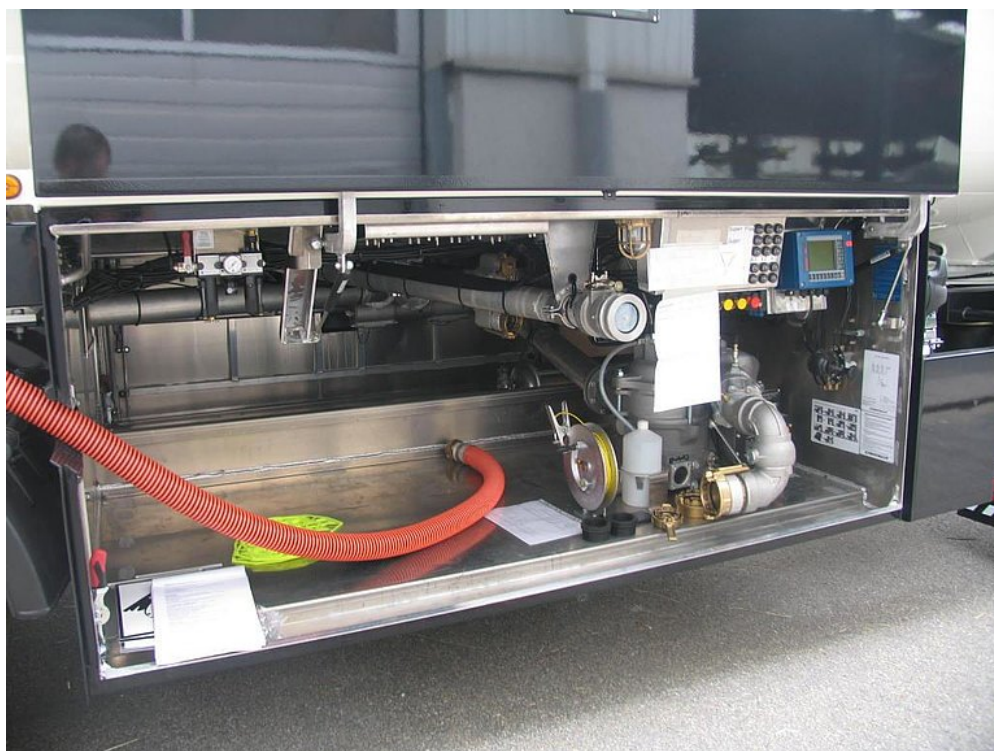


Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz



OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére



OPCIONÁLIS: választási lehetőség alumínium- és rozsdamentes acél aláfutásgátló közül

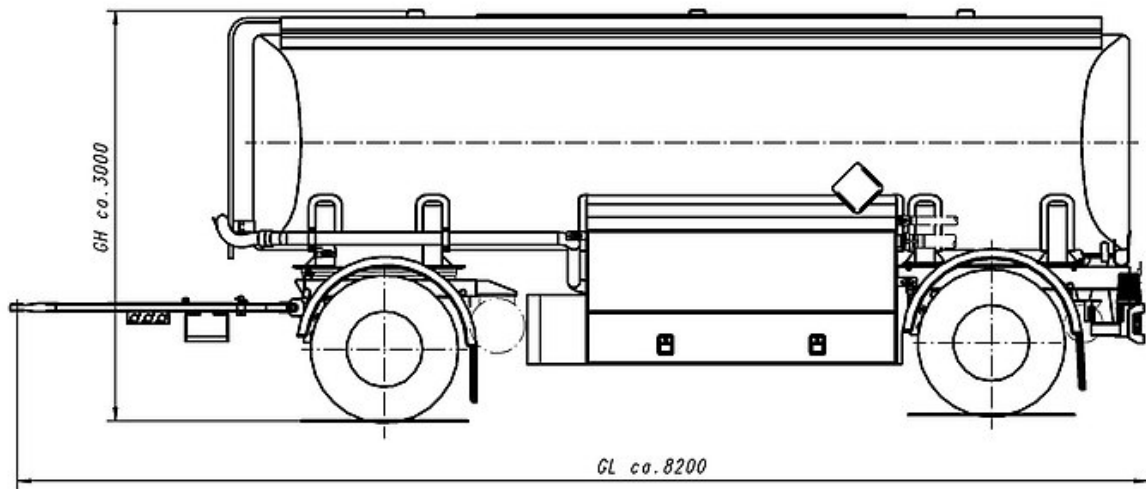

GB = 2550