

2-tengelyes-teljes alumínium-szegmentívű-hátrabilenő félpótkocsi - tengelytáv 1.810 mm



Produktvorteile und Optionals

- Költségkímélő alternatíva a 4-tengelyes alvázra helyezhető felépítménnyel szemben
- Rugalmasság, a vontató többcélú alkalmazásával
- Stabil és csavarodásálló alumínium alvázkonstrukció a nagyobb raksúly érdekében, torziócsövekkel kiegészítve
- Lehető legjobb stabilitás az automata süllyesztő üzemmódnak köszönhetően
- Magas minőségű, krómozott munkahenger
- Lehető legjobb ütés- és kopásállóság a különlegesen sarkított alumínium puttonynak köszönhetően
- Kezelőkarzat a mellfalon a ponyva kezeléséhez
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: végigfutó acél koptatólemez, csavarozott acél peremmel
- OPCIONÁLIS: kívülről záródó hátfal - biztosítva a nagyobb térfogatot
- OPCIONÁLIS: rolós tetőszerkezet - manuális vagy elektromos távvezérléssel kezelhető
- OPCIONÁLIS: fülkevédő, létrával és tartókengyellel

Fahrzeugdetails

PUTTONY

Alumínium puttony félkörformájú szegmentívű kivitelben, padló- és oldalfalvastagság 6 mm 6 mm-es alumínium koptatólemez a surrantó végétől előre mért ca. 3.500 mm-es hátsó területen, oldalt a komplett padló él fölé felhúzva, körben hegesztve A koptatólemez élettartama a billentés gyakoriságától és az ömlesztett áru fajtájától függ Mell- és hátfal döntve elhelyezve, oldalfalmagasságúak (a takaróponyvához illesztve) Kibillenő hátfal, süllyesztett csapágyazással és kéthorgos automatikus mechanikus központizárral Hátul rögzített surrantó = padlólemezzel egy darabból

ELEKTROMOS RENDSZER

24 Volt-os elektromos rendszer a 76/756/EGK irányelv szerint 2 db hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző LED lámpák 2 db első helyzetjelző lámpa 2 db hátsó helyzetjelző lámpa 2 db 7- és 1 db 15-pólusú elektromos csatlakozó aljzatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

2-TENGELYES, HÁTRABILLENŐ TELJESEN ALUMÍNIUM FÉLPÓTKOCSI SZEGMENTÍVŰ PUTTONNYAL - 1.810 MM TENGELYTÁV homok, sóder, föld és hasonló ömlesztett árukhoz

TÖMEGEK

A járműszerelvény megengedett össztömege: 38 tonna Műszakilag megengedett össztömeg: 32 tonna Műszakilag megengedett tengelycsoport terhelés: 20 tonna Műszakilag megengedett nyeregterhelés: 12 tonna Terhelhetőség: ca. 25 - 26 tonna Saját tömeg: ca. 4, 2 tonna

MÉRETEK

Puttony belső hosszúság: ca. 6.500 mm Puttony belső szélesség: ca. 2.330 mm Puttony belső magasság: ca. 1.470 mm = ca. 20,5 m³ raktérfogat Teljes szélesség: 2.550 mm Rakfelület magasság terheletlenül: ca. 250 mm a nyeregszerkezet fölött

ALVÁZ

Hegesztett alumínium konstrukció Cserélhető 2"-os királycsap

FUTÓMŰ

Lérugózás, induktívkapcsolós automatikusan süllyesztő üzemmóddal, valamint forgó kapcsoló a süllyesztés megakadályozásához Lérugós futóműaggregát karbantartásszegény tengelyekkel, 2 x 10 to, tengelytáv 1.810 mm S-fékkulcsok 420/200 mm, automatikus fékutánállítók Első tengely automatikusan emelhető = önműködően emel és süllyeszt a terhelés függvényében, kényszersüllyesztéssel és sebességfüggő elindulássegítővel kiegészítve, melyeket a vezetőfülkébe beépített nyomógommbal lehet működtetni (nyomógomb beépítés külön felárért kérhető)
Kerekek: 4 db 425/65R22,5 160J terep gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint 4 db 14,00 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa, besajtolási mélység 120 mm, ezüst

KITÁMASZTÓLÁBAK

2 db állítható magasságú, csapszeges acél kitámasztóláb (csak üressen használható)

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint Kétvezetékes légfék Rugóerőtárolós rögzítőfék EBS - elektronikusan vezérelt fékrendszer Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve RSS - menetstabilizáló program Alumínium légtartályok

BILLENŐ KÉSZÜLÉK

1 db magasnyomású munkahenger a hátrabillentéshez, billentési szög ca. 50°
1-csöves rendszer, DN 20-as menetes csatlakozóval

FÉNYEZÉS

Fényezetlen, tisztított = komplett alváz Fényezetlen, tisztított = komplett puttony
Műanyag- és tüzihorganyzott elemek fényezetlenek, porszórt alkatrészeczek feketék
Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul
körbenfutó vörös kontúr-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Kerékék Felfekvő gumiágy a puttony alatt Felhajtható, fényezetlen alumínium trapézprofil hátsó aláfutásgátló Műanyag félkörívű sárvédők, felcsapódó víz elleni védelemmel az előírások szerint Alumínium kezelőállvány az alvázon, alu lábazati ráccsal, védőkorláttal és fellépővel

PONYVA

Egyoldalra feltekerhető műanyag takaróponyva, alumínium csővel és kézi hajtókarral, nem vámbiztos kivitel, bal oldalon 3 db heveder, feszítő rcsnikkal a puttony alján, jobb oldalon vízszintesen elhelyezett ponyvafülekkel és zsinórral, elöl és hátul cikk-cakk rögzítés 1 db kivehető kereszttartó és jobb oldalon ütközők a takaróponyvához A feltekert ponyva rögzítése a menetirány szerinti jobb oldalon A mellfalán tartó a kézi hajtókarhoz

Impressionen



2-tengelyes, hátrabilenő, teljesen alumínium félpótkocsi, szegmentívű puttonnyal - tengelytáv 1.810 mm



Hátfal = billenő kivitel, süllyesztett csapágyazással és auto-mechanikus dupla zárral



Tengelytáv 1.810 mm




Ferde kivitelű mellfal, magas minőségű krómozott munkahengerrel



Stabil és csavarodásálló alumínium alvázkonstrukció, torzióscsövekkel kiegészítve, a jelentős raksúlynövekedés érdekében



OPCIONÁLIS: kívülre záródó hátfal - biztosítva a nagyobb térfogatot

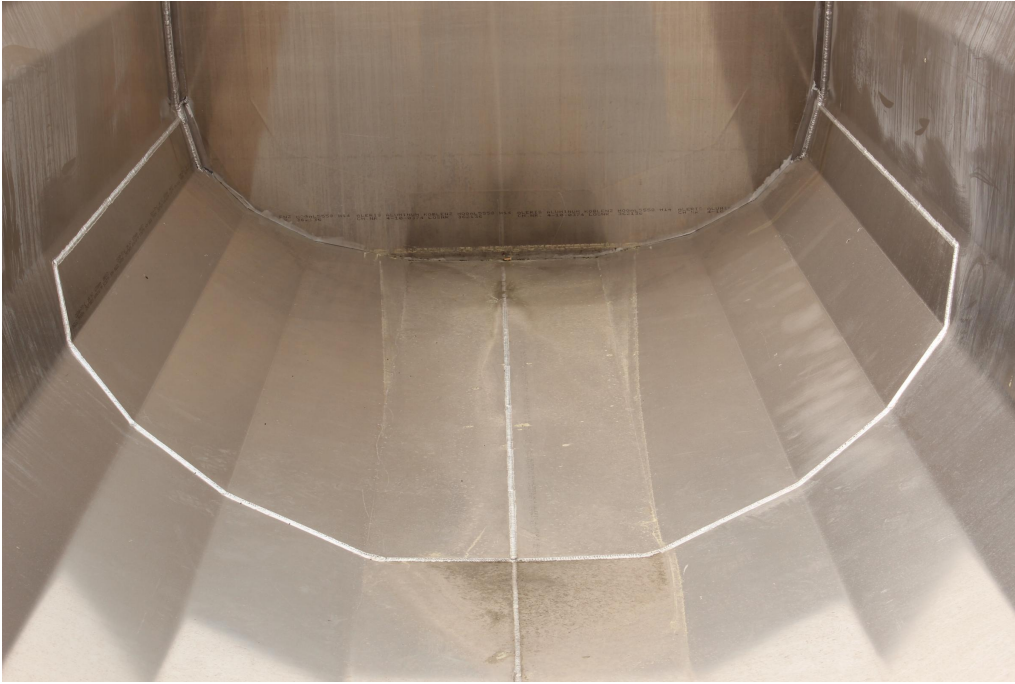

Alumínium koptatólemez a surrantó végétől ca. 3.500 mm hosszban



Felhajtható, alumínium trapézprofil hátsó aláfutásgátló

