


Podwozie przyczepy niskopodwoziowej BDF z osią centralną

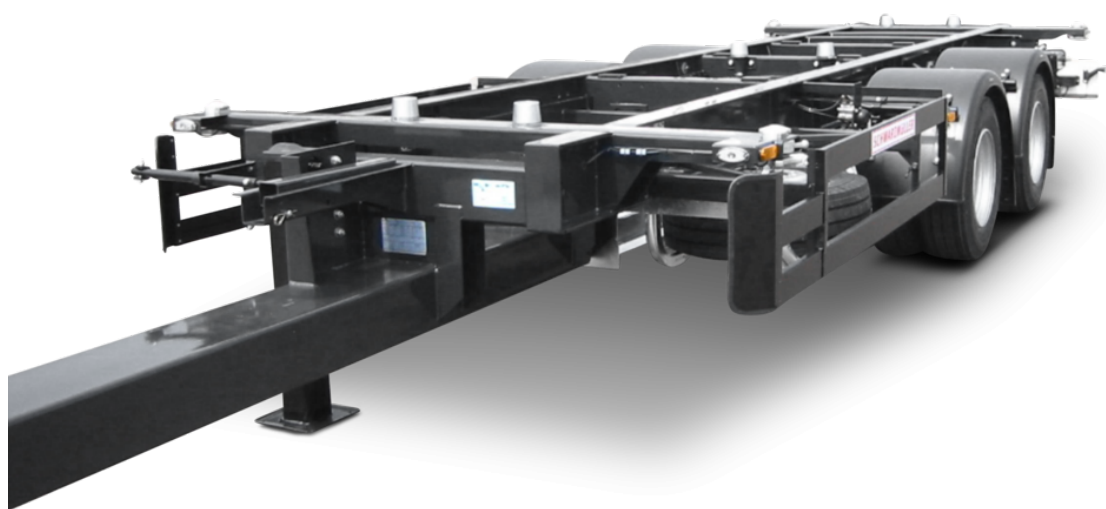

Zalety produktu i opcje

- Wspornik oporowy z przodu można przekładać i przestawiać 4 szt. rolki wprowadzające Belka podpierająca z 4 zamkami do kontenerów zgodnie z normą EN 284 (rozmiar zamknięcia 20 stóp) Do nadwozi wymiennych C715 (w przybliżeniu zlicowane do tyłu) lub C745 z wysokością odstawiania przy podjechaniu ok. 960 mm do 1 050 mm Montaż osi znanych producentów jak SAF czy BPW OPCJONALNIE: wyciągana rura pociągowa (+/- 200 mm), regulowana blokadą pneumatyczną OPCJONALNIE: 2 szt. dodatkowych rolek wprowadzających = łącznie 6 szt. OPCJONALNIE: podnoszenie specjalne = dodatkowa wysokość podnoszenia i opuszczania

Szczegółowy opis pojazdu

NAZWA TYPU

PODWOZIE PRZYCZEPY NISKOPODWOZIOWEJ BDF Z OSIĄ CENTRALNĄ

MASY

Masa całkowita (dop.) 18 t

Masa całkowita (techn.) 19 t przy nacisku naczepy na zaczep holowniczy 1 t

Masa własna ok. 3,2 t

WYMIARY

Do nadwozi wymiennych C715 (w przybliżeniu zlicowane do tyłu) lub C782,
z wysokością odstawiania przy podjechaniu ok. 870 - 960 mm

Wysokość ramy bez obciążenia

- położenie do jazdy ok. 910 mm

- opuszczone ok. 840 mm

- podniesione ok. 1 040 mm

RAMA

Stalowa konstrukcja spawana osi centralnej ze stałą rurą pociągową wraz z uchem 50 mm
do balkonu samochodu ciężarowego ok. 1 300 - 1 400 mm

2 wysięgniki z 4 zamknięciami do kontenerów zgodnie z normą EN 284 (rozmiar zamknięcia 20 stóp)

Wspornik oporowy z przodu można przekładać i przestawiać

PODWOZIE

Zawieszenie pneumatyczne z urządzeniem do podnoszenia i opuszczania
(wysokość podnoszenia i opuszczania ok. 200 mm)

Automatyczne poziomowanie zawieszenia do jazdy powyżej 15 km/h

Niskoobsługowe osie niskopodwoziowe z zawieszeniem pneumatycznym, osie sztywne 2 x 9 t

Hamulec krzywkowy S 300/200 mm, autom. regulator luzu hamulca

Ogumienie:

8 szt. 235/75 R 17,5 141J, według wyboru producenta przyczepy

8 szt. stalowe obręcze, 10-otworów, z przetłoczeniem, srebrne

PODPORY

Z przodu wciągarka podporowa na korbę, według wyboru producenta

Z tyłu 2 składane wciągarki podporowe

UKŁAD HAMULCOWY

Układ hamulcowy zgodny z dyrektywą WE 71/320 lub ECE R13

Hamulec dwuprzewodowy

Elektroniczny układ hamulcowy EBS

Knorr 2S2M = druga oś sensorowana

RSS - system stabilizacji jazdy

Hamulec postojowy sprężynowy na drugiej osi

Stalowy zbiornik powietrza

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Instalacja oświetleniowa 24 V zgodnie z dyrektywą 76/756/EWG

2 tylne światła siedmiokomorowe umieszczone w osłonie przeciwnajazdowej

Boczne światła obrysowe LED

2 światła pozycyjne

2 światła obrysowe w osłonie przeciwnajazdowej

Stały(e) kabel(le) z 2 x 7-biegunowym lub 1 x 15-biegunowym wtykiem

LAKIEROWANIE

Czyszczenie granulatem stalowym, gruntowanie pyłem cynkowym i lakierowanie natryskowe

2-składnikowym lakierem akrylowym do pojazdów użytkowych (według palety kolorów RAL lub w kolorze standardowym samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego)

Części z tworzyw sztucznych i cynkowane ogniowo nielakierowane,
elementy zamontowane i wmontowane lakierowane proszkowo na czarno

Po obu stronach odblaskowe oznakowanie konturowe na całej długości oraz z tyłu w poprzek
według ECE 48 (standardowo z boku białe, z tyłu czerwone)

OSPRZĘT

Oznakowanie tyłu według normy ECE

ELEMENTY ZAMONTOWANE

Klin(y) pod koła według przepisów

4 rolki wprowadzające

Błotniki z tworzywa sztucznego na pojedyncze koła z chlapaczami według przepisów

Aluminiowa osłona przeciwnajazdowa, powlekana na biało

Boczna osłona przeciwnajazdowa z profili aluminiowych zgodnie z przepisami, powlekana na czarno

1 uchwyt na koło zapasowe

URZĄDZENIE CIĘGŁOWE

TYPBEZEICHNUNG

GEWICHTE

ABMESSUNGEN

RAHMEN

LADUNGSSICHERUNG

FAHRWERK

ZUGEINRICHTUNG

BREMSSYSTEM

ELEKTROAUSSTATTUNG

LACKIERUNG

ZUBEHÖR

ANBAUTEILE

KIPPANHÄNGER MIT FESTAUFBAU

ANHÄNGER MIT RADMULDEN

BALLASTANHÄNGER

ABROLL-SATTELANHÄNGER

RECYCLINGAUFLIEGER

Zdjęcia

